MITSUBISHI

三菱 地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

形名

LCD-37F9500WX LCD-37MXW200 CD-42MXW200

この取扱説明書は3機種合わせて記載してい ます。機種間の差異については本紙「仕様」を ご覧ください。













このたびは三菱 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビを お買上げいただきありがとうございました。

- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受 取りください。
- 「取扱説明書 |と「保証書 |は、大切に保存してください。

製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際は、製品本体および保証書に記載 の製造番号をお確かめになり、裏表紙の「お客さま便利メモ」に記入しておいてください。

本紙の端面で手などを傷つけないよう、ご注意ください。

6 安全上のご注意 各部のはたらき 13 テレビを見る 18 ための進備 接続・設定をわかりやすく 説明しています テレビを見る 40 テレビを 55 使いこなす デジタル放送を 92 録る/予約する

テレビの設定 をする

108

お知らせ

168

困ったとき

178

「困ったとき」は、裏<u>表紙の</u> もくじから探すこともできます

もくじ

安全	上の
ご注意	

安全のために必ずお守りください ――	— е
ご使用上のお願い	<u> </u>
● 液晶テレビの設置についてのお願い ―――――	<u> </u>
● 液晶テレビ転倒防止についてのお願い ――――	11
留意点	 12

ページ

各部の はたらき

本体前面/側面 ————	13
本体後面	14
リモコン ―――	16

テレビを見るための **準備**



テレビを見るまでの準備の流れ ―――	18
準備1 付属品を確認する ――――	19
準備2 リモコンの準備をする	19
● 乾電池を入れる	. •
●吊りひもをつけるとき	
	20
A-4- A-4-	21
	 _21
	_ 23
レコーダーを通して接続するとき	- 24
	- 24
準備5 他の機器とつなぐ ————	25
 ● ビデオとの接続	- 25
● DVDプレーヤーとの接続	- 25
● HDMI機器との接続	- 26
デジタル放送を標準画質で録画するときの接続(Ir録画)-	- 28
・lrケーブルの取付けかた ——————	- 28
● デジタル音声(光)入力対応のオーディオ機器との接続 -	- 29
● アナログ音声入力対応のオーディオ機器やサブウーハーとの接続 -	- 29
● アナログRGB対応のパソコンとの接続	- 30
準備6 電話回線をつなぐ ―――――	-31
準備7 LAN端子につなぐ	- 32
準備8 主電源を入れる	34
準備9 らくらく設定をする	35

次ページへつづく

•	このテレビは、誤操作防止機能を搭載しています。	ページ
U	● 使う人に合わせた設定に切り換える(使う人切換)────	- 81
	● 本体のボタンを無効にする (本体操作部ロック) ―――――	133
ı	● リモコンの一部のボタンを無効にする (リモコンキーロック) ―	133
Ĭ	● オートターンの設定をする	139
U	● 放送波無効設定をする ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	153
	● リモコンコードを切り換える	154

ページ

55

56

- 79

-81

- 82

- 83 - 84

- 85

3

テレビを **見る**



地上デジタル放送を見る ―――――	- 40
地上アナログ放送やケーブルテレビを見る —	41
BS・1 1 0度CSデジタル放送を見る――	- 42
チャンネル番号や現在時刻などを表示する ―――	 44
本体の向きを変える(オートターン) —————	- 45
他の機器の映像を見る	 46
「サラウンド」で聞く	- 47
自動的に電源を切る(オフタイマー) ————	- 47
SDカードの写真を見る	 48
番組表を見る	- 50
番組の詳しい情報(番組内容)を見る	- 52
裏番組表を見る	- 54

テレビを **使いこなす**

字幕を出す -

音声を切り換える -



E

映像に合った画質の設定を選ぶ(映像モード) ―――――	- 57
画面サイズを選ぶ ―――――	- 58
2画面で見る[リアリンク(REALINK)]	- 60
静止画にする	- 62
画面だけを消す (消画) ————————————————————————————————————	- 62
家庭画質で見る(明るさセンサー/視聴者設定) ―――――	- 63
リアリンク対応機器の再生リストを表示する[リアリンク(REALINK)] -	- 64
操作パネルでリアリンク対応機器を操作する[リアリンク(REALINK)] -	- 65
番組ポーズ機能を使う[リアリンク(REALINK)]	- 66
メニューからの操作	
メニュー機能の使いかた	68
メニュー機能の使いかた	70
メニュー機能の使いかた 今すぐできること	70
メニュー機能の使いかた 今すぐできること SDカードのスライド時間を変更する	70 - 71
メニュー機能の使いかた 今すぐできること SDカードのスライド時間を変更する 番組表を表示中に今すぐできること	70 - 71 - 72
メニュー機能の使いかた 今すぐできること SDカードのスライド時間を変更する 番組表を表示中に今すぐできること (日付変更/文字サイズ切換/表示形式切換/番組情報取得)	- 70 - 71 - 72 - 74
メニュー機能の使いかた 今すぐできること SDカードのスライド時間を変更する 番組表を表示中に今すぐできること (日付変更/文字サイズ切換/表示形式切換/番組情報取得) 地上デジタル放送のチャンネルの追加や変更をする	- 70 - 71 - 72 - 74 - 76

チャンネル内の映像を切り換える(映像切換)―

使う人に合わせた設定に切り換える(使う人切換) —

困ったときの問い合わせ先を確認する

デジタル放送の受信状況を確認する(アンテナ受信レベル) — 86 リアリンク対応機器を操作する[リアリンク(REALINK)] — 88

イベントリレーで番組の続きを見る ―――

操作音などの報知音量の設定をする —

放送局からのお知らせ(ボード)を読む B-CASカードの情報を確認する ---

メール(内部/放送)を読む -----

デジタル放送を 録る/予約する

デジタル放送を一発録画で録る ――	<u> </u>
● リアリンク対応のレコーダーで録る	
[リアリンク(REALINK)]	— 92
● Irシステムを使って録る ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	—— 93
視聴予約と録画予約について	— 95
録画予約の前に ——————	— 96
番組表やジャンル検索から予約する -	<u> </u>
時刻を指定して予約する(時刻指定予約)	- 102
予約録画を解除して別の番組を見る ――――	<u> </u>
予約を確認する/取り消す	<u> </u>

ページ

_{テレビの} 設定をする

画質設定をする	- 108
「画質設定」画面の表示のしかた ――――	
● 映像モードを切り換える —————	— 109
● 映像モードを切り換える ————● 画質調整をする —————	— 110
● さらに細かく画質調整をする(プロ調整) ―――	
● 画質設定を初期化する ―――――――	
ジャンルに合った画質にする(ジャンル適応) ―	
● 倍速ピクチャーの設定をする	
あめらかピクチャーの設定をする	
画面設定をする	
四川政ルで9 る	— I I 4
「画面設定」画面の表示のしかた	
● 画面の調整や画面サイズの設定をする ――――	
● パソコンの画面を調整する ―――――	
● PC設定を初期化する ————————————————————————————————————	— 117
音声設定をする	- 118
「音声設定」画面の表示のしかた ――――	— 118
● 音声モードを切り換える ―――――	<u> </u>
● 音質調整をする	<u> </u>
ヘッドホンの音質調整をする(ヘッドホン設定) -	
サラウンドで聞く────	<u> </u>
● 音質設定を初期化する ――――――	<u> </u>
● ジャンルに合った音質にする(ジャンル適応) ―	
● おすすめ音量の設定をする	<u> </u>
● 声ハッキリの設定をする	<u> </u>
● 音声出力の設定をする	<u> </u>
● 読み上げの設定をする	
● 操作・報知音量の設定をする―――――	

次ページへつづく

で注意 上の

ページ

はたらきの

準見すし 備たと のの

見ったとなっている。

使いこなす

予約する

設定をする

お知らせ

困ったとき

テレヒ	ごの	
設定	を	ける

機能設定をする	127
「機能設定」画面の表示のしかた ―――――	- 127
● 節約設定をする	- 128
● 暗証番号を登録して視聴制限を設定する ――――	- 129
● 本体のボタンを無効にする(本体操作部ロック) ―	- 133
● リモコンの一部のボタンを無効にする(リモコンキーロック) -	
● リアリンクの設定をする —————	
Irシステム設定をする ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	
● 光音声出力設定をする	- 137
● 外部入力のスキップ設定をする	– 13 8
● オートターンの設定をする	
● 使う人設定をする	- 140
初期設定をする ――――	142
「初期設定」画面の表示のしかた ―――――	
● らくらく設定で再設定する —————	- 143
地上アナログ放送のチャンネル設定をする ────	
地上デジタル放送のチャンネル設定をする ────	
リモコンにデジタル放送のチャンネルを追加する -	
● チャンネルの飛び越し(スキップ)を設定する ――	
● 放送波無効設定をする ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	
● リモコンコードを切り換える	− 15 4
● アンテナ設定をする —————	
●居住地域と郵便番号を設定する	- 157
● 電話回線を接続したときの設定	
■ LAN端子を使用するときの設定(通信設定) ————	- 160
● 放送時刻の変更に対応する	− 16 4
● 受信状態が悪いときに降雨対応放送に切り換える -	− 16 4
● ダウンロード設定をする ―――――	- 165
設定を初期化する ――――	166
●画質設定、音質設定、PC設定を初期化する ——	
すべての情報を初期化する ————	

お知らせ

B-CASカードについて	168
デジタル放送について	169
地上デジタル放送のチャンネル一覧表 ――――	170
地上デジタル放送を見るには ―――――	171
地上アナログ放送の地域コード一覧表	172
本体スタンドの取り外しかた ――――	175
仕様	176
お手入れのしかた	177

困ったとき

保証とアフターサービス	178
故障かな?と思ったら―――	 180
アイコン一覧	186
メッセージ表示一覧	187
用語の説明	 188
索引 ——————	190
テレビの上手な使いかた	

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



誤った取扱いをしたときに、 死亡や重傷などに結びつく 可能性があるもの。

誤った取扱いをしたときに、 傷害または家屋・家財などの 損害に結びつくもの。

■図記号の意味は次のとおりです。



絶対に行わない



絶対に分解・修理は しない



絶対に触れない



絶対に風呂・シャワ一室 では使用しない



絶対に水にぬらさない



絶対にぬれた手で 触れない



必ず指示に従い行う



必ず電源プラグを コンセントから抜く



高圧注意 (テレビ後面に表示)



電源プラグは容易に手が届く場所の電源コンセントに差込んでください。 完全に通電を遮断するには電源プラグを抜いてください。

万一異常が発生したときは、電源プラグをすぐ抜く!!

異常のまま使用すると、火災・感電の原因になります。 すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、 販売店に修理をご依頼ください。





故障(画面が映らない、音が出ないなど)や 煙、変な音・においがするときは使わない

火災・感電の 原因になります。





煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理をご依頼ください。

テレビを落としたり、キャビネットを破損 したときは使わない





原因になります。

火災・感電の

水をかけない

水の入った物、花瓶などを 機器の上に置かないこと

テレビの中に水などが入ると、 火災・感電の原因になります。



万一入った場合は、すぐに電源スイッチを切り、 電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。 異物を入れない 特にお子様にご注意ください

通風孔から金属類や 燃えやすいものなど が入ると、火災・感 電の原因になります。





万一入った場合は、すぐに電源スイッチを切り、 電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。

不安定な場所に置かない

ぐらついたり 変形した台の





落ちたり、倒れたりしてけがの原因になります。

テレビ台の車(キャスター)を固定する

台が動くと テレビが倒れ、 けがの原因に なります。





警告


テレビにのったり、ぶらさがったりしない 特にお子様にご注意ください





落下してけがの原因になります。

壁掛け工事は専門業者に依頼する







汚す原因になることがあります。

●壁掛け工事が不完全ですと、けがの原因になります。

小さな付属品は幼児の手の届くところに 置かない

飲み込むと窒息死する 原因になります。

万一飲み込んだ場合は 医師に相談してください。



接続線で遊ばせない。けがの原因になります。

電源コードを傷つけない



熱器具に近づけたり、無理に引っ張らない。 コードが破損して火災・感電の原因になります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない





分解や改造をしない





内部には電圧の

高い部分があり、さわると感電の

原因になります。また、けが・火災の原因になります。

内部の点検・調整・修理は販売店にご相談ください。

感電の原因になります。

風呂場では使わない 機器を水滴のかかる場所に 置かないこと







水気の多い場所での使用は、火災・感電の原因になります。

電源プラグのほこりなどは定期的にとる

電源プラグにほこりが ついたりコンセントの 差込みが不完全な場合は、 火災の原因になります。





傷んだ電源コードや差込みのゆるいコンセントは使わないでく ださい。1年に一度は電源プラグとコンセントの定期的な清掃 と接続を点検してください。


雷が鳴りだしたら、アンテナ線に触れない





火災・感電の原因になります。

電源は、交流100Vを使う





交流100V電源以外で使用すると、 火災・感電の原因になります。

安全のために必ずお守りください(つづき)

!\注意

設置のときは次のことをお守りください

風通しが悪かったり、置き場所によっては、内部に熱がこもり、火災や感電の原因になります。

空気穴(通風孔)をふさがない





あお向けや横倒し、さかさまにしない





直射日光の当るところや熱器具のそばに置かない





キャビネットが 変色、変形などの劣化を起こす原因になることもあります。 押入れ、本箱などに入れない





湿気やほこりの多い所、油煙や湯気の当たる





据付の際は壁から離す





よっては、通風孔からの

空気の流れで壁を汚す原因になることもあります。

接続線をつけたまま移動しない

火災・感電の 原因や、つま ずいてけがの





電源プラグやアンテナ線、機器間の接続線や 転倒防止金具をはずしたことを確認のうえ、移動してください。 液晶画面に強い衝撃を加えない






パネルが割れて、けがの原因になります。

電源プラグを持って抜く





コードを引っ張ると 傷がつき、感電・火災の原因になります。 お手入れのときは、電源プラグを抜く






感電の原因になります。

電源プラグは根元まで差込む







長期間の旅行、外出のときは電源プラグを コンセントから抜く





注意

テレビの上や近くにものを置かない

ローソクのような 裸火を本体の上や 近くに置かない



金属類や液体が

内部に入ると、火災・感電の原因になります。

ワックスのかかった床に直接置かない





床上のワックス、 洗剤、溶剤により、

床材とテレビ底面のすべり止め用ゴムの密着性が 上がり、床材のはがれ、着色の原因になります。

車の中で使用しない



熱・振動により壊れて、火災・感電の原因になります。

持ち運びは2人以上で行う

テレビの落下や思わぬけがの原因になります。

車(キャスター)付きのテレビ台ごと 移動させるときは、テレビ台の受け

皿を取除いてテレビを支えながらテレビ台を押す。

テレビを支えながらテレビ台を押さないと、テレビが落下して けがの原因になることがあります。

オートターン使用中は、テレビに近づかない

特にお子様にご注意ください



回転を戻したときに、 壁との間にはさまれると、 けがの原因になります。

日本国内専用です

外国では放送方式、 電源電圧が 異なるので 使えません。






This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.

乾電池取扱いの注意

- プラス⊕とマイナス●の向きを正しく入れる。
- ▼イナス●側から 入れる。





●分解したり、ショートさせたり、火の中に 投入したりしない。

- 充電しない。
- ●種類の違う電池や、 新しい電池と古い電池 を混ぜて使用しない。





電池の破裂、液漏れにより、

火災・けがや周囲を汚す原因になります。

アルカリ乾電池のアルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着したとき は、きれいな水で洗い流してください。

また、目に入ったときはきれいな水で洗ったあと、ただちに医 師の治療を受けてください。

アンテナ工事には、技術と経験が必要です

販売店にご相談ください。

送配電線から離れた場所に 設置してください。

アンテナが倒れると 感電の原因になります。





相談する

BS、CS放送受信用アンテナは強風の影響を受けやすいので 確実に取付けてください。

内部掃除は、販売店に依頼する

1年に一度 くらいを目安に してください。 内部にほこりが





たまったまま使うと、火災や故障の原因になります。

とくに梅雨期の前に行うのが効果的です。

内部掃除費用については販売店にご相談ください。

で使用上のお願い

○ 電波妨害について

本機は規格を満たしていますが若干のノイズが出ています。「ラジオ」や「パソコン」などの機器に本機を近付けると互いに妨害を受けることがあります。このときは機器を影響のないところまで本機から離してください。

()搬送について

- 引越しや修理などで本機を運搬する場合は、本機用の 梱包箱と緩衝材および包装シート・袋をご用意ください。
- 本機は立てた状態で運搬してください。 横倒しにして運搬した場合、液晶パネルのガラスが破 損したり、輝点や黒点が増加することがあります。

○ 壁に取付ける場合

危険ですからお客様ご自身で取付けずに、販売店にご相談ください。

○ 画面の残像について

静止画を長時間表示された場合や、画面サイズを「ノーマル」で長時間ご使用された場合、部分的に映像が消えない(残像)症状が発生する場合がありますが、これは故障ではありません。通常の動画放送をご覧いただくことにより、次第に目立たなくなります。

○ 動作時の本体温度について

本体や上面の一部は温度が高くなりますので、ご注意ください。品質・性能には問題ありません。

◯ 液晶パネルについて

- ●液晶パネルは非常に精密な技術で作られており、 99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下 の画素欠けや常時点灯する画素があります。これは故 障ではありませんので、あらかじめご了承願います。
- 液晶パネルが汚れた場合は、脱脂綿か柔らかい布で拭きとってください。
 - 液晶パネルを素手で触らないでください。
- ●液晶パネルに水滴などがかかった場合はすぐに拭きとってください。
 - そのままにすると液晶パネルの変質、変色の原因になります。
- 液晶パネルを傷つけないでください。硬いもので液晶パネルの表面を押したり、ひっかいたりしないでください。


- ■液晶パネルの輝点(点灯したままの点)や黒点(点灯しない点)は保証の対象とはなりません。
- お客様または第三者が本機の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合または本機の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ■データ放送の双方向サービスなどで本機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報などの一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、アフターサービス時も含め、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ■本機でお客様が設定されるデータには、個人情報を含むものがあります。本機を譲渡または廃棄される場合には、「全情報の初期化」P.167 により個人情報を消去されることをおすすめします。

○ 液晶テレビの設置についてのお願い

号 <u>お願い!</u>

傾斜面や、水平でない面、カーペットなどの軟らかい面への設置をさけてください。 液晶テレビの下へ物をはさまないでください。

●最低限、下図のスペースを取ってください。



●不安定な場所に置かないでください。 台の上に設置するときは、平坦ですべりにくい、テレビの外形より大きい、変形しない台の上に置いてください。




○ 液晶テレビ転倒防止についてのお願い

⚠注意

衝撃などで液晶テレビが転倒すると、けがの原因になることがあります。 ご家庭での安全確保のために、置く場所が決まったら次の処置をお願いします。

壁や柱などの安定した場所への固定

図-1のように液晶テレビ本体を壁や柱などの安定した場所に液晶 テレビの重さに耐えられる丈夫なひも(市販品)で確実に取り付け てください。

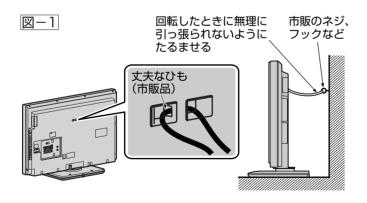


掲 お願い! ひも、ネジなどの取り付けは確実に行ってください。

テレビ台への固定

図-2のように、お使いの台の天板と液晶テレビのスタンド(2ヵ所)を市販の木ネジで取り付けてください。スタンドのネジ穴部分の厚みは4.5mmです。

または、テレビ台への固定用部品(付属品)で、スタンド後面下部 とお使いの台の強固な部分を、固定してください。



| お願い! 再び移動させるときは木ネジやテレビ台への固定用 | 部品をはずしてから行ってください。

留意点

ご使用の前に下記の内容を必ずお読みください。

- ■本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社およびその他の著作権利者が保有する米国特許および その他の知的財産権によって保護されています。
 - この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用およびその他の一部の鑑賞用以外には使用できません。分解したり、改造することも禁じられています。
- ■国外でこの製品を使用して有料放送サービスを享受することは、有料サービス契約上禁止されています。
- ■付属のB-CASカードはデジタル放送を視聴していただくために、お客さまへ貸与された大切なカードです。破損や紛失などの場合はただちにB-CAS((株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ)カスタマーセンターへご連絡ください。なお、お客さまの責任で破損、故障、紛失などが発生した場合は、再発行費用が請求されます。 ▶ 168 →
- ■万一、本機の不具合により、録画できなかった場合の補償についてはご容赦ください。
- ■あなたがビデオなどで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。
- ■本機から電話回線を通じて通信を行うと、通話料着信人払いサービス(フリーコールやフリーダイヤルなど)でないかぎり、電話料金はお客さまの負担になります。

電話回線の接続が必要です

デジタル放送では、電話回線を使って料金管理や視聴者参加番組への参加などができるシステムを採用しています。本機にはNTTの2線式公衆電話回線で、プッシュ式またはダイヤル式(10PPS/20PPS)の電話機に接続の電話線を分配して接続してください。また、接続した電話回線は異常が発生しない限り、取り外さないことをおすすめします。不特定多数の人が利用する公衆電話や共同電話では利用できない場合があります。

本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた機器とは離してご使用ください

本機の受信周波数帯域(VHF:90~222MHz、UHF:470~770MHz、BS:1032MHz~1336MHz、CS:1595MHz~2071MHz)に相当する周波数を用いた携帯電話などの機器を、本機やアンテナケーブルの途中に接続している機器に近づけると、その影響で映像・音声などに不具合が生じる場合があります。それらの機器とは離してご使用ください。

操作できなくなった場合は

受信異常により、本機の操作ができなくなった場合は本機 画面左側面の主電源ボタンで主電源をいったん切ったあと、 しばらくして再度主電源を入れ直してください。

天候不良によっては、 画質、音質が悪くなる場合があります

衛星デジタル放送の場合、雨の影響により衛星からの電波が弱くなっているときは、引き続き放送を受信できる降雨対応放送に切換えます。(降雨対応放送が行われている場合)降雨対応放送に切換わったときは、画面にメッセージが表示されます。


降雨対応放送では、画質や音質が少し悪くなります。また、 番組情報も表示できない場合があります。

本機に付属しているB-CASカード以外の ものを挿入しないでください

本機の主電源は頻繁に 切らないことをおすすめします

長期間留守にされる場合や本機に異常が発生したとき以外は、本機の電源プラグをコンセントから抜いたままにしたり、主電源「切」のままにしないことをおすすめします。本機は電源オフ(待機)状態でも、自動的にデジタル放送のメンテナンス情報を受信して、ソフトウェアの更新が行われる場合があります。


本体前面/側面

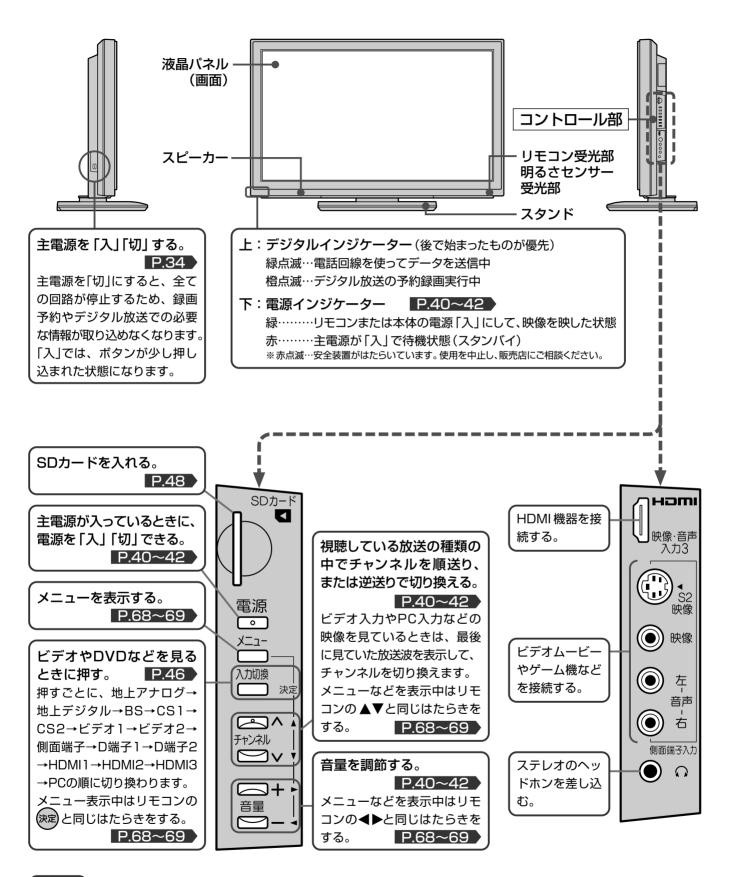

お知らせ

- 主電源が「切」の状態は、消費電力OWになります。リモコンや 本体の電源ボタンは、はたらきません。
- 電源ボタンで「切」にすると待機状態になります。マイコンおよびデジタルチューナーなどの回路が通電しています。
- このテレビは待機状態のときに、自動的にデジタル放送のメン テナンス情報を受信して、ソフトウェアの更新が行われる場合 がありますので、長期間留守にされる場合や本機に異常が発生
- したとき以外は主電源を「切」にしないことをおすすめします。
- 受信状態により、デジタル放送などで操作できなくなった場合は、しばらく主電源を「切」にしてみてください。
- テレビ画面に向けて光線銃などを使い、画面を標的にするゲームでは、正しく動作しないことがあります。 くわしくはゲームの取扱説明書をご覧ください。

本体後面

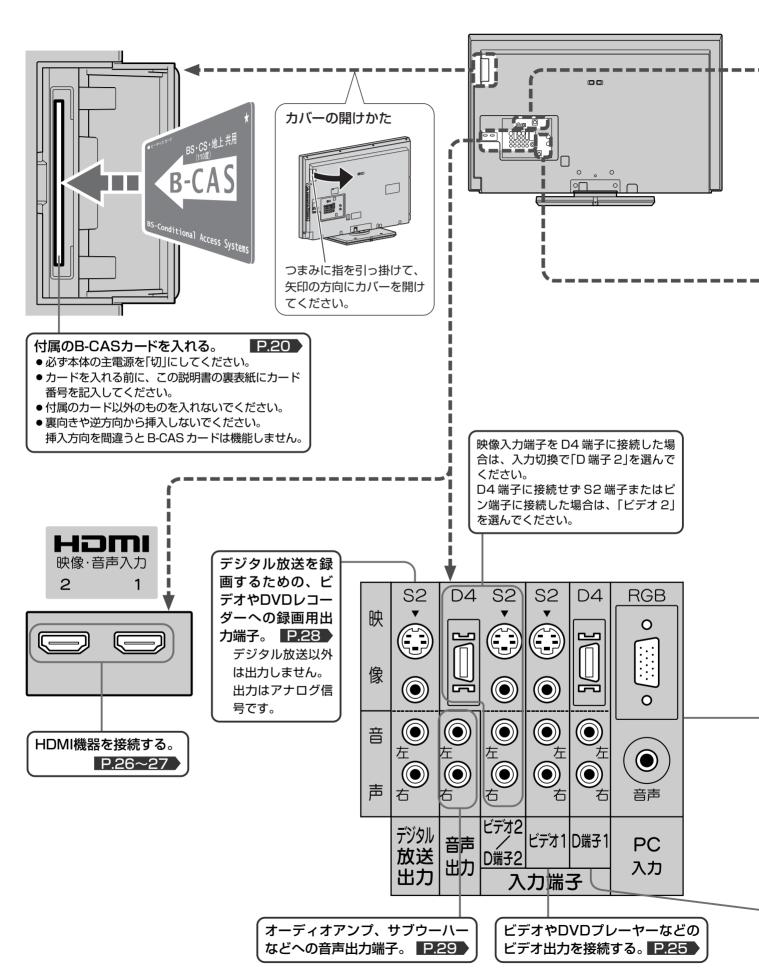



ためのリモコン信号を送ることができます。

アンテナ電源の切換えは、メニュー 画面で設定してください。

(DC15V最大4W) DC11V最大3W)

BS·110度CS-IF ((-

地上デジタル/アナログ (VHF/UHF)

アンテナ入力

〈上=BS·110度CS-IF入力〉

BS・1 1 0 度 C S アンテナを接 続する。 P.23

〈下=地上デジタル/アナログ入力〉 地上デジタルや地上アナログ 用のアンテナ (VHF/UHF)を 接続する。 P.21~24



電話回線を接続 する。 P.31

帚 お願い!

- ●接続は、電源プラグを抜いてから行ってください。
- ●映像・音声接続用のプラグと端子は、色分けがしてあります。 それぞれ色が合うようにつないでください。映像…黄、音声-左…白、音声-右…赤
- プラグはしっかり差込んでください。不完全な接続は雑音、映像ノイズなどの原因になります。
- ●接続線は、後面のクランパで固定してください。 **P.30**
- ●プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに、プラグを持って抜取ってください。
- ●機器をつないで映像が乱れたり、雑音が出るときは、たがいに近すぎることがあるので、機器を十分に離してください。
- 機器によっては接続が異なる場合がありますので、接続する機器の説明書もあわせて ご覧ください。
- ●録画·録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で 使用できません。
- ●本体後面のリード線を引っ張ったり抜いたりしないでください。


リード線 このリード線も 後面のクランパで 固定してください。 P.30

アナログRGB出力のパソコンを接続する。 P.30

DVDプレーヤーなど、D映像出力やコンポーネント映像出力をもつ機器を接続する。 P.25

リモコン

● ふだんよく使うボタン

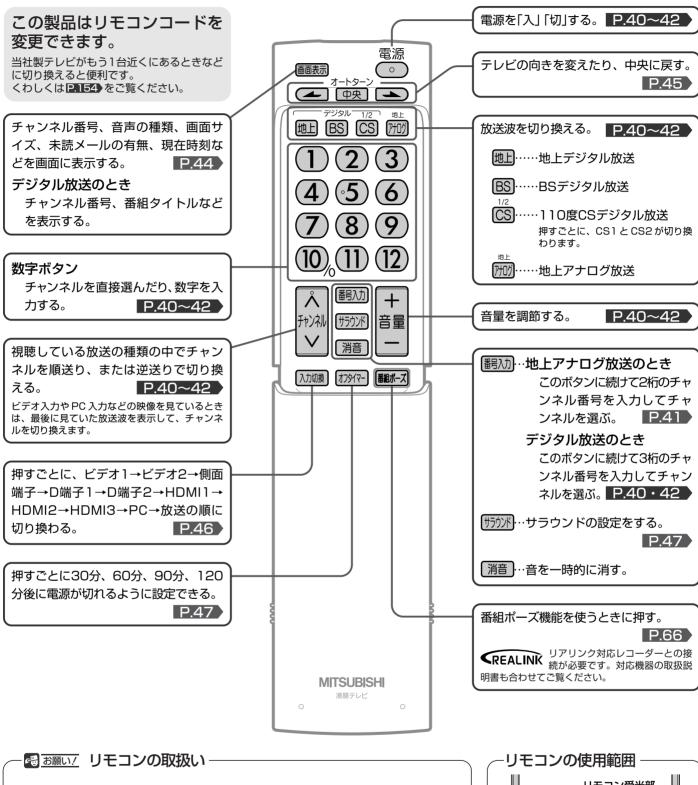

落としたり衝撃を与えない。 水をかけたり、ぬれたもの の上に置かない。





ベンジン、シンナーなど 揮発性の液体でふかない。






● カバーの中のボタン

応機器の取扱説明書も合わせてご覧く

ださい。

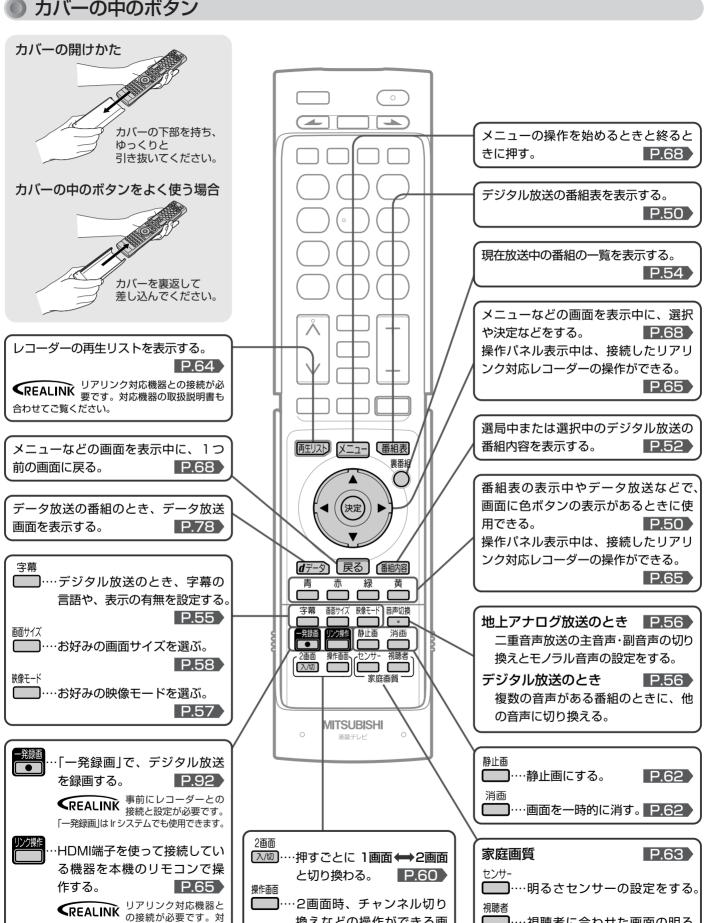


換えなどの操作ができる画

P.61

面を選ぶ。


さを設定する。

テレビを見るまでの準備の流れ

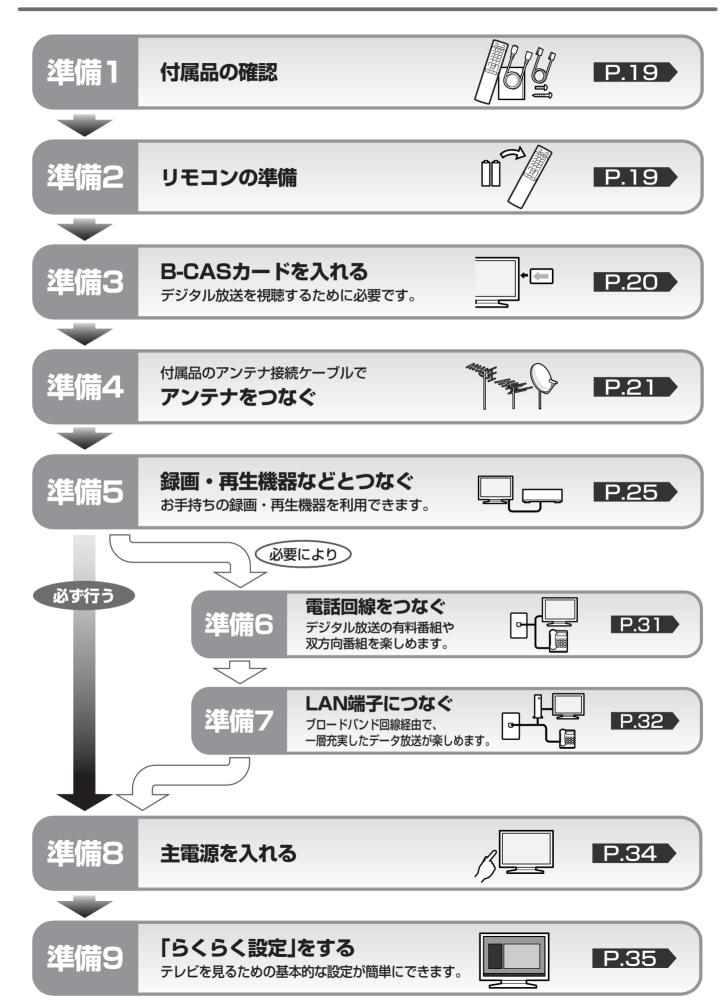

準備1付属品を確認する


テレビを見るために



必要により



安全のために

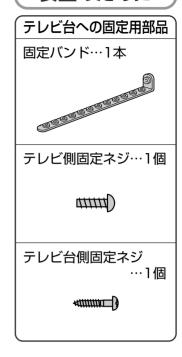

●パンフレットなど

BS・110度CSデジタル放送受信紹介パンフレット…1式 ご購入時アンケート用パンフレット…1枚

2 リモコンの準備をする

乾電池を入れる

単4形乾電池 RO3(UM-4)を2個使用



電池フタをつける



リモコンを裏返して 雷池フタをはずす



リモコンを表に 返してカバーを つける らくらく設定後は お好みによりカバーの向き

●●をよく確かめて ●側から正しく入れる



● 乾電池の寿命は約1年です。(ご使用の 状態によって寿命が変わります。)


を替えてお使いください。

●リモコンが動作しなくなったり、操作 できる距離が短くなったときは、2個 とも新しい乾電池と交換してください。

乾電池は●側から入れる

吊りひもをつけるとき

太さ2mm程度の丈夫なひもを用意してください。



注意

吊りひもを持って振り回さない 人に当たると、けがの原因になります。

準備3 B-CASカードを入れる

本機には、B-CASカードを付属しています。**B-CASカードはデジタル放送を見るために必要です**。 番組の著作権保護のため、**B-CASカードを本機に挿入しないとデジタル放送を見ることができません**。 現在、デジタル放送をご覧にならなくてもB-CASカードを入れておかれることをおすすめします。 B-CASカードの詳しい説明は、**P.168** をご覧ください。

B-CASカードの入れかた

※B-CASカードを入れただけでは、有料放送の契約料・受信料などを課されることはありません。




本体の主電源を「切」にする

B-CASカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。



カバーを開ける

B-CASカード挿入口は、本体後面の カバーの中にあります。



3 B-CASカードを 入れる


B-CASカードの絵柄 表示面を確認して 挿入口方向に合わせ、 ゆっくりと 押し込んでください。



本体前面から見てB-CASカードの矢印の絵柄が見えるようにして、カード絵柄の矢印の方向です。




カバーを閉じる



岩願い!

- ●本機専用のB-CASカード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因になります。
- 裏向きや逆方向から挿入しないでください。 挿入方向を間違うとB-CASカードは機能しません。
- 異物が入らないように、また、ご使用中にB-CASカードが抜けないように、B-CASカード挿入後は、必ずカバーを閉じてください。

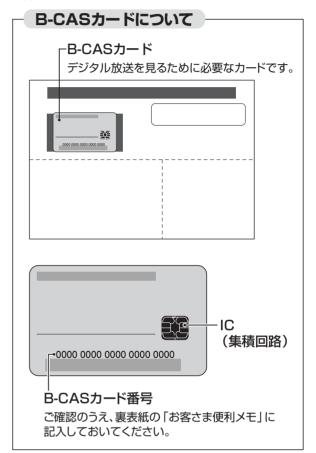

■ B-CASカード取扱い上の留意点

- 斬り曲げたり、変形させたりしないでください。
- 重いものをのせたり、踏みつけたりしないでく ださい。
- ●IC(集積回路)部には、手を触れないでください。
- ◆分解・加工をしないでください。
- 使用中はB-CASカードを抜き差ししないでく ださい。視聴できなくなる場合があります。

■ B-CASカードを抜くとき

- ●万一B-CASカードを抜く必要があるときは、 本機の主電源を「切」にしたあと、ゆっくりと抜いてください。
- ●B-CASカードにはIC(集積回路)が組込まれているため、画面にB-CASカードに関するメッセージが表示されたとき以外は、抜き差しをしないでください。

準備4 アンテナをつなぐ


本機はデジタル回路を多く内蔵していますので、きれいな映像でご覧いただくためにはアンテナの接続が重要です。 21ページから24ページの図を参考にして、あてはまる接続を確実に行ってください。

VHF/UHFアンテナ 地上デジタル放送、地上アナログ放送を見るとき

- 地上アナログ放送や地上デジタル放送をご覧になるためには、VHF/UHFアンテナとの接続が必要です。
- ご使用中のUHFアンテナでも地上デジタル放送を受信できる場合があります。くわしくは、お買上げの販売店にご相談ください。
- 現在VHFアンテナだけで地上アナログ放送を受信している場合、地上デジタル放送を受信するためには、あらたに地上デジタル 放送に対応したUHFアンテナの設置が必要です。お買上げの販売店にご相談ください。

VHF/UHF混合またはケーブルテレビのとき

/ケーブルテレビで地上デジタル放送を受信する場合も、 CATV アンテナ線を下図と同様につないでください。 √くわしくは、ケーブルテレビ会社にご相談ください。

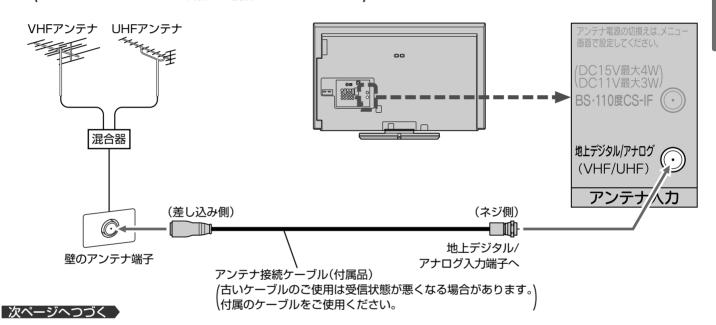

地上デジタル放送が受信できない、または受信できな いチャンネルがある場合は、「地上デジタル放送を見る には P.171 をご覧ください。

映像にしまが出たり、縦線状の妨害が出るとき

本機のようなプログレッシブ表示に対応したテレビ受像機は、デジタル回 路を多く内蔵しています。このためアンテナ接続部のシールドをより強化 して、デジタル回路からアンテナ線に飛び込むノイズを抑え込むことが、 よりきれいな映像でご覧いただくためのコツです。

帚 お願い!

- アンテナ線の接続には、付属のアンテナ接続ケーブルか、同軸ケーブ ルに市販のネジ式F形コネクタを取付けたものを使用してください。 妨害を受けにくい二重シールドタイプ(3C-FB、5C-FB等)をおすす
- 平行フィーダー線やF形以外の同軸ケーブル用コネクタは、内部のデ ジタル回路やパソコン、他のAV機器などからの妨害を受けやすくな りますのでなるべく使用しないでください。
- ●アンテナ分配器などを使用されている場合は、それらの器具のシール ド効果が弱い場合、本機から遠ざけると妨害が減ることがあります。

アンテナの場所

妨害電波の影響をさけるため 交通の煩雑な道路、電車の架 線、送配電線、ネオンサイン などから離してください。

万一アンテナが倒れた場合の

事故を防ぐためにも有効です。なおアンテナ工事には 技術と経験が必要ですので販売店にご相談ください。


アンテナの定期的な点検・交換を

アンテナは屋外にあるため傷 みやすく性能が低下します。 映りが悪い時は販売店にご相 談ください。




準備4 アンテナをつなぐ(つづき)

VHFとUHFがそれぞれ別になっているとき

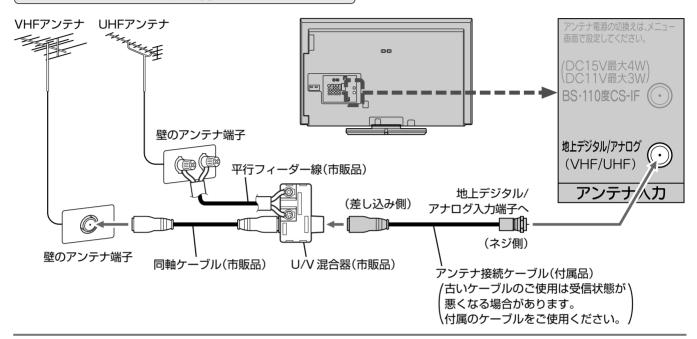

|平行フィーダー線用のとき|

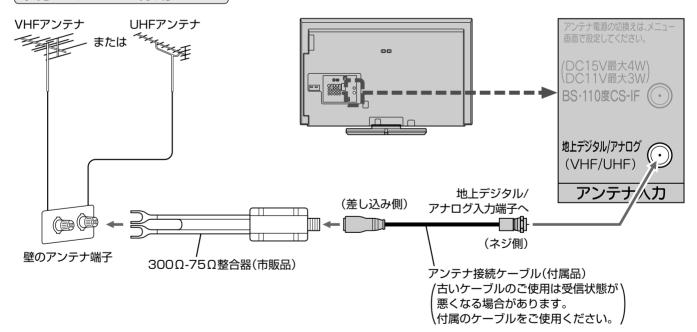

岩 お願い!

- 平行フィーダー線はデジタル回路からの妨害を受けやすくなりますのでなるべく使用しないでください。
- お部屋(壁側)のアンテナ端子が平行フィーダ線用端子の場合は、販売店にご相談ください。


地上デジタル放送が受信できない、または受信できな いチャンネルがある場合は、「地上デジタル放送を見る には P.171 をご覧ください。

● BS・110度CSアンテナ BSデジタル・110度CSデジタル放送を見るとき

アンテナは、110度CS対応のBSデジタルアンテナをご使用ください。 ケーブルや分配器などは、110度CS帯域に対応しているものをご使用ください。


- BS・1 10度CSアンテナの設置には、技術と経験が必要です。
 - BS・110度CSアンテナをお買上げの販売店にご相談ください。
 - 設置のしかたについては、BS・110度CSアンテナの取扱説明書をご覧ください。
- BS・110度CSアンテナが正しい方向や角度でないと、衛星放送は見られません。 BS・110度CSアンテナの取扱説明書をよく読んで、方向・角度を調整してください。
- BS・110度CSアンテナをつなぐときは、テレビの主電源を切ってください。

お知らせ アンテナ線がショートしている状態でアンテナ電源を「テレビ連動」に設定 P.156 すると、保護回路がはたらき、 自動的に「供給しない」に切り換わります。アンテナ線の買換え、修理については、販売店にご相談ください。

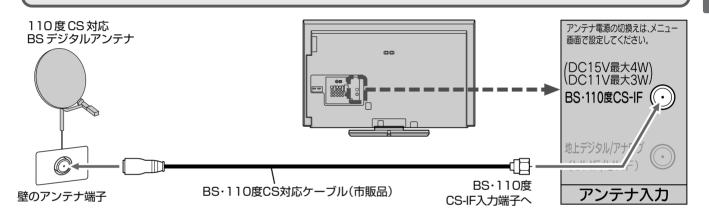


VHF/UHF/BS・110度CS混合のとき

(マンションの共同受信など)

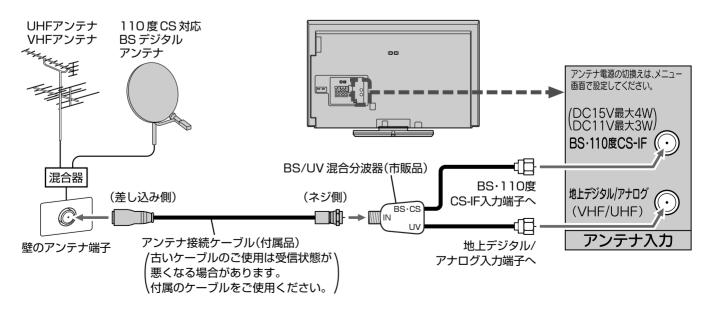


レコーダーを通して接続するとき

(例:レコーダーが地上デジタルチューナー内蔵で) アンテナ入力が VHF/UHF 混合のとき

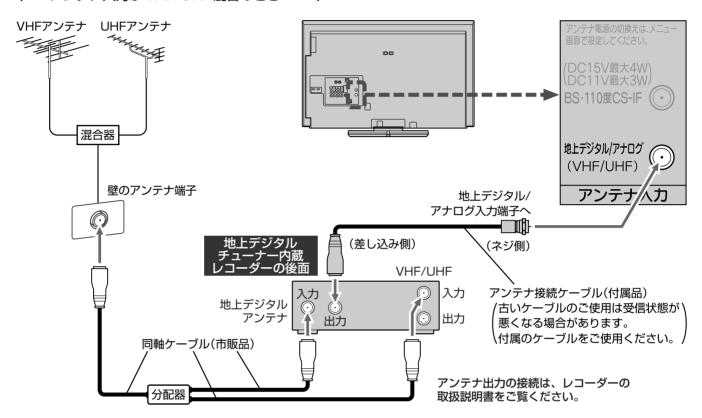

OCATV(ケーブルテレビ)アンテナ

(例:ホームターミナルとレコーダーを接続するとき)

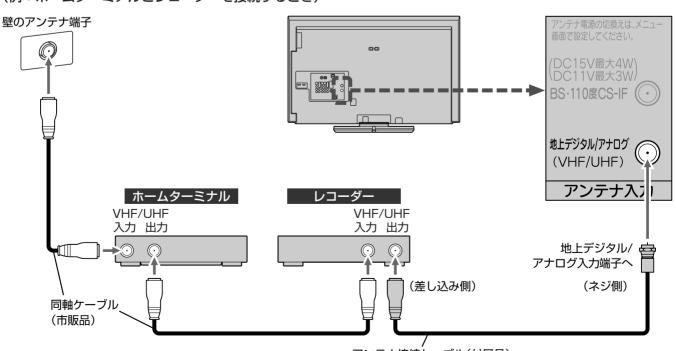


代表的な接続方法を記しています。 くわしくは CATV 会社へお問合わせください。 アンテナ接続ケーブル(付属品) (古いケーブルのご使用は受信状態が悪くなる場合があります。) (付属のケーブルをご使用ください。

準備5 他の機器とつなぐ

ビデオとの接続

例:「ビデオ1入力」に接続する




お知らせ

- ビデオの特殊再生機能(早送り、一時停止な ど)を使うと映像が乱れることがあります。
- ●S2映像入力に接続すると、その系統の映像 入力は自動的に「切」の状態になり、S2映像 入力がはたらきます。(S2映像優先)
- ●「ビデオ2/D端子2入力」の映像入力端子を同 時に接続された場合は、D端子2となります。
- つないだ機器で見るときは、入力切換で「ビ デオ1」(または「ビデオ2」「側面端子」)を選 んでください。

渇 お願い!


ビデオ側の接続や操作については、その機器の 取扱説明書をご覧ください。

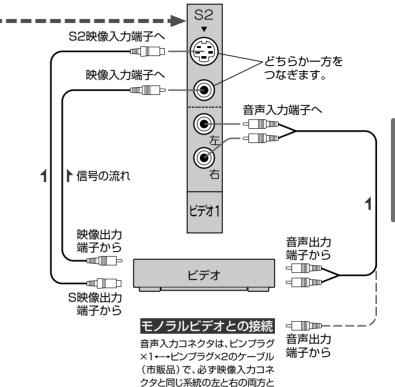

も接続します。

DVDプレーヤーとの接続

例:「D端子2入力」に接続する




お知らせ

- ●「ビデオ2/D端子2入力」の映像入力端子を同時に接続さ れた場合は、D端子2となります。
- コンポーネント映像端子との接続では、最適な画面サイ ズが自動選択されない場合があります。この場合は、画 面サイズボタンで画面サイズを選んでください。
- つないだ機器で見るときは、入力切換で「D端子2」(また は「D端子1」)を選んでください。

号 お願い!

- D端子ケーブルなどの映像信号ケーブルと音声信号ケー ブルは、束ねてご使用ください。
- DVDプレーヤーの接続や操作については、その機器の取 扱説明書をご覧ください。
- DVDプレーヤー側のテレビ画面モードの設定を16:9にし てください。4:3(レターボックス、パンスキャン)に設定 されていると適正な画面サイズで見ることができません。

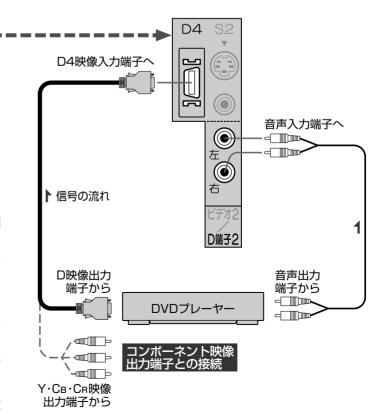

HDMI機器との接続


映像・音声信号を1本のケーブルでつなぐことができます。

リアリンク対応レコーダーでリンク録画 P.92·95~99·102~103 他リアリンク機能をお使いになるには、この接続を 行ってください。

リアリンク機能については、下記の解説をご覧ください。

リアリンク対応レコーダーには、 **CREALINK** ロゴマークが付いています。

例:リアリンク対応レコーダーを「HDMI1入力」に接続する

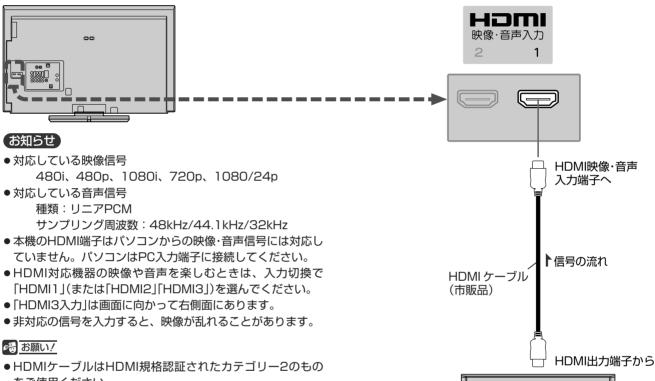

- をご使用ください。
- ●HDMI対応機器の接続や操作については、その機器の取扱説 明書をご覧ください。

リアリンク(REALINK)について

HDMIケーブルで接続された機器間では、HDMIの制御信号規格 (CEC: Consumer Electronics Control)に基づき、相互で操 作を行う(リンクする)ことができます。特に当社製機器相互で操 作を行うことを「リアリンク(REALINK)」と称しています。 リアリンク対応のレコーダーをHDMI接続して、「メニュー」→「設 定」→「機能設定」→「リンク設定」の「リンク制御」 P.134 を「入」に 設定していると、本機のリモコンで次のような操作ができます。 (仕様は予告なく変更することがあります。)

- ●メインメニューに「リンク機器操作」を表示し、その接続機器を 操作できます。(操作できる内容は、接続した機器によって異な ります。) P.88
- リンク操作ボタンを押すと「操作パネル」を表示し、その接続機 器を操作できます。 **P.65**
- 一発録画ボタンで視聴中のデジタル放送の録画を接続したレコ ーダーで開始できます。(この場合、Irシステムの接続や設定は 不要です。) P.92
- 視聴中の番組を一時停止して、続きを見ることができる「番組 ポーズ」機能が使えます。(接続したレコーダーに一時的に録画 します。) P.66
- 本機の番組表などを使って、リアリンク対応レコーダーに録画 予約ができます。 P.95~99·102~103

お知らせ

● 他社製の機器をHDMI接続した場合、リアリンク対応機 器と認識し、メニューに「リンク機器操作」などの表示が 出て、接続機器側の操作の一部(一発録画など)ができる ことがありますが、その動作につきましては保証の対象 ではありません。

リアリンク対応レコーダー


● HDMI1~3入力共にリアリンク対応機器を接続したと きは、番号の小さい方から優先されます。

電 お願い!

- ●HDMI端子の接続を変更した場合(HDMI1入力から HDMI2入力に差し替えた場合など)は、本機の電源を入れ 直して入力切換で変更後のHDMI入力を選んで、リアリン ク機器からの映像が映っていることを確認してください。
- 一発録画や番組ポーズをする場合や本機の番組表を使 って直接レコーダーに録画予約(リンク録画)する場合 は、レコーダーで番組データを受信してレコーダーの 番組表が利用できるようにしておいてください。
- リアリンク対応機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。
- リアリンク機能を中止するために「リンク制御」 P.134 を 「切」にした場合は、本機の電源を入れ直してください。

例: HDMIコントロール対応AVアンプを「HDMI1入力」に接続する

本機のリモコンで、AVアンプの音量調節ができます P.91

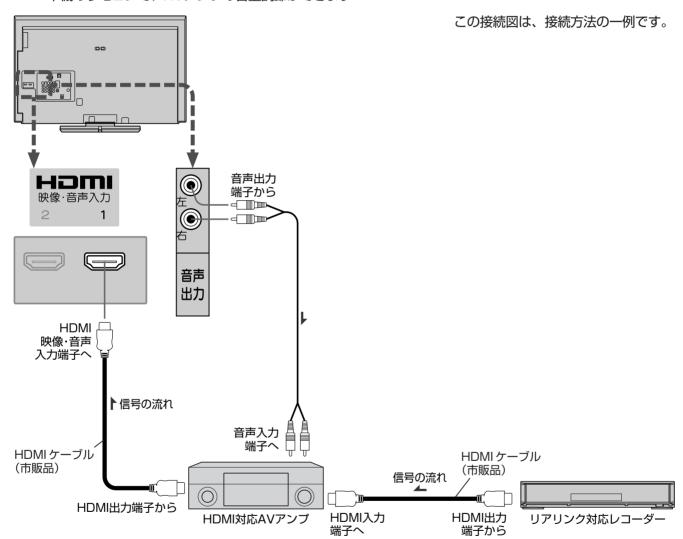


場 お願い!


- HDMIケーブルはHDMI規格認証されたカテゴリー2のものをご 使用ください。
- HDMIコントロール対応AVアンプをつないだときは、レコーダーなど周辺機器はAVアンプと接続してください。周辺機器からのサラウンドやデジタル音声出力でお聞きになれます。
- HDMIコントロール対応AVアンプをつないだときは、音声出力もAVアンプと接続してください。 ■P.29 AVアンプに電源が入っているとき、テレビの音声が消音される場合がありますのでAVアンプでテレビの音声を聞けるようにします。「メニュー」→「設定」→「音声設定」→「音声出力設定」の「接続機器切換」 ■P.124 を「外部アンプ(固定)」にします。この場合でもリモコンの消音ボタンで消音になります。
- AVアンプにリアリンク対応機器をつなぐときは、AVアンプの電源が「切」になっているとリアリンク機能が使えない場合があります。「入」や「スタンバイ」にしてください。
- テレビに映像を映すために、AVアンプ側の設定が必要な場合があります。
- AVアンプを含め、接続する外部機器の取扱説明書もあわせてご 覧ください。
- HDMIコントロール対応機器は製品毎に接続方法や動作が異なりますので機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

● デジタル放送を標準画質で録画するときの接続(Ir録画)

下図の接続をすると、接続した機器にデジタル放送を標準画質で録画できます。(本機のみでは録画できません。) 本機後面のIrシステム端子に付属のIrケーブルを接続し、Irケーブルの発光部をレコーダーのリモコン受光部に向けて取付けると、本機に接続されたレコーダーで、デジタル放送の番組を簡単に録画できます。 Irケーブルの接続後は、Irシステム設定 P.135~136》が必要です。

lrシステム

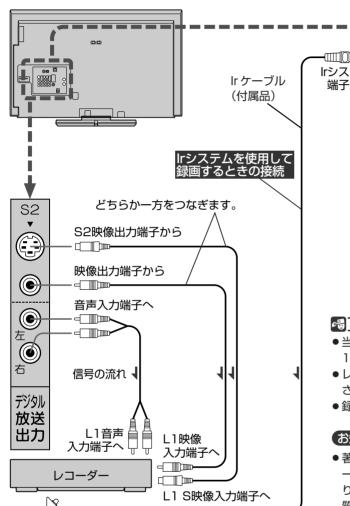

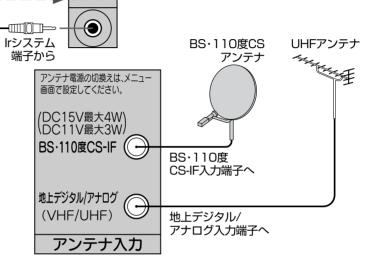

電 お願い!


- 当社製のレコーダーでお使いになるときは、必ずレコーダーの入力 1端子(L1)におつなぎください。他の端子ではお使いになれません。
- レコーダーの操作については、その機器の取扱説明書をご覧くだ さい。
- ●録画予約の方法については P.100~101·104 をご覧ください。

お知らせ

- 著作権保護された番組をレコーダーなどで録画する場合、コピーガード機能がはたらき、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもレコーダーを介してモニター出力した場合には画質劣化することがありますが、機器の問題ではありません。このような場合は本製品とモニターを直接接続してお楽しみください。
- ●ハイビジョン画質での録画はできません。
- デジタル信号での録画はできません。

Irケーブルの取付けかた

レコーダーのリモコン受光部の位置を確認し、付属の両面テープで固定してください。



お知らせ


- Irケーブルの発光部がレコーダーのリモコン受光部に正しく向いているか、ご確認ください。
- リモコン受光部の位置はレコーダーのメーカーや機種によって異なります。レコーダーに取付けるときははじめから固定せずに、テストをして P.135 、レコーダーの電源が「入」になることを確認してから取付けます。
- Irシステムで録画できるのはデジタル放送のみです。地上アナログ放送やCATV放送は録画できません。
- ●本機でIrシステムを使用できるレコーダーメーカーは、三菱、パナソニック/松下、 ソニー、東芝、パイオニア、シャープ、ビクター、サンヨー、日立、フナイ、アイ ワ、NECです。(ただし、一部の商品によっては使用できない場合もあります。)
- ●録画予約の前に、レコーダーは、録画可能な状態(テープやディスクを入れ、入力 や録画モードなどを確認する)にして、リモコンを使って電源を切ってください。

● デジタル音声(光)入力対応のオーディオ機器との接続

AACまたはPCM対応のオーディオ機器を接続すると、デジタル放送視聴時と録画時にデジタル音声を聞いたり録音することができます。

AAC対応のオーディオ機器では、デジタル放送のサラウンドを迫力ある音声で楽しむことができます。

接続後は、接続先に合わせて光音声出力の設定が必要です。 2.137



お知らせ

- ●接続できるオーディオ機器は、AACまたはPCMに対応したアンプやMDなどで、デジタル音声(光)入力端子を持つ機器です。
- AACとは、Advanced Audio Coding の略称で、音声符号化の規格の一つです。AACは、CD並の音質データを約1/12にまで圧縮できます。また、5ch+低域強調チャンネル(ウーハー)のサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。AACはデジタル放送で使用される方式です。
- ◆PCMとは、Pulse Code Modulation の略称でCDなどで使われている2chのデジタル信号です。
- 地上アナログ放送やビデオ、D端子、HDMI、PC入力の音声は、 光音声出力端子からは出力されません。これらの音声をオーディオ機器で聞く場合は「音声出力端子」も接続してください。
- 外部オーディオアンプを使って音声を聞くときは、本機の音量を[0]にしてください。

号 お願い!


- ●接続前に本機とオーディオ機器の電源を必ず切ってください。
- ●接続するオーディオ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

アナログ音声入力対応のオーディオ機器やサブウーハーとの接続

音声出力端子からは、画面に映っている番組などの音声が出力されます。


例:オーディオアンプとの接続

「接続機器切換」を「外部アンプ(固定)」に設定



例:サブウーハーとの接続

「接続機器切換」を「サブウーハー(可変)」に設定




お知らせ

- 2画面 P.60~61 のときは、「操作中」表示がある画面の音声が出力されます。
- オーディオアンプを使って音声を聞くときは、「音声出力設定」の「接続機器切換」 P.124 を「外部アンプ(固定)」にします。本機の音量を変えても出力される音声レベルは変わりません。オーディオアンプ側で音量を調節してください。本機の音量は「O」にしてください。
- サブウーハーをつなぐときは、「音声出力設定」の「接続機器切換」 P.124 を「サブウーハー(可変)」にします。低音のみが出力されるようになり、本機の音量調節に連動して出力レベルが変わります。サブウーハーは左右どちらの端子につないでもよく、同じ動作となります。

電 お願い!

アナログRGB対応のパソコンとの接続




お知らせ

- 接続するパソコンの種類によっては、変換コネクタやア ナログRGB出力アダプタなどが必要な場合があります。
- PC入力では、静止画ボタンと画面サイズボタンは無効
- SVGA、XGA、SXGAは2画面のとき横長表示になり
- 画面の位置・大きさが適切でなかったり、文字の二ジミが ある場合は、「メニュー」→「設定」→「画面設定」の「PC設 定」で調整してください。
- PC入力端子に信号が入力されていない場合は、メニュ 一の「PC設定」に入ることができません。
- ●2画面のときは、メニューの「PC設定」で画面の調整が できません。 1 画面に戻してから調整してください。
- ●画面の調整が適切でないと、2画面が正常に表示され ないことがあります。
- 音声を接続する場合、パソコン側で先に音量を適当に 調整してください。
- ●接続したパソコンを使うときは、入力切換で「PC」を選 んでください。

電 お願い!

- 接続前にテレビとパソコンの電源を必ず切ってください。
- 接続するパソコンの取扱説明書もあわせてご覧ください。
- 接続するパソコンの仕様によっては正常に表示できない 場合があります。

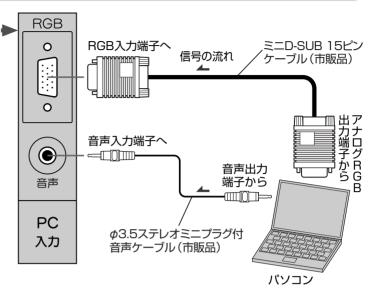


アナログRGB対応信号表

解像度	フレーム	水平周波数	垂直周波数	同期極性	
所 该 反	周波数	(kHz)	(Hz)	Н	V
800×600 SVGA	60	37.88	60.32	Р	Р
1024×768 XGA	60	48.36	60.00	N	N
1280×720 16:9	60	44.772	59.855	N	Р
1280×768 15:9	60	47.776	59.870	N	Р
1360×768 16:9	60	47.712	60.015	Р	Р
1280×1024 SXGA	60	63.981	60.00	Р	Р
1920×1080 16:9	60	67.500	60.00	N	Р

表の6項目すべてが一致していないと、表示位置が片寄ったり、画 面がぼけることがあります。その場合は「PC設定」P.116 にて画面 が見やすくなるよう調整を行ってください。

他の機器を接続したあとは…

下図のように、ケーブルを後面のクランパで、しっかり固定してください。

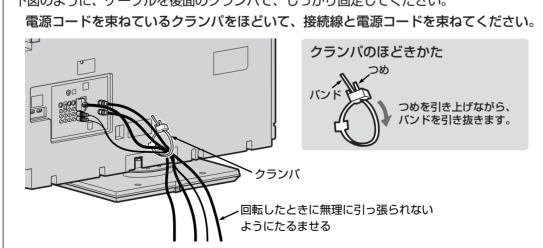

片偏 電話回線をつなぐ


デジタル放送の有料放送を見たり視聴者参加番組に参加する場合は、電話回線を接続してください。 接続の前に、ご使用の電話回線の接続形態を確認してください。

- お願い! ●電話回線の工事は、総務省により資格を受けた人(工) 事担任者)でなければ行えません。工事については、 NTTまたは局番なしの116にお問合わせください。
 - モジュラー分配器は、本機の電話回線接続端子に差 込まないでください。
 - 1つの電話回線に3つ以上の機器を接続する場合は、 市販の3分配用モジュラー分配器をご使用ください。

- お知らせ ●次の電話回線には接続できません。
 - ・デジタル方式の構内交換機に接続されている電 話回線
 - · 「O」または「9」以外のダイヤルで外線発信する 構内交換機の電話回線 P.158
 - IP電話に接続する場合は、プロバイダにご確認くだ さい。

接続後は、「電話回線設定」P.158~159)を行ってください。

アナログ回線でモジュラーコンセントのとき

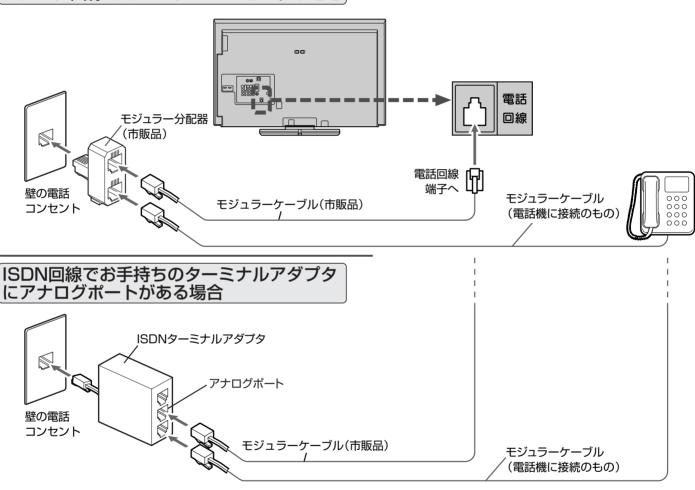

電話回線の設定で回線種別を「トーン」にしてください。P.1158

- ●ターミナルアダプタの種類によっては通信できないものがあります。 くわしくは、ターミナルアダプタのメーカーにお問い合わせください。
- ターミナルアダプタを使用せずにモジュラーケーブルをISDN回線端子に直接接続したときは通信できません。

ホームテレホンや ビジネスホンを 使用しているとき

分岐とモジュラーコンセントへの工事が必要です。

直付型ローゼット や埋め込み型 プレートのとき



モジュラーコンセントへの工事が必要です。







3ピンジャック コンセントのとき



3ピンプラグ変換アダプタ(市販品)が必要です。■



準備7 LAN端子につなぐ

デジタル放送のデータ放送を行っている放送局との双方向通信は、本機を電話回線につなぐことでできますが、ブロードバンド環境をお持ちの場合は、本機のLAN端子を使用することにより一層充実したデータ放送サービスを楽しむことができます。サービスの詳細は各放送局にお尋ねください。

既にブロードバンド環境をお持ちの場合

- ■まず、次のことをご確認ください。
 - 回線業者やプロバイダとの契約
 - ●必要な機器の準備
 - ADSLモデムやブロードバンドルーターなどの接続と設定
- 回線の種類や回線業者、プロバイダにより、必要な機器と接続方法が異なります。
 - ADSLモデムやブロードバンドルーター、ハブ、スプリッター、ケーブルは、回線業者やプロバイダが 指定する製品をお使いください。
 - お使いのモデムやブロードバンドルーター、ハブの取扱説明書も合わせてご覧ください。
 - ●本機では、ブロードバンドルーターやブロードバンドルーター機能付きADSLモデムなどの設定はできません。パソコンなどでの設定が必要な場合があります。

● ADSL回線をご利用の場合

- ●ブリッジ型ADSLモデムをお使いの場合は、ブロードバンドルーター(市販品)が必要です。
- ●USB接続のADSLモデムをお使いの場合などは、ADSL事業者にご相談ください。
- プロバイダや回線業者、モデム、ブロードバンドルーターなどの組合わせによっては、本機と接続できない場合や追加契約などが必要になる場合があります。
- ADSLモデムについてご不明な点は、ご利用のADSL事業者やプロバイダにお問い合わせください。
- ADSLの接続については、専門知識が必要なため、ADSL事業者にお問い合わせください。
- CATV(ケーブルテレビ)回線をご利用の場合
 - ●接続方法などご不明な点につきましては、ケーブルテレビ会社へお問い合わせください。
- FTTH(光ファイバー)回線をご利用の場合
 - ●接続方法などご不明な点につきましては、プロバイダや回線業者へお問い合わせください。

ブロードバンド環境をお持ちでない場合

- まず、ブロードバンド環境が必要です。
 - プロバイダおよび回線業者と別途ご契約(有料)をしていただく必要があります。 くわしくは、プロバイダまたは回線業者にお問い合わせください。

● 接続についてのお願い

- LANケーブルは、10BASE-T/100BASE-TXタイプのものをご使用ください。
- LANケーブルには、ストレートケーブルとクロスケーブルの2種類があり、モデムやルーターなどの種類によって使用するものが異なります。くわしくは、モデムやルーターの取扱説明書をご覧ください。
- 電話用のモジュラーケーブルをLAN端子に挿入しないでください。電話機が使えなくなったり、本機の故障の原因になります。
- LAN接続した場合でも、電話回線のみで通信が行われることがありますので、電話回線にも接続してください。

■ 本機のMACアドレスの確認方法


ルーターの設定などで本機のMACアドレスを確認する場合は、次の手順でご確認ください。


- 1 メニューボタンを押す
- 2 ▲ ▼で「設定」を選び、決定ボタンを押す
- 3 ▲ ▼で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す
- 4 ▲ ▼で「通信設定」を選び、決定ボタンを押す
- 5 表示されたウィンドウ内のMACアドレスを確認する

ADSL回線

接続後は、「電話回線設定」P.158~159 と「通信設定」P.160~163 を行ってください。

ADSLモデムにブロードバンドルーター機能がある場合

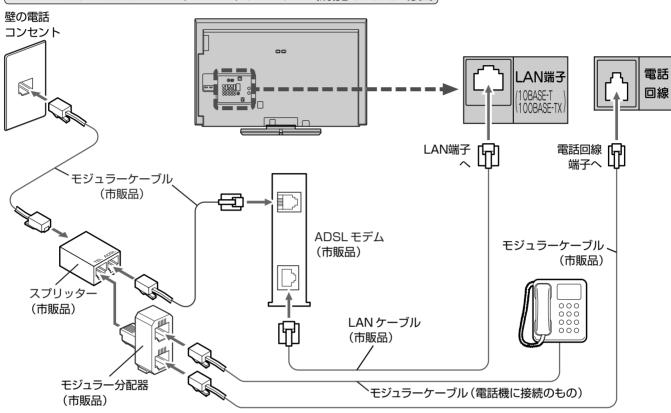


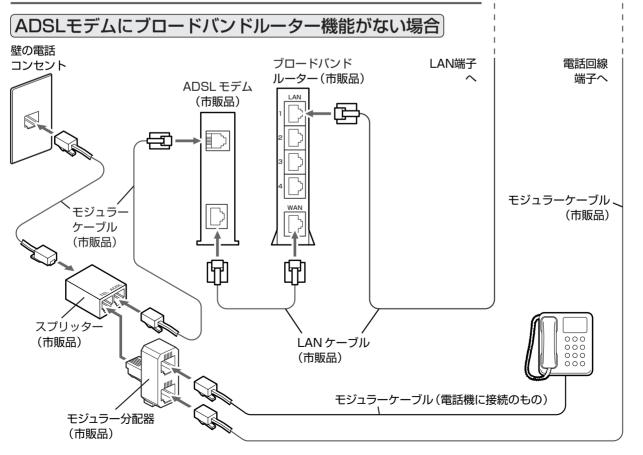


準備8 主電源を入れる


● 電源コードをつなぐ


電源プラグは容易に手が届く場所のコンセントに差し込んでください。

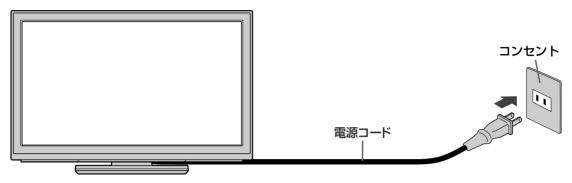

主電源を入れる

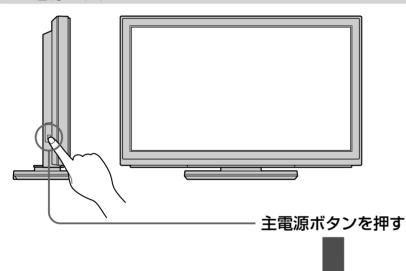




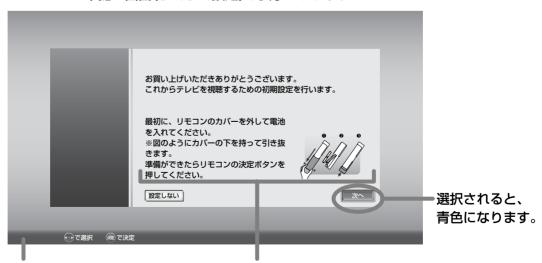

画面表示中に使用できる リモコンのボタンです。 画面表示の内容が読み上げられます。 読み上げ中は音量ボタンで音量調節したり、 消音ボタンで音声を消したりすることができます。

準備9 らくらく設定をする

テレビを見るために必要な設定が簡単にできます。

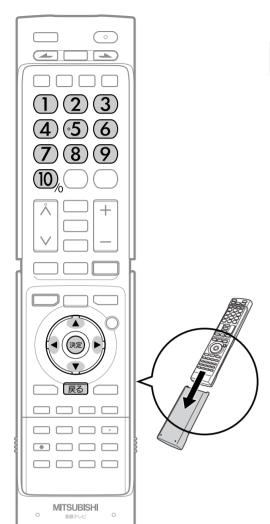

設定開始

画面表示のようにリモコンの準備ができていることを 確認し、決定ボタンを押す





- リモコンの準備のしかたについては P.19 をご覧ください。
- ●「らくらく設定」をしない場合は(♠○)。で「設定しない」を選び、(♠@)・を押 してください。





次ページへつづく

お知らせ

らくらく設定中は、画面表示の内容 が読み上げられます。

読み上げ中は音量ボタンで音量調節 したり、消音ボタンで音声を消した りすることができます。



準備9 らくらく設定をする(つづき)



決定ボタンを押して、設定を始める





- アンテナ線の接続のしかたについては P.21~24 をご覧ください。
- B-CASカードの入れかたについては P.20 をご覧ください。

お知らせ


「AB-CASカードが挿入されていません」と表示されたときは、 このまま主電源を切り、B-CASカードを入れてから、もう一度主 電源を入れ直してください。

デジタル放送を見ない場合は、「次へ」が選ばれている状態で、も う一度決定ボタンを押して手順3へ進んでください。

衛星視聴の確認



「視聴する」または「しない」を選ぶ






「視聴する」を選んだ場合は、手順 4 へ進みます。 「しない」を選んだ場合は、手順5へ進みます。

「次へ」が選ばれている状態で、 決定ボタンを押す





お知らせ

受信レベルの数値は、アンテナ設置方向の最適値を確認するため の目安です。表示される数値は、受信C/N(受信信号電力対雑音電 力比)の換算値を表します。アンテナ電源の設定については P.156 をご覧ください。

地域の設定



7桁の郵便番号を入力する

- 123
- **(4) (5) (6)**
- (7)(8)(9)



- 間違えたときは(・○・)で戻り、入力し直してください。
- ○♪でも入力できます。

この場合、7桁目を入力したあとで(・○・)を押して「次 へ」を選んでください。



6 「次へ」が選ばれている状態で、 決定ボタンを押す






スキャン




「視聴する」または「しない」を選ぶ





「視聴する」または「しない」を選ぶ







9 「次へ」が選ばれている状態で、 決定ボタンを押す









お知らせ

「A放送が受信できません」などが表示されたときは、P.21~24 をご覧になり、アンテナ接続を確認してください。

正しく接続し直したあとは、決定ボタンを押してスキャンし直し てください。

地上デジタル放送が受信できない、または受信できな いチャンネルがある場合は、「地上デジタル放送を見る には」P.171 をご覧ください。

次ページへつづく

準備9 らくらく設定をする(つづき)

設定完了



「完了」が選ばれていることを確認し、 決定ボタンを押す





らくらく設定を完了すると、地上デジタル放送に切り換わ ります。

地上デジタル放送を受信していない場合は、映像が映りま せんが、故障ではありません。

腕を押して地上アナログ放送やケーブルテレビに切り換 える P.41 など、これまでご覧になっていた放送に切り 換えてください。

■ テレビの見かたについては

地上デジタル放送は P.40 をご覧ください。 地上アナログ放送は P.41 をご覧ください。 BS・110度CSデジタル放送は P.42 をご覧ください。

お知らせ

お好みの番号にお好みの放送を割り当てるには、

- ・地上アナログ放送やケーブルテレビの場合は P.146 「『地上 アナログ手動」で設定する|をご覧ください。
- ・地上デジタル放送の場合は [2.151] 「リモコンにデジタル放送 のチャンネルを追加する」をご覧ください。

地上デジタル放送が受信できない、または受信できな いチャンネルがある場合は、「地上デジタル放送を見る には」P.171 をご覧ください。

こんな画面が出たときは・・・

このようなとき	対応のしかた	参照ページ
B-CASカードが挿入されていません	 ● このまま主電源を切って、B-CASカードを入れてください。 ● デジタル放送を見ない場合は、「次へ」が選ばれている状態で決定ボタンを押してください。 	20
 放送が受信できませんでした 5く5く設定 1 設定開始 2 施屋視聴の確認 3 地域の設定 1 スキャン 5 設定売了 最初を見る」で再度スキャンを行ってください。 	● アンテナ線が正しく接続されているか確認してください。	21~24
 ・ 地上デジタル放送が受信できませんでした 5く5く設定 1 設定開始 ・ 2 衛展物聴の確認 ・ 3 地域の設定 ・ 3 地域の設定 ・ 5 設定完了 ・ 6 設定完了 ・ 6 設定完了 ・ 7 で高級 @で水並 図8で収る 	●アンテナ線が正しく接続されているか確認してください。●「地上デジタル放送を見るには」をご覧ください。	21~24 171
 ・ 地上アナログ放送が受信できませんでした 	● アンテナ線が正しく接続されているか確認してください。	21~24

地上デジタル放送を見る



お知らせ

- ◆本体左側面の主電源が「切」の状態は、消費電力OWになります。リモコンや本体の電源ボタンは、はたらきません。
- ●電源ボタンで「切」にすると待機状態になります。
 - マイコンおよびデジタルチューナーなどの回路が通電しています。
- 視聴年齢制限の対象番組を選んだときは、 暗証番号入力画面が表示されます。 **2.130**
- ●地上アナログ放送で受信できた放送局が地上デジタル放送では受信可能エリアが異なり受信できないことがあります。 2.169
- 受信状況(受信レベル)の確認ができます。▶.86

過 お願い!

携帯電話や無線機などをご使用になるときは 本機や接続機器に近づけないでください。 音声に異音が入ったり、本機にノイズが出た

百声に乗音が入ったり、本機にノイスが出た りする場合があります。 異音が出たり、本機にフィブが出たりした場

異音が出たり、本機にノイズが出たりした場合には、携帯電話などを離してご使用ください。

地上デジタル放送が受信できない、または受信できないチャンネルがある場合は、「地上デジタル放送を見るには」P.171 をご覧ください。

準備 本体の主電源を入れる P.34

電源インジケーター

赤に点灯⇒ 11へ

緑に点灯⇒2へ

電源を入れる



電源インジケーターが赤から緑に変わります。 (主電源が入っているときに使えます。)

2 地上デジタル放送を選ぶ



・ 視聴しない放送波を誤って選ばないように、無効にすることができます。P.153

3 チャンネルを選ぶ

● チャンネルボタンに設定する放送チャンネルは、「チャンネル設定」→「地上デジタル手動」により変えることができます。P.151

リモコンのボタンに設定されているチャンネルを選ぶ

数字ボタンを押す



3桁のチャンネル番号を入力して選ぶ

番号入力ボタンを押した後、数字ボタンで3桁入力する 5秒以内に次の番号を押してください。

例:103チャンネルを選ぶとき



「O」を入力するときは 10 を押します。

チャンネルを順送り/逆送りで選ぶ

チャンネル ヘンボタンを押す




- 視聴しないチャンネルを飛び越し(スキップ)できます。P.152
- ●複数チャンネルが同じ番組を放送している場合は、自動 的にスキップします。

4 音量を調節する



- 音量は0から最大60まで変化します。
- ●待機状態のときでも、音量を小さくすることができます。
- ●スピーカーとヘッドホンは、別々に音量調節できます。
- ◆大きすぎたり小さすぎたりする音量を自動調節することができます。いつも安定した音量で楽しめます。P.123

地上アナログ放送やケーブルテレビを見る



お知らせ

- ◆本体左側面の主電源が「切」の状態は、消費電力OWになります。リモコンや本体の電源ボタンは、はたらきません。
- ●電源ボタンで「切」にすると待機状態になります。

マイコンおよびデジタルチューナーなどの回路が通電しています。

品 お願い!

携帯電話や無線機などをご使用になるときは本機や接続機器に近づけないでください。 音声に異音が入ったり、本機にノイズが出た りする場合があります。

異音が出たり、本機にノイズが出たりした場合には、携帯電話などを離してご使用ください。

準備

本体の主電源を入れる P.34

電源インジケーター

赤に点灯⇒■へ

緑に点灯⇒2へ

電源を入れる



●電源インジケーターが赤から緑に変わります。 (主電源が入っているときに使えます。)

2

地上アナログ放送を選ぶ



・ 視聴しない放送波を誤って選ばないように、無効にすることができます。P.153

3

チャンネルを選ぶ

● チャンネルボタンに設定する放送チャンネルと画面に表示されるチャンネル番号は、「チャンネル設定」→「地上アナログ手動」により変えることができます。 P.146~147

1~12チャンネルを選ぶ

数字ボタンを押す



ボタン13~36のチャンネルを選ぶ

番号入力ボタンを押した後、数字ボタンで2桁入力する 5秒以内に次の番号を押してください。

例:ボタン15を選ぶとき



お知らせ

お好みのボタンにお好みの放送を割り当てることができます。(「チャンネル設定」→「地上アナログ手動」)

P.146~147

チャンネルを順送り/逆送りで選ぶ

チャンネル人ンボタンを押す



・視聴しないチャンネルを飛び越し(スキップ)できます。▶146


4

音量を調節する



- 音量は0から最大60まで変化します。
- 待機状態のときでも、音量を小さくすることができます。
- ●スピーカーとヘッドホンは、別々に音量調節できます。
- ◆大きすぎたり小さすぎたりする音量を自動調節することができます。いつも安定した音量で楽しめます。▶.123

BS・110度CSデジタル放送を見る



お知らせ

- ◆本体左側面の主電源が「切」の状態は、消費電力OWになります。リモコンや本体の電源ボタンは、はたらきません。
- ●電源ボタンで「切」にすると待機状態になります。
 - マイコンおよびデジタルチューナーなどの回路が通電しています。
- 視聴年齢制限の対象番組を選んだときは、 暗証番号入力画面が表示されます。 P.130
- 受信状況(受信レベル)の確認ができます。P.87

岩 お願い!

携帯電話や無線機などをご使用になるときは 本機や接続機器に近づけないでください。

音声に異音が入ったり、本機にノイズが出た りする場合があります。

異音が出たり、本機にノイズが出たりした場合には、携帯電話などを離してご使用ください。

準 備 本体の主電源を入れる P.34

電源インジケーター

赤に点灯⇒1へ緑に点灯⇒2へ

П

電源を入れる



電源インジケーターが赤から緑に変わります。 (主電源が入っているときに使えます。)

2 BSまたは110度CSデジタル放送を選ぶ



- **図**を押すごとにCS1とCS2が切り換わります。
- ・ 視聴しない放送波を誤って選ばないように、 無効にすることができます。▶.153

3 チャンネルを選ぶ

リモコンのボタンに設定されているチャンネルを選ぶ

数字ボタンを押す



●工場出荷時に設定されているチャンネルについては、P.43 をご覧ください。

3桁のチャンネル番号を入力して選ぶ

番号入力ボタンを押した後、数字ボタンで3桁入力する 5秒以内に次の番号を押してください。

例:800チャンネルを選ぶとき



[O]を入力するときは 10 を押します。

● 110度CSデジタル放送では、CS1、CS2のどちらからでも選べます。

チャンネルを順送り/逆送りで選ぶ

チャンネル ヘンボタンを押す



- ◆ 視聴しないチャンネルを飛び越し(スキップ)できます。▶ 152
- ●複数チャンネルが同じ番組を放送している場合は、自動 的にスキップします。

4 音量を調節する



- 音量は0から最大60まで変化します。
- ●待機状態のときでも、音量を小さくすることができます。
- ●スピーカーとヘッドホンは、別々に音量調節できます。
- ◆大きすぎたり小さすぎたりする音量を自動調節することができます。いつも安定した音量で楽しめます。P.123

工場出荷時に設定されているチャンネル (2008年6月現在)

B	S BS 7	ジタル放送 標準設定
1	101	NHK BS1
2	102	NHK BS2
3	103	NHK h
4	141	BS日テレ
·5	151	BS朝日 1
6	161	BS-i テレビ⑥
7	171	BS ジャパン
8	181	BS フジ・181
9	191	WOWOW
10	200	スター・チャンネル
	211	BS11デジタル
12	222	TwellV (トゥエルビ)

1/ C		(110度デジタル放送) 標準設定
1	001	e2メイト
2	-	
3		
4		
<u>•5</u>	055	ショップチャンネル
6		
7	-	
8		
9		
10		
11)		
12		

1/ C		(110度デジタル放送) 標準設定
1	100	e2プロモ
2	110	ワンテンポータル
3		
4	300	日テレプラス
<u>•5</u>	253	Jスポーツ Plus
6	160	C-TBS ウエルカム
7		
8	302	フジテレビ 721
9	194	インターローカル TV
10	101	宝塚プロモチャンネル
11)		
12		

お問い合わせ先

■「WOWOW」カスタマーセンター

TEL: フリーダイヤル 0120-580-807 受付時間 9:00~20:00 (年中無休)

http://www.wowow.co.jp/

■「スター・チャンネル」総合案内窓口

TEL: 0570-013-111

045-339-0399 (PHS、IP電話)

10:00~18:00 (年中無休) 受付時間

http://www.star-ch.co.jp/

■[e2 by スカパー!] カスタマーセンター

TEL: 0570-08-1212


http://www.e2sptv.jp/

045-276-7777 (PHS、IP電話)

受付時間 10:00~20:00 (年中無休)


チャンネル番号や現在時刻などを表示する

現在見ている番組のチャンネル番号、映像や音声の種類、画面サイズ、現在時刻などを確認できます。 表示の内容は、地上アナログ放送とデジタル放送とで異なります。




画表示を押す

押すごとに次のように切換わります。




- ●「通常画面表示」は約5秒で自動的に消えますが、すぐに消したいときは、表示が消えるまで

 画表示を数回押してください。
- ●「簡易画面表示」と「時計表示」は、 **画画表示** を数回押して「表示なし」にするまで表示し 続けます。

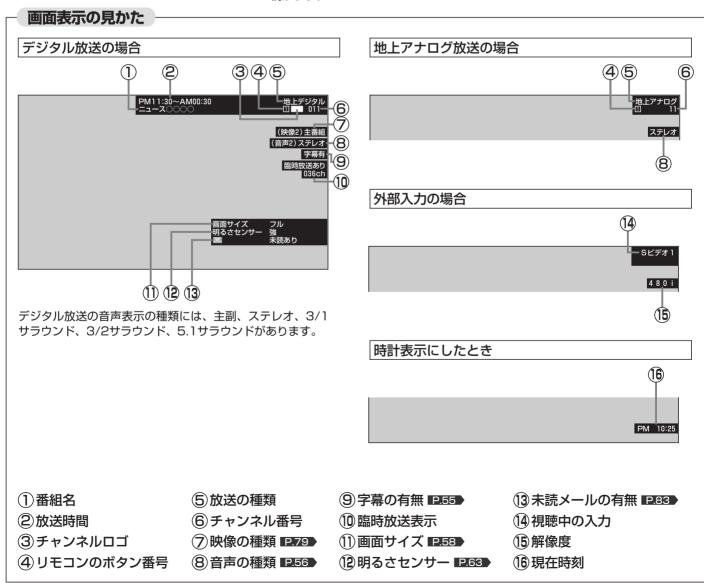

本体の向きを変える(オートターン)

リモコンでテレビ画面を見やすい方向に調整できます。





テレビが左右に約30°回転します。



- ▲ を押している間は左へ回転します。
- ▶ を押している間は右へ回転します。
- 「中央」を押すと、中央に戻ります。



お知らせ

- 中央ボタンを押して中央に戻っている途中で回転を 止めたいときは、 (本) (中央) (本) のいずれかの ボタンを一回押してください。
- お子様のいたずら防止などのため、オートターンを 使えなくすることができます。

また、向きを変えたまま電源を切ったとき(主電源は「入」)、自動で中央に戻るように設定することができます。

くわしくは P.139 をご覧ください。

- ◆オートターンを使わずに、手で回転することもできます。
- ●左右で回転音に差が生じることがあります。
- テレビが中央位置のときに中央ボタンを押すと、中央位置検出のため、わずかに回転しますが、異常ではありません。また、わずかに中央を過ぎることがあります。電源オフ時に中央に戻る設定となっている場合も同様です。

⚠注意 特にお子様にご注意ください。



回転中に、 指や物をはさまない。 テレビが回転したときに、 指をはさみ危険です。



テレビにのったり、 重い物をのせて 回転させない。




回転範囲には、物を置かない。



母<u>お願い/</u> 長時間、 連続回転させない。


他の機器の映像を見る

他の機器との接続方法については、P.25~30 をご覧ください。

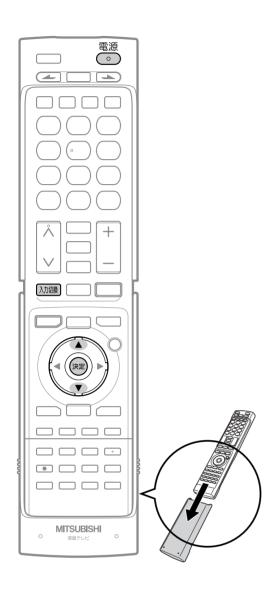

リモコンのカバーについて

カバーは裏に取り付けることができます。 カバーの中のボタンをよく使われる場 合に便利です。



例:D端子2に接続したDVDプレーヤーの映像を見る場合 P.25

アレビとDVDプレーヤーの電源を入れる

] リモコンの[スススススススス。を押して、 「D端子2」に切り換える




(入力) を押すごとに次のように切り換わります。

放送 → ビデオ1 → ビデオ2 → 側面端子 → D端子1 ー PC ← HDMI3 ← HDMI2 ← HDMI1 ← D端子2 ←

で項目を選び、寒を押しても切り換わります。

本体側面の入力切換ボタンでも切り換わります。



3 DVDの再生をする

お知らせ

- すべての入力は、スキップする(飛ばす)ことができます。
- ●お買い上げ時は、ビデオ1からD端子2までは、ケーブルを接続していない入力を自動でスキップします。ケーブルが接続されていない入力を選択できるようにするには、入力スキップ設定 P.138 で「しない」に設定してください。
- HDMI1、HDMI2、HDMI3、PC入力をスキップするには、入力スキップ 設定 P.138 で「する」に設定してください。
- ●「ビデオ2/D端子2入力」の映像入力端子を同時に接続された場合は、D端子 2となります。D4映像入力を接続された場合は、スキップの設定にかかわら ずビデオ2がスキップされます。

電 お願い!

ビデオやDVDプレーヤーなどの接続や操作については、その機器の取扱説明書をご覧ください。


「サラウンド」で聞く

サラウンドを「入」にすると、音声の奥行き感や広がり感が強調されます。音楽番組などに適しています。



リモコンのカバーについて

カバーは裏に取り付けることができます。 カバーの中のボタンをよく使われる場合に便利です。



ffラウンドを押す



押すごとに 入 ◆ 切 と切り換わります。



で項目を選び、寒を押しても切り換わります。




2.Och音源でも包み込むようなサラウンド感覚で楽しめます。 センター定位がしっかりした自然なサラウンド感です。

お知らせ

- ●サラウンドを「入」に設定すると、音が大きくなるように感じることがあります。
- モノラル音声や二重音声を左右同じ音で聞いているときには効果がありません。
- メニューの「今すぐできること」でも設定できます。「メニュー」→「今すぐできること」から「サラウンド」を選んで、設定を切り換えることができます。P.68

自動的に電源を切る(オフタイマー)



お知らせ


- ◆オフタイマーの時間は、最大で約1%ずれることが あります。
- 「メニュー」→「テレビ操作」→「オフタイマー」でも設定することができます。メニューについては、P.68 をご覧ください。

| オフタイマ- | を押す

オフタイマー			
3 0分			
6 0分			
90分			
120分			
☑切			

ボタンを離したところの時間が設定されます。

押すごとに次のように切り換わります。





で項目を選び、寒を押しても


切り換わります。

約3秒後に表示が消え、オフタイマーがスタートします。

- **オフタイマーを取消したいときは** オフタイマー「切」が選択されるまで*™*できを押す
- 設定後に電源が切れるまでの時間を確認したいときは 原列でを1回押す 2回以上押すとオフタイマーが設定し直されます。
- **電源が切れる1分前になると** 「オフタイマー 1分前」の表示が出ます。

SDカードの写真を見る

SDカードに保存された写真を表示します。

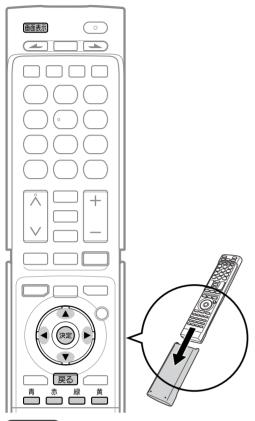

お知らせ

- デジタルカメラで撮影された画像データを見ることができます。 下記3点全てに当てはまる画像データが表示できます。(DCF規格準拠)
 - ・フォルダ名(ディレクトリ名)「DCIM」内にある英数文字で8文字のフォルダ(ディレクトリ)内にあります。
 - ・ファイル名が英数字8文字以内になっています。
 - ・拡張子が下記のうちいずれかになっています。"JPG"、"JPEG"、"jpg"、"jpeg"
- 動画や音楽等のデータは再生できません。
- 最大で999枚の画像を表示できます。
- 2画面表示中や静止画表示中は、画像を表示できません。
- SDカードへのデータの書き込みはできません。
- miniSDカードやmicroSDカードを使用される場合は、市販の SDカード変換アダプタが必要です。
- パソコンで書き込み、編集された画像は見ることができない場合があります。
- ●記録状態などによっては、正常に見ることができない場合があります。また、リストに表示されても見ることができないことがあります。
- プログレッシブ形式のJPEGファイル、Motion JPEGには対応 していません。
- SDカード画面表示中は、「メニュー」→「今すぐできること」でも 操作できます。 P.68
- 画像一覧からテレビ放送などの画面に戻り、再び画像一覧を表示したいときは、「メニュー」→「テレビ操作」から「SDカード」を選ぶと再び表示できます。

電 お願い!

- SDカードの認識読み込み中は、本機の電源を切ったり電源プラグをコンセントから抜いたりしないでください。カードの破損や本機の故障の原因となります。
- SDカードの画像一覧、全画面表示、スライドショーを表示中は、SDカードを抜かないでください。万一抜いてしまって誤動作となった場合は、主電源を入れ直してください。

写真を表示する/表示を消す


表示する

本機の電源が「入」のときに

SDカードを入れる

挿入口は本体右側面にあります。

本体正面から見て、SDカードの裏面が見えるようにして、金属端子 側から挿入します。



SD カード画面の「画像一覧」が表示されます



カーソル:選択された画像は青く表示されます。

●サムネイルがないデータ、再生できないデータはアイコン表示 されます。


写真表示を消す

「画像一覧」を表示中に

戻るを押す

SDカード画面が消えます。

■ SDカードを取り出すときは



挿入中のSDカードを軽く押して、出てきた部分を指でつまんで取り出してください。



写真を見る

画像一覧の続きを見る

1ページ単位で表示を切り換えることができます。

____**を押す**:前のページを表示します。

画像を選ぶ

拡大表示や回転させたい画像を選択します。



でカーソルを移動させる

選択された画像は青く表示されます。

拡大する

画像を選んで、寒を押す

「全画面表示」になります。



- ■「画像一覧」に戻りたいときは 「戻る」を押す。
- 前後の画像に切り換えたいときは



■ 回転させたいときは ^緑 を押す。

回転する

画像を選んで、「緑」を押す



- ●押すごとに90度ずつ回転します。
- ●拡大表示した画像を回転することもできます。

スライドショーで見る

スライドショーを開始する

SDカードに保存された画像を、自動で順に全画面表示していきます。

「画像一覧」を表示中に

^黄を押す

カーソルで選択された画像から全画面表示を開始します。

- ●表示時間は変更できます。くわしくは「SDカードのスライド時間を変更する」 **P.71** をご覧ください。
- 一時停止したいときは

責を押す。

もう一度押すと再開します。

スライドショーを終了する

戻るを押す

「画像一覧」に戻ります。 もう一度押すと、SDカード画面を終了します。

番組表を見る

デジタル放送の番組表を、新聞などのテレビ欄のように表示します。 番組表は最大8日分まで表示できます。

地上アナログ放送の番組表は表示できません。



お知らせ

番組表を表示中に放送波を切り換えると、切り 換わった先の放送波の番組表を見ることができ ます。番組表を消すと元の番組に戻ります。



番組表を表示する/消す

表示する

デジタル放送を見ているときに

番組表を押す

見ていた放送(BSデジタルのテレビ放送を受信中ならBSデジタルのテレビ放送)の番組表が表示されます。

- 番組表を表示中に放送の種類(地上デジタル、BS、CS1、CS2)を切り換えることができます。
- テレビ放送とデータ放送の間で番組表を切り換えるときは、「メニュー」→ 「テレビ操作」→「サービス切換」で放送の種類を変えてから、再び番組表を 表示してください。




消す

番組表を押す

番組表が消えます。

● チャンネルを切り換えても番組表が消えます。

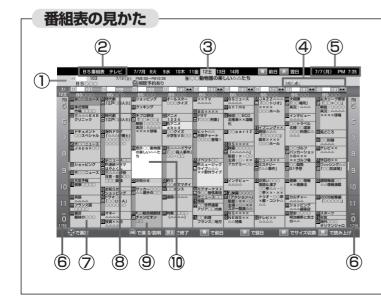

- ①番組の情報 カーソルで選んでいる 番組の情報です。
- ②放送の種類
- ③日付
- 4 アイコン P.186
- ⑤ 現在の日時
- 6 時間表示

- ⑦番組名
- 8 チャンネル番号
- ⑤ 予約した番組 ■P.98

 視聴予約した番組は青、録画

 予約した番組は赤になります。
- **10**カーソル



で番組を選びます。



番組表を使う

表示を切り換える



でカーソルを移動させる

ボタンを長く押し続けると、高速でスクロールすることができま す。番組欄の表示はいったん消えますが、ボタンを離すと再び表 示されます。



表示されているボタン

カーソル(水色の番組欄)

を使うと、対応した操 上下左右に移動させることで、番組表 作が行えます。 の表示を切り換えます。(スクロール)

他の日の番組表を見る


青 (前日)または (翌日)を押す

たとえば、3日先の番組表を見たいときは、 たる回押します。

番組表の文字の大きさを変える/表示する番組数を変える

で押す

押すごとに次のように切り換わります。



番組表を読み上げる

を押す

次の内容を読み上げます。

放送局名、番組名、放送日、開始·終了時刻 ・読み上げ中に、黄を押すと、読み上げを終了します。

- ボタンを押さずにカーソルを合わせるだけで読み上げるように できます。**P.125**
- ・読み上げ速度を選べます。 P.125

番組の詳しい情報を見る

番納密を押す

番組内容画面が表示されます。 P.52

見たい番組を選ぶ

(衆)を押す

放送中ではない番組を選んだ場合は、「番組内容」が表示されます。

予約する

番組表から視聴予約や録画予約ができます。 P.98

お知らせ

- ●「メニュー」→「番組表・予約」→「番組表」でも呼び出せます。メニ ューについては、 P.68 をご覧ください。
- 本機は、待機状態(電源インジケーターが「赤」)で、定期的に放 送局からの番組情報などを更新しています。(その際「カチッ」と いう音がすることがあります。) 電源を切るときは、主電源を切 ったり電源プラグを抜かないで、本体またはリモコンの電源ボ タンでお切りください。
- 地上デジタル放送の番組表について

地上デジタル放送では、放送局ごとにその放送局の番組情報の みを送信します。受信可能な放送局の番組表が表示されない場 合は、その局を選局してしばらくお待ちください。

番組表を表示して、「メニュー」→「今すぐできること」→「番組情 報取得」で、全チャンネルの番組情報をまとめて取得できます。


BS・110度CSデジタル放送では、どの放送局を選局しても全 ての放送局の番組情報を受信することができます。

● 読み上げ機能について

人名、地名他で複数の読み方がある場合や特殊な読み方をする 場合に、本来の読みと異なる読みをすることがあります。

番組の詳しい情報(番組内容)を見る

デジタル放送視聴中、番組表 P.50 、裏番組表 P.54 、ジャンル検索結果画面 P.77 を表示中に、選んでいる番組 の詳しい情報を確認することができます。

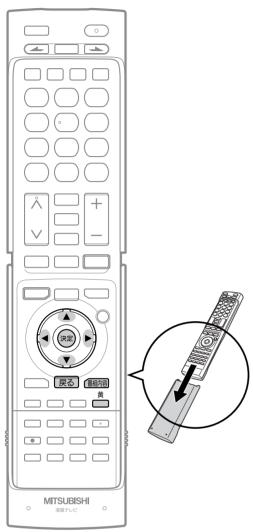



お知らせ

- ●初めて使用したときや、約1週間以上、本体 の主電源を切っていた場合は、番組表の内容 が表示されなかったり、表示されるまでに時 間がかかったりします。最新の番組表を利用 するために、ふだんは主電源を切らずにお使 いください。
- 放送局の都合により、番組が変更になること があります。この場合、実際の放送と番組表 の内容が異なることがあります。
- ●番組表などから番組内容を表示したときは、 画面右下に「予約」と表示され、簡単に予約の 設定ができます。くわしくは P.98 をご覧く ださい。
- 読み上げ機能について

人名、地名他で複数の読み方がある場合や特 殊な読み方をする場合に、本来の読みと異な る読みをすることがあります。




番組内容を表示する/消す

表示する

デジタル放送を見ているときに

番組物を押す

番組内容画面が表示されます。



スクロールバーが表示されているときに を押すと、番組内容の続きが表示されます。


詳しい内容を表示する



で「詳細」を選び、を押す



さらに詳しい番組内容が表示されます。



スクロールバーが表示されているときに⟨◆(○) 番組内容の続きが表示されます。

を押すと、

消す

戻る。または
 (番組内容)を押す

「番組内容」画面が消えます。



番組内容を読み上げる

っを押す

次の内容を読み上げます。

- ♠放送局名、番組名、開始·終了時刻
- 2表示しているページの番組内容

 - ・**②**を読み上げ中に 黄を押すごとに、次の項目へスキップし ます。

お知らせ

- ●番組内容を表示するだけで読み上げるように設定できます。
- ・読み上げ速度を選べます。 P.125



番組表やジャンル検索から表示したとき


予約する

番組表やジャンル検索結果画面から番組内容を表示したと きは、視聴予約や録画予約ができます。



で「予約」を選び、寒を押す






これ以降、画面の表示にしたがい予約に必要な操作を行ってくだ さい。P.99 手順3

番組表/ジャンル検索に戻る

戻るまたは、番組内容を押す

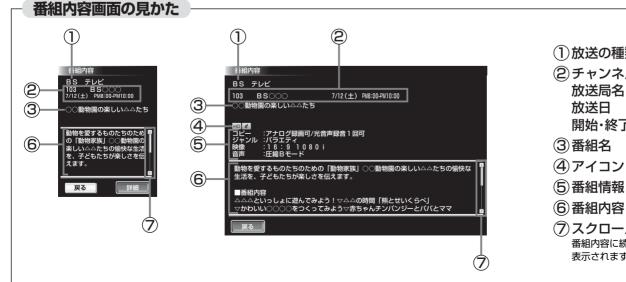


- (1)放送の種類
- ②チャンネル番号 放送局名 開始·終了時刻
- (4) アイコン P.187

- ⑦スクロールバー 番組内容に続きがあるときに 表示されます。

裏番組表を見る

デジタル放送で現在放送中の裏番組を確認し、見たい番組を探すことができます。

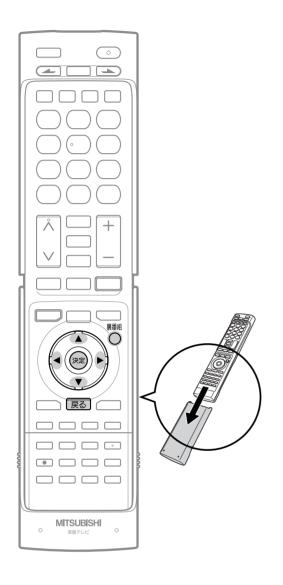


デジタル放送を見ているときに

を押す

現在放送中の裏番組表が表示されます。



チャンネルを切り換えるには、



■ サービスの種類(テレビ/データ)を切り換えるには、



押すごとにサービスが切り換わります。

テレビ ◆ 独立データ

提供されていないサービスについては表示されません。 サービスについては P.78 をご覧ください。

■ 裏番組の詳しい情報を見るには、


番組内容を押す

■ 裏番組表を消すには、

戻るを押しても消せます。


お知らせ

「メニュー」→「番組表・予約」→「裏番組表」でも呼 び出せます。メニューについては、 P.68 をご 覧ください。

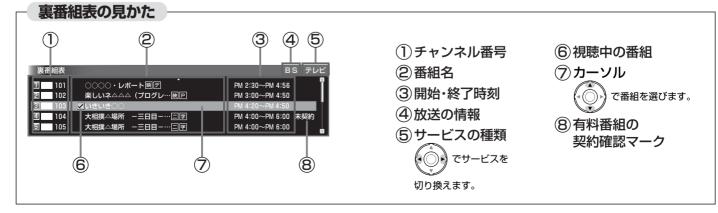

字幕を出す

デジタル放送の番組によっては、字幕や文字スーパーが表示できるようになっています。 この液晶テレビでは、字幕や文字スーパーの表示/非表示や言語を設定できます。

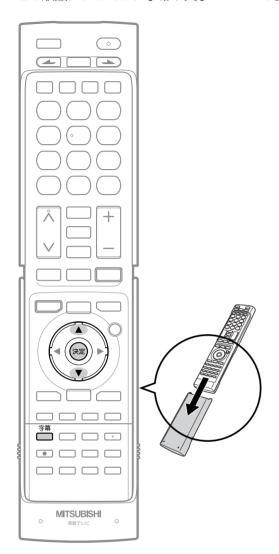

字幕があるデジタル放送の番組を見ているときに

学幕を押す



くり返し押して「第1言語」または「第2言語」を選ぶと字幕が表示されます。

押すごとに次のように切り換わります。



で項目を選び、を押しても切り換わります。


「第1言語」…… 番組の第1言語の字幕を表示します。 「第2言語」…… 番組の第2言語の字幕を表示します。 「切」………… 字幕や文字スーパーを表示しません。

お知らせ

- ●2画面、静止画表示中は、字幕を表示できません。
- Ir録画実行中や番組ポーズした番組の再生中は、字幕を表示できません。
- ●日本語の字幕が、必ずしも第1言語ではありません。番組によって異なります。
- ●字幕が表示できるかどうかは、次の方法で確認できます。
 - ・ 画 を押す 字幕表示できる番組では、画面右上に「字幕有」と表示されます。
- メニューの「今すぐできること」でも設定できます。「メニュー」→「今すぐできること」から「字幕」を選んで、設定を切り換えることができます。P.68


リモコンのカバーについて

カバーは裏に取り付けることができます。カバーの中のボタンをよく使われる場



音声を切り換える

テレビの音声にはモノラル·二重音声(二ヵ国語)·ステレオ·サラウンドなどがあり、自動的に切り換わります。 二重音声(二ヵ国語)放送や音声信号が複数ある場合などは、お好みに合わせて切り換えることができます。

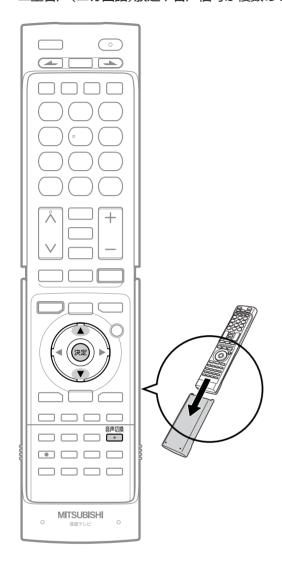

お知らせ

- ビデオなどの再生時は、ビデオ機器側で音声切換を してください。
- モノラル放送のときは、音声切換ボタンを押しても 音声は変わりません。画面表示だけが変わります。
- ステレオ放送などで「モノラルオン」を選んでいると きは、ステレオ放送・二重音声放送を受信しても、 モノラル音声・主音声が出ます。
- ◆次のようなときは、音声切換ボタンで音声を切り換えられません。
 - ・外部入力のとき
 - ・2画面で外部入力が操作画面のとき
 - ·Ir録画実行中
 - ・番組ポーズした番組の再生中
- メニューの「今すぐできること」でも設定できます。 「メニュー」→「今すぐできること」から「音声切換」を 選んで、設定を切り換えることができます。 P.68

番組を見ているときに

きかりを押す

押すごとに音声が切り換わります。



で項目を選び、寒を押しても切り換わります。

切り換わる音声の種類は、デジタル放送と地上アナログ放送とで異なり、また番組によっても異なります。

地上アナログ放送の場合



^{音声切換} を押すごとに切り換わります。



※モノラルオン…ステレオ放送で雑音が多い場合は、「モノラルオン」に 設定すると聞こえやすくなります。

- ●二重音声放送でないときは、主/副音声、副音声は出ません。音声切換ボタンを押すと、画面表示だけが変わります。
- ●音声切換の状態は、電源を切ってもチャンネルごとに記憶されています。

デジタル放送の場合




^{音声切換}を押すごとに音声信号が切り換わります。



二重音声放送の場合は、主音声→副音声→主/副音声と切り換わってから、次の音声信号に切り換わります。

映像に合った画質の設定を選ぶ、映像モード)

5つの映像モードから選ぶことができます。 それぞれの設定は、お好みに合わせて調整できます。 **P.1110~1111**

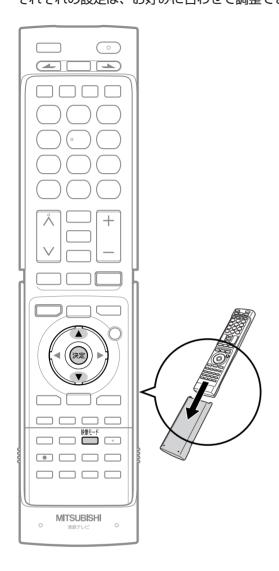

お知らせ

- ●映像モードは、各入力(放送の種類やビデオ入力など)ごとに選ぶことができます。
- メニューの「今すぐできること」または「設定」でも設定できます。

「メニュー」→「今すぐできること」(または「設定」)→ 「画質設定」から「映像モード切換」を選んで、設定を 切り換えることができます。 **P.68**

^{映像モード} を押す

映像モード切換 V ハイブライト スタンダード ナチュラル シネマ マイベスト

押すごとに次のように切り換わります。

→ ハイブライト → スタンダード → マイベスト ← シネマ ← ナチュラル ◆

PC入力では次のように切り換わります。

で項目を選び、を押しても切り換わります。

映像モードの種類

●ハイブライト

色調、画質ともにあざやかで、メリハリの効いた画質です。 お部屋が特に明るく、コントラスト感が要求されるときにおすすめし ます。

- スタンダード 標準的な画面です。一般的な視聴におすすめします。
- サチュラルより自然で、落ちついた色合い、画質に補正された画質になります。
- シネマ お部屋を暗くして映画ソフトを楽しむのに適した画質です。
- マイベスト 各入力(放送の種類やビデオ入力など)ごとに、お好みに合わせて細か い調整ができます。 [2.110~111]
- PCデータ通常のPC画面を見るモニターモードです。
- PC映像HD

PCでHDV(1280×720以上)相当の動画(配信ビットレート 5Mbps相当以上)を全画面で見る場合に最適なモードです。テレビ映像並みのくっきり鮮やかな画質でご覧いただけます。

PC映像SD

PCでSD(768×480)相当の動画(配信ビットレート1Mbps相当)を全画面で見る場合に最適なモードです。


PC映像LD

PCで320×240サイズなどSDよりさらに粗い画像(500Kbps など)を全画面で見る場合に最適なモードです。

画面サイズを選ぶ

映像に合わせた画面サイズを選べます。

選べる画面サイズは、見ている番組や放送の種類によって異なります。



画サイズ を押す

押すごとに画面サイズが切り換わります。



で項目を選び、寒を押しても切り換わります。

切り換わる画面サイズの種類は、標準映像とハイビジョン映像とで異なります。


地上アナログ放送の番組、ビデオ、DVDなどの場合

標準映像(480i、480p)




動サイス を押すごとに次のように切り換わります。

各画面サイズの特徴は次ページをご覧ください。




ハイビジョン番組、ブルーレイディスクプレーヤーなどの場合 ハイビジョン映像(1080i、1080/24p)



■サイズ を押すごとに次のように切り換わります。

各画面サイズの特徴は次ページをご覧ください。



- 720pのハイビジョン映像の場合 自動的に「フル」になります。他の画面サイズは選べません。
- 1080i、1080/24pのハイビジョン映像の場合 画面サイズ変更はできますが、入力切換えや電源「入/切」をすると「フル」に戻ります。

画面サイズについて

ノーマル

4:3の画面サイズで 見る

横と縦の比が4:3の映像に切換わります。



ダイナミック

4:3 の映像を ワイド画面で見る

スポーツ番組を見るときなど、 臨場感が増して迫力ある映像を 楽しめます。

デジタル放送の4:3映像で左右の黒帯が気になるときは、画

面左右を拡大して、画面いっぱいに表示します。

- ●画面左右の映像が少し横に広がります。
- ●画面上下の映像が少し外にはみ出します。

シネマ

劇場サイズの 映画・ビデオを見る

劇場サイズの映像を、画面いっぱいに拡大して見ることができます。

●映像の上下の黒い帯が残るものもあります。



字幕イン

字幕付劇場サイズの 映画・ビデオを見る

字幕の部分を縦方向(上)にすらして画面の中に入れ、画面いっぱいに拡大して見ることができます。




フル

ハイビジョン番組や DVDなどのスクイーズ 16:9映像を見る

画面いっぱいに拡大して見るこ とができます。

◆地上アナログ放送など4:3の 映像では、映像全体が横に広がります。



ドットバイドット

ハイビジョン番組や DVDなどのスクイーズ 16:9映像を画素変換 せずに見る

画面からはみ出した部分がなく、映像信号を全て画面内に表示し

ます。画素変換を行わないので入力信号そのままの映像となります。

●入力信号によっては画面周辺に黒い線などがでることがあります。

この画面サイズでは「垂直位置調整」P.115 はできません。

帰 お願い!


- このテレビは、各種の画面サイズ切り換え機能を備えています。 テレビ番組などソフトの映像比率と異なるサイズを選択すると、 オリジナルの映像とは見えかたに差が出ます。この点にご留意 の上、画面サイズをお選びください。
- テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、 喫茶店、ホテルなどにおいて、画面サイズ切り換え機能を利用 して、画面の圧縮や引伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護 されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注 意願います。

お知らせ

- S2映像入力端子にS1またはS2対応のビデオなどをつないで映像を見るときや、D4映像端子(画面サイズ制御信号があるとき)につないで映像を見るときは、自動的に次のように切り換わります。
 - ・16:9の映像 「フル」(画面の横と縦の比が16:9の 映像)
 - ・劇場サイズの映像 ━ 「シネマ」(S2対応のとき)
- DVDなどの画面サイズ識別信号(ID-1)により、自動で画面サイズを切り換えることができます。(あらかじめメニュー機能で設定が必要です。設定のしかたについては、P.115 をご覧ください。S端子やD端子接続時は、はたらきません。)
- PC入力のとき、720p信号のとき、2画面表示しているとき、 静止画を表示しているときは、画面サイズを選べません。
- ●見ている映像によっては、映像の上下が画面の外にはみ出したり、映像が画面の中央からずれていることがあります。このようなとき、映像を上下に移動させることができます。 ▶ 1115
- デジタル放送の視聴中に予約が始まると、見ているサイズにより画面サイズが切り換わることがあります。
- 番組やビデオソフトにより、画面の端に欠けや映像以外の輝点 などが見えることがあります。
- メニューの「今すぐできること」でも設定できます。「メニュー」→「今すぐできること」から「画面サイズ」を選んで、 設定を切り換えることができます。P.68

2画面で見る

テレビの番組を見ながらビデオなどの映像を同時に見ることができます。

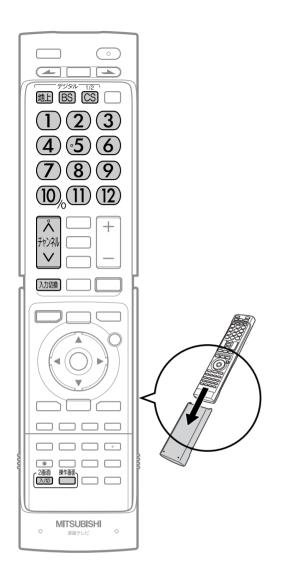

画面の組合わせ

○:表示できる組合わせ

□:1080/24p信号以外で表示できる組合わせ

×:表示できない組合わせ

右画面	地上デジタル放送	BSデジタル放送	10度CSデジタル放送	地上アナログ放送	ビデオー	ビデオ2	側面端子	口端子 1	D端子2	HDM-1	HDM-0	HDM-3	OD
地上デジタル放送	×	×	X	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BSデジタル放送	×	×	×	×	0	\circ	0	0	0	\circ	0	0	0
110度CSデジタル放送	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地上アナログ放送	X	×	X	×	×	×	×	×	×				X
ビデオ1	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	X
ビデオ2	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
側面端子	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	X
D端子1	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	X
D端子2	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	X
HDMI1	0	0	0		×	×	×	×	×	×	×	×	×
HDMI2	0	0	0		×	×	×	×	×	×	×	×	X
HDMI3	\bigcirc	0	0		×	×	×	×	×	×	×	×	X
PC	\bigcirc	0	\bigcirc	X	X	X	×	×	X	X	×	×	×



2画面にする

2画面を押す

押すごとに次のように切り換わります。









お知らせ

- 2画面にできない映像入力があります。 くわしくは、左の「画面の組合わせ」をご覧ください。
- 左右同じ画面を2画面表示できません。
- 2画面のまま電源を切ると、次に電源を入れたときは1画面になります。
- スピーカーやヘッドホンから出る音声は、「操作中」表示がある 画面の音声です。
- 音声出力端子から出力される音声も、「操作中」表示がある画面 の音声です。
- ●映像モードと音声モードの設定は、左画面の入力で選んだモードになります。映像モードについては ■257 を、音声モードについては ■2119 ご覧ください。
- ●静止画やメニュー画面表示中は、2画面ボタンと操作画面ボタンははたらきません。
- 2画面表示中は、画面サイズ切り換えや静止画にすることはできません。
- 2画面表示中は、垂直位置調整 21115 は「0」に戻ります。
- 2画面は左右別々の回路で処理を行うため、映像の鮮明さに若 干の差があります。
- ●PC入力での2画面は、SVGA、XGA、SXGAのとき横長表示になります。
- PCの画面調整が適切でない場合、2画面が正常に表示されない ことがあります。PC画面の調整については、 P.116 をご覧く ださい。
- ●「メニュー」→「テレビ操作」→「2画面入/切」でも設定することができます。メニューについては、 P.68 をご覧ください。
- 視聴予約や録画予約を設定している場合、2画面表示中に予約 開始時刻になると、1画面になり、予約番組に切り換わります。
- HDMI1~3に1080/24p信号を入力しているとき、地上アナログ放送との2画面には対応していません。2画面にすると画像が乱れることがあります。2画面を解除して、「入力切換」操作をすると正常な表示に戻ります。



2画面でチャンネルや入力などを切り換える

| 操作師を押して、操作したい画面に「操作中」を表示させる

押すごとに次のように切り換わります。

左画面を操作したいとき






右画面を操作したいとき

2 チャンネルや入力の切り換えなど、 操作をする

「操作中」表示のある画面だけ切り換わります。



お知らせ

「メニュー」→「今すぐできること」→「操作画面切換」でも設定することができます。メニューについては、P.68 をご覧ください。

デジタル2画面で見る[リアリンク(REALINK)]

デジタル2画面とは、2008年以降発売のリアリンク対応 レコーダー(DVR-DS120を除く:2009年10月現在) のチューナーを使って、デジタル放送を2画面で同時に楽 しむことができる機能です。

本機のリモコンでレコーダーのチャンネルや入力などを切り換えることができますので、レコーダーのリモコンに持ち替える必要はありません。

2007年以前に発売されたリアリンク対応レコーダーおよびDVR-DS120(2009年10月現在)は、この機能に対応していません。

例:HDMI入力1に対応レコーダーを接続している場合

[1]

操作中

^{2画面}を押して2画面にする



回面を操作する(「操作中」がある)状態で、「ススロ臓」で「HDMI1」を選ぶ



| 操作画で操作画面を選び、




「HDMI1」を選択している画面に「操作中」表示があるときは、レコーダーのデジタル放送の種類切換えやチャンネル切り換えの操作が、テレビのリモコンの圏、圏、図、①~②、チャンネルへVでできます。レコーダーの電源が入っていなくても、これらのボタン操作だけで自動的にレコーダーに電源が入り、画面が表示されます。

で操作する画面をもう一方の画面に切り換える (「操作中」がもう一方の画面) とテレビの操作ができます。

61

静止画にする/画面だけを消す(淵画)

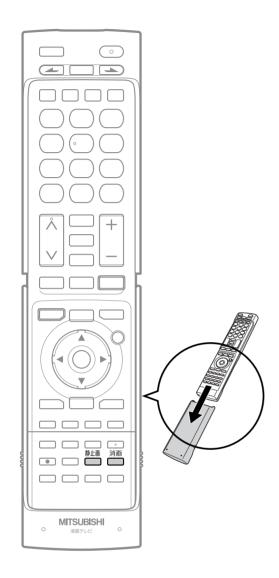



静止画にする

テレビを見ていてメモをとりたい画面などが出てきたときは、静止画にすると便利です。

ビデオ入力などの外部入力で視聴中の映像を静止画にすることもできます。

1画面で見ているときに

∰歴●を押す


「静止中」が表示され、映像が静止します。




■ 現在の映像に戻したいときは もう一度 ^{静止画} を押す

お知らせ

- ◆次の画面が表示されているときは、静止画にできません。2画面、メニュー画面、PC入力、番組表、番組内容、再生リスト、予約 一覧、時刻指定予約、アンテナ設定、データ放送表示中
- ●静止画を表示中は、チャンネルや入力の切り換えができません。
- ●静止画を表示中は、2画面ボタン、操作画面ボタン、設定メニューははたらきません。



カバーは裏に取り付けることができます。 カバーの中のボタンをよく使われる場合に便利です。





画面だけを消す(消画)

何かをしながらテレビを見るときなど、音声を聞ければいいというときは、消画にすると電力の節約にもなります。

消画 を押す

画面だけが消えます。

■ 画面を戻したいときは

電源以外の、何かボタンを押す。 消画以外のボタンを押すと、消画が解除されますが、 押したボタンの動作はしません。

お知らせ

- 消画中に予約が開始されると、消画が解除されます。
- 「メニュー」→「テレビ操作」→「消画」でも設定することができます。メニューについては、 12.63 をご覧ください。

家庭画質で見る(明るさセンサー/視聴者設定)



お知らせ

「メニュー」→「今すぐできること」→「画質設定」の「明るさセンサー」と「視聴者設定」でも設定することができます。メニューについては、 P.68 をご覧ください。



自動的にお部屋に合った画面の明るさにする(明るさセンサー)

本体前面の明るさセンサーがお部屋の明るさを感知して、お部屋が 暗いとき画面がまぶしくないように、自動で画面の明るさをおさえ ます。消費電力も節約します。

画面の明るさをおさえるには、

を押して、お好みで「弱」「中」「強」の

いずれかを選ぶ



押すごとに次のように切り換わります。





で項目を選び、寒を押しても

切り換わります。

「強」「中」「弱」… テレビまでの距離でお選びください。近いときは「強」がおすすめです。「強」では画面の明るさを強くおさえるので、画面を

暗く感じることがあります。

「切」………… 明るさセンサーは、はたらきません。画面の明るさは通常のま


まです。




視聴者に合わせた画面にする(視聴者設定)

視聴される方に合わせて、目にやさしい画面の明るさを選ぶことができます。





押すごとに次のように切り換わります。





で項目を選び、寒を押しても

切り換わります。

「標準」……… まぶしさをおさえつつクッキリした画面にします。

「ジュニア」…… テレビを長時間ご覧になるときや、アニメなど明るさの変化が

大きいときにおすすめします。


「シニア」…… 画面全体が明るいときのまぶしさをおさえます。

「切」………… 視聴者設定は、はたらきません。画面の明るさは通常のままで

ਰ

リアリンク対応機器の再生リストを表示する[リアリンク(REALINK)]

リアリンク対応機器の再生リストを、本機のリモコンで表示することができます。

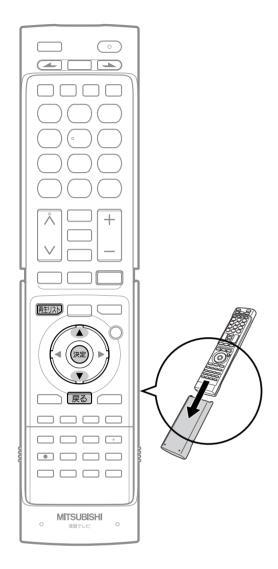

再生リスト を押す

- リアリンク対応機器が自動的に電源「入」になります。
- リアリンク対応機器が接続されているHDMI(1~3)入力に切り換わります。
- リアリンク対応機器の「再生リスト画面」が表示されます。 2007年以前に発売されたリアリンク対応機器およびDVR-DS120(2009年10月現在)では、機器で選択されているディスク(HDDやDVDなど)の再生リストを表示します。2008年以降に発売されたリアリンク対応機器(DVR-DS120を除く:2009年10月現在)では、HDDの再生リストを表示します。

再生リスト画面





■もう一度(再ジスト)を押すと、

- 2008年以降発売のリアリンク対応機器(DVR-DS120を除く: 2009年10月現在)の場合は、「再生リスト画面」が消えて、元の入力に戻ります。
- ●2007年以前に発売されたリアリンク対応機器およびDVR-DS120(2009年10月現在)の場合は、「再生リスト画面」が消えます。入力はHDMI1~3のままです。

お知らせ

- 本機のリモコンで「再生リスト画面」を表示するときは、必ず「メニュー」→「設定」→「機能設定」→「リンク設定」で「リンク制御」を「入」に設定しておいてください。 P.134
- ●「再生リスト画面」は、「メニュー」→「リンク機器操作」→「再生リスト」でも表示させることができます。メニューについては、 ■ 2.68 をご覧ください。
- 次のような場合は、再生リストボタンを押しても「再生リスト画面」は表示されません。
 - ・メニュー表示中 P.68
 - ・らくらく設定中 P.35
 - · 2画面表示中 P.60
 - ・静止画表示中 P.62
 - ・「メニュー」→「設定」→「機能設定」→「リンク設定」で「リンク制御」が「切」に設定されているとき P.134
 - ・接続したHDMI機器が、リアリンクに対応していないとき


- ●本機のリモコンで「再生リスト画面」を表示するときは、接続機器側もリンク使用可能な設定にします。
- ◆くわしくはリアリンク対応の当社製品の取扱説明書をご覧ください。

過 お願い!

リアリンク機能を中止するために「リンク制御」 P.134 を「切」に した場合は、本機の電源を入れ直してください。

操作パネルでリアリンク対応機器を操作する[リアリンク(REALINK)]

有効なHDMI機器を接続すると、本機のリモコンで再生などの操作ができます。

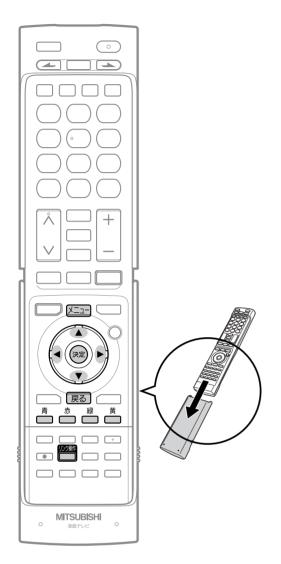

例:HDMIで接続したリアリンク対応機器の再生を行う



を押す

画面左下に「操作パネル」が表示され、接続しているHDMI(1~3)入力に切り換わります。

● リアリンク対応機器が電源「切」の状態でも、「操作パネル」を表示 させると数秒後に自動的に電源「入」になります。

操作パネル



操作パネルが表示されている 間、・ボタンと色ボタン はパネルに表示された機能が 割り当てられます。





再生が始まります。

本機の リモコン ボタン	操作パネル表示中に 割り当てられる機能	本機の リモコン ボタン	操作パネル表示中に 割り当てられる機能
A	再生	青	一時停止
▼	停止	赤	録画停止
>	早送り	緑	戻し方向へスキップ
◀	早戻し	黄	送り方向へスキップ
メニュー	本機のメニュー画面を表示	戻る	操作パネル終了



操作が終わったら、戻るを押す

「操作パネル」が消えます。

お知らせ

- ●「操作パネル」を使用するときは、必ず「メニュー」→「設定」→「機能設定」→「リンク設定」で「リンク制御」を「入」に設定しておいてください。 **P.134**
- ●「操作パネル」は、「メニュー」→「リンク機器操作」→「操作パネル」でも表示させることができます。メニューについては、 P.68 をご覧ください。
- ●「操作パネル」は、操作せずに約30秒経つと自動的に消えます。
- HDMI機器で選択されているディスク(HDDやDVDなど)が再生
- 次のような場合は、リンク操作ボタンを押しても「操作パネル」 は表示されません。
 - ・メニュー表示中 P.68
 - ・らくらく設定中 P.35
 - · 2画面表示中 P.60
 - ·静止画表示中 P.62
 - ・「メニュー」→「設定」→「機能設定」→「リンク設定」で「リンク制 御」が「切」に設定されているとき P.134
 - ・接続したHDMI機器が、リアリンクに対応していないとき

- ●他社製の機器をHDMI接続した場合、リアリンク対応機器と認識し、「操作パネル」が表示され、接続機器側の操作の一部ができることがありますが、その動作につきましては保証の対象ではありません。
- 「操作パネル」を使用するときは、接続機器側もリンク使用可能 な設定にします。
- 「操作パネル」を表示していないときでも ▲ ▼ ◀ ▶ ボタン、 決定ボタン、戻るボタンでリアリンク対応機器のメニューや再 生リストなどの操作ができます。
- ◆くわしくはリアリンク対応の当社製品の取扱説明書をご覧ください。

電 お願い!

リアリンク機能を中止するために「リンク制御」 P.134 を「切」にした場合は、本機の電源を入れ直してください。

番組ポーズ機能を使う[リアリンク(REALINK)]

リアリンク機能は、リアリンク対応機器にて使用可能です。

視聴中のデジタル放送の番組を、一時的にレコーダーのHDD(ハードディスク)に録画しておき、あとで続きから視聴することができる機能です。HDMI1~3入力に接続したリアリンク対応レコーダーでデジタル放送を視聴中にも有効です。 急な来客などで少しだけテレビの前から離れるときに便利です。

「番組ポーズ」には、リアリンク対応レコーダーとの接続が必要です。接続方法については ■P.26 をご覧ください。



お知らせ

レコーダーの番組情報が十分に取得されていないと、録画番組が特定できず動作ができないことがあります。レコーダー購入直後などはレコーダーの番組表が利用できるように番組データを受信してからご使用ください。

- ※2007年以前に発売されたリアリンク対応レコーダーおよびDVR-DS120(2009年10月現在)をご使用の場合、録画モードはTSです。
- ※2008年以降に発売のリアリンク対応レコーダー(DVR-DS120を除く: 2009年10月現在)をご使用の場合、録画モードはDRです。

録画モードについてはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

П

■ボスを押す

- 画面に「準備中」と表示されます。その後、「ポーズ中」と表示され、 録画が始まります。
 - レコーダーが電源「切」の状態でも自動で電源が「入」になり録画が始まります。
- ●画面に「ポーズ中」が表示されている間は、静止画になります。
- レコーダーのHDDに一時的に録画されます。
- ●番組が終了すると、自動的に録画も終了します。



番組の続きを視聴するときは

もう一度圏ボスを押す

- 静止画が解除され、自動的にHDMI入力に切り換わり、レコーダーが再生を始めます。
- 番組終了前の場合、録画を始めた位置からの追っかけ再生になります。追っかけ再生については、レコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- ●番組終了後の場合、録画を始めた位置からの通常再生になります。
- 通常のレコーダーの再生や追っかけ再生と同様に、早送り/早戻しや一時停止などの操作ができます。くわしくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- ●操作パネルを表示させて本機のリモコンからも操作できます。■P.65

■番組の続きを最後まで視聴すると、

- ●一時的にレコーダーに録画されていた番組が消去されます。
- 自動的にHDMI入力から番組ポーズ時のチャンネルに戻り、レコーダーの電源を「入」にして録画を始めた場合、自動的にレコーダーの電源を「切」にします。

■ 番組の続きを視聴中に、レコーダー側で再生の 停止操作をすると、

- ●画面に「番組ポーズ番組の再生を終了しますか?」と表示されます。
 - ・終了するときはレコーダー側の ▲ ▼ ◀ ▶ で「はい」を選んで 決定ボタンを押してください。
 - ・引き続き視聴するときはレコーダー側の ▲ ▼ ◀ ▶ で「いいえ」 を選んで決定ボタンを押してください。

■ 番組の続きを視聴中に、チャンネル切換や入力 切換の操作を行うと、

●再生が中止され、一時的に録画されていた番組が消去されます。

号 お願い!

「番組ポーズ」機能を使うためには、事前に次の接続と設定が必要です。

- 本機とリアリンク対応レコーダーをHDMIケーブル(市販品)で接続してください。 ■P.26
- ●「メニュー」→「設定」→「機能設定」→「リンク設定」で「リンク制御」を「入」に設定して、リアリンク機能を使える状態にしておいてください。 P.134
- レコーダー側もリアリンク機能を使える設定にしておいてください。また、デジタル放送を受信できるようにアンテナ接続などの準備も必要です。くわしくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- リアリンク機能を中止するために「リンク制御」 P.134 を「切」 にした場合は、本機の電源を入れ直してください。


お知らせ

- デジタル放送をご覧になるときは、「番組ポーズ」機能をいつでも、すぐにご利用いただけるように、リアリンク対応レコーダーの電源を「入」にしておくことをおすすめします。
 - 「メニュー」→「設定」→「機能設定」→「リンク設定」で「テレビ電源 入連動」と「テレビ電源切連動」を「入」にしておくと便利です。 P.134
- リアリンク対応レコーダーの取扱説明書も合わせてご覧ください。
- 次のような場合は、番組ポーズ機能は使えません。
 - ·メニュー表示中 P.68
 - ・らくらく設定中 P.35
 - ·一発録画中 P.92
 - ・録画予約実行中 P.98・102
 - · 2画面表示中 P.60
 - ·静止画表示中 P.62
 - ・「メニュー」→「設定」→「機能設定」→「リンク設定」で「リンク制御」が「切」に設定されているとき **P.134**
 - ・接続したレコーダーが、リアリンクに対応していないとき

メニュー機能の使いかた

メニューボタンを押すだけで、いろいろな機能を呼び出せます。

基本的な使いかた

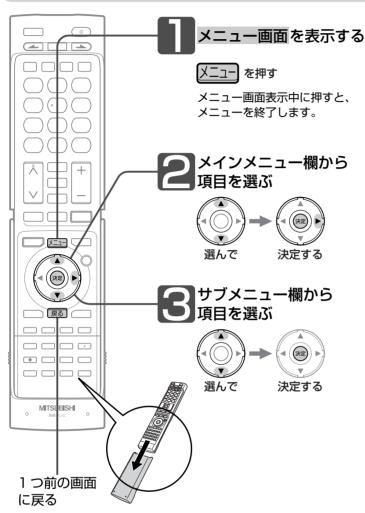

メニュー画面



メインメニュー欄

※「リンク機器操作」は、 リアリンク対応機器と HDMI接続して、メ ニューの「リンク制御」 P.134 を「入」に設定 しているときに選べ サブメニュー欄

メインメニュー欄で選んでいる項目の 細かい設定項目を一覧で表示します。

-ガイド欄

この画面で使うリモコンのボタンや解 説文などを表示します。

)各項目で操作できる内容

今すぐできること

いろいろな状況に応じた操作ができます。

●地上アナログ放送	を見ているとき
音声切換	P.56
画面サイズ	P.58
画質設定	P.108
音声設定	P.118
サラウンド	P.47
●デジタル放送を見	ているとき
音声切換	P.56

音声切換	P.56
字幕	P.55
画面サイズ	P.58
画質設定	P.108
音声設定	P.118
サラウンド	P.47

●外部入力(PC除く)で見ているとき

●Ir録画予約実行中、Ir一発録画中

		, , , , ,
画	面サイズ	P.58
画	質設定	P.108
音	声設定	P.118
Ħ	ラウンド	P.47

●PC接続で目ているとき

- !	しいのでしたこともこと	
	画質設定	P.108
	音声設定	P.118
	サラウンド	P 47

リンク機器操作

リアリンク対応機器を、本機のリモコ ンで主な操作ができます。

操作パネル	P.65
機能一覧	P.88
再生リスト	P.64
ディスク切換	P.88
一発録画	P.92
録画停止	P.92
レコーダー電源オフ	P.90
外部アンプ連動	P.91
レコーダー初期化 ※	P.91

※2008年以降発売のリアリンク対応機器 (DVR-DS120を除く:2009年10月 現在)をご使用のときに表示します。

ます。

●地上デジタル放送の番組表を表示 しているとき

P.98
P.52
P.72
P.72
P.73
P.73

●BS・110度CSデジタル放送の 番組表を表示しているとき

この番組を予約	P.98
番組内容	P.52
日付変更	P.72
文字サイズ切換	P.72
表示形式切換	P.73
元の画面	

- ●裏番組表を表示しているとき
 - 番組内容 P.52 元の画面
- ●番組内容画面、番組情報取得画面を表示しているとき

元の画面

番組表·裏番組表·番組内容·番組情報取得

●予約一覧を表示しているとき

_	,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
B	時刻指定予約	P.102
- [-	予約取り消し	P.106
5	元の画面	

- ●時刻指定予約画面を表示しているとき 元の画面
- ●ジャンル検索(検索後)画面を表示 しているとき

この番組を予約	P.98
番組内容	P.52
日付変更	P.72
元の画面	

●ジャンル検索(検索前)画面を表示 しているとき

元の画面

2 画面	●2画面で、 操作画面 2画面約
静止	●静止画で

予約

検索

●2画面で見ているとき

操作画面切換	P.61
2画面終了	P.60

●静止画で見ているとき 「熱止画像マ

静止画終了 P.62

●画像一覧で表示しているとき

全画面表示	P.49
前のページ	P.49
次のページ	P.49
画像回転	P.49
スライドショー	P.49
スライド時間	P.71
SDカード終了	P.48

●全画面で表示しているとき

前の画像	P.49
次の画像	P.49
画像回転	P.49
画像一覧	P.48
SDカード終了	P.48

●スライドショーで表示しているとき 一時停止 P.49

一時停止	P.49
再開	P.49
画像一覧	P.48
SDカード終了	P.48

番組表・予約 →

デジタル放送の番組表などの表示や、 見たい番組の検索·予約などができます。

裏番組表	P.54
番組表	P.50
ジャンル検索	P.77
予約一覧	P.106
時刻指定予約	P.102

テレビ操作 🔲

視聴中に操作できる便利な機能です。

2画面入/切	P.60
オフタイマー	P.47
消画	P.62
サービス切換	P.78
映像切換	P.79
SDカード	P.48
使う人切換	P.81
操作・報知音量	P.82

お知らせ・情報 🔃

機器内部や放送局からのお知らせメール、 B-CAS カードやアンテナ受信レベルな どの情報を表示します。

SDカード

メール(内部)	P.83
メール(放送)	P.83
ボード(CS)	P.84
B-CASカード情報	P.85
アンテナ受信レベル	P.86
困ったときは	P.85

設定 🌣


下記項目を詳細に設定することができます。

0, 9 0		
画質設定	P.108	
画面設定	P.114	
音声設定	P.118	
機能設定	P.127	
初期設定	P.142	
一発家庭設定	P.76	
設定初期化	P.166	
チャンネル再設定	P.74	

今すぐできること

状況に応じた機能を簡単に呼び出せます。

呼び出せる機能は、放送の種類や表示中の画面によって異なります。





例:番組表を表示中に「番組内容」を確認したいとき



メニュー を押す

2


「今すぐできること」が選ばれている状態で

寒を押す



3 ▲ ▼で「番組内容」を選び、寒寒を押す






例:アナログ放送視聴中に音声切換をしたいとき



2 「今すぐできること」が選ばれている状態で (決定) **を押す**



3 ▲ ▼で「音声切換」を選び、寒を押す



▲ ▼ でお好みの音声を選び、 ^(乗)を押す




	今すぐで	きること	
Þ	音声切換	:	主×主
ĺ	画面サイズ	:	ノーマル
	画質設定		⊳
	音声設定		⊳
	サラウンド	:	切
l '			



SDカードのスライド時間を変更する

スライドショーで1枚の画像が表示され、次の画像に切り換わるまでの時間を変更できます。 時間は5秒、10秒、15秒、30秒、60秒から選べます。

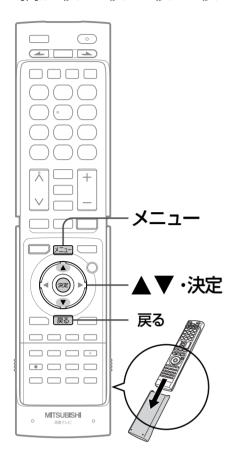




■ SDカードの画像を表示中にメニューを押す

う 「今すぐできること」が選ばれている状態で

寒を押す



3 ▲ ▼で「スライド時間」を選び、寒を押す




4 ▲ ▼でお好みの秒数を選び、寒を押す



お知らせ

画像データが大きい場合、画像を表示できるようにするまでの時間が長くかかりますので、設定間隔の時間を過ぎても次の画像が表示されないことがあります。表示されるまでそのままお待ちください。


番組表を表示中に今すぐできること




日付を切り換える

7日後までの番組表に直接切り換えることができます。


番組表を表示中に 🗵 💷 を押す



3 ▲ ▼で「日付変更」を選び、寒を押す



4 ▲ ▼で日付を選び、 ※ を押す



文字の大きさを切り換える

番組表の文字の大きさを変更できます。表示するチャンネル数も変わります。

番組表を表示中に 🕮 を押す




3 ▲ ▼で「文字サイズ切換」を選び、




番組表・予約

お知らせ・情報


テレビ操作




4 ▲ ▼で文字の大きさを選び、寒を押す



選択した文字サイズによって表示できるチャンネル数が変わります。





表示形式を切り換える

番組表に表示されるチャンネルを、全チャンネルか放送局 の代表チャンネルだけにするかを選ぶことができます。

番組表を表示中に 🕮 を押す

「今すぐできること」が選ばれている状態で



3 ▲ ▼で「表示形式切換」を選び、

寒を押す



4 ▲ ▼で設定を選び、寒を押す



お知らせ

- 常に表示させないようにするには、「メニュー」→「設定」→「初期 設定」→「チャンネル設定」→「チャンネルスキップ」P.1152
 でス キップするように設定します。
- ●「表示形式切換」は、地上デジタルテレビ放送とBSデジタルテレビ放送だけで有効です。

地上デジタル放送の番組情報を取得する

地上デジタル放送の番組情報は、視聴中の放送局の情報しか取得できません。

次の設定を行うと、他の放送局の番組情報を取得できます。

番組表を表示中に メニューを押す

「今すぐできること」が選ばれている状態で


寒を押す

3 ▲ ▼で「番組情報取得」を選び、

決定を押す



4 ▲ ▼で取得期間を選び、 ※ を押す






- ●番組情報の取得には数分かかります。
- 取得中に 戻る を押すと、番組情報の取得を中止できます。
- 取得が完了すると「番組情報の取得が完了しました。」と表示されます。
- 番組情報の取得にかかる時間は、情報量、受信状態により長くかかることがあります。
- 放送局ロゴなど一定期間ごとにしか送られていない情報は、この操作を行うタイミングにより取得できない場合があります。

地上デジタル放送のチャンネルの追加や変更をする

居住地設定や隣接地域設定で指定した地域の放送局で、開局や周波数変更の可能性があるときは、メール(内部)でお知らせします。この場合、以下の手順でチャンネル再設定を行ってください。

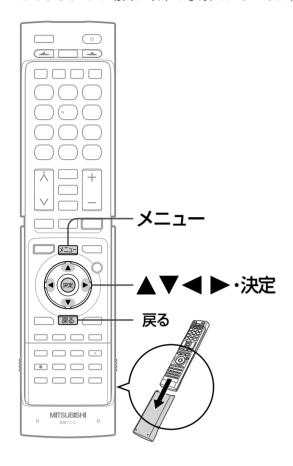



準備

₪」を押して、地上デジタル放送を選ぶ



メニュー を押す


2 ▲ ▼で「設定」を選び、寒を押す



3 ▲ ▼で「チャンネル再設定」を選び、

寒を押す






- スキャン中に 戻る を押すと、設定を中止してメニュー画面に戻ります。
- スキャン中に 図ューを押すと、設定を中止してテレビ画面に戻ります。

次ページへつづく


4 登録内容を確認して、寒を押す



地上デジタル放送が受信できない、または受信できないチャンネルがある場合は、「地上デジタル放送を見るには」 [2][7] をご覧ください。

「完了」が選ばれていることを確認し、

寒を押す

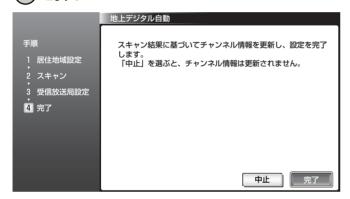


スキャンの結果を反映させない場合は、▼ で「中止」を選び、※ を押してください。

6 坚立を押す

一発家庭設定にする

視聴者やお部屋の状態などに合わせて変更した「映像モード」「明るさセンサー」「視聴者設定」を、一度で標準的な設定にします。



- 一発家庭設定を実行すると、次のような設定になります。
 - ・映像モード P.57 ·······スタンダード
 - ・明るさセンサー P.63 …中
 - · 視聴者設定 P.63 ……標準

【二二を押す


2 ▲ ▼で「設定」を選び、寒を押す




3 ▲ ▼で「一発家庭設定」を選び、

寒を押す






- ◆ ▼ で「はい」を選び、 を押すと設定を変更しますので、十分に確認のうえ、ボタンを押してください。
- 工場出荷時の状態に戻すには、▼で「初期状態に戻す」を選び、乗を押してください。
- | 大学を押す



6 火ニーを押す


ジャンル別にデジタル放送の番組を探す(ジャンル検索)

EPG(電子番組表)のデータをジャンル別に検索して、番組を探すことができます。 ジャンル別に検索する範囲は、見ていた放送の種類の番組のみです。



メニューを押す

▼ で「番組表・予約」を選び、 寒を押す



▲ ▼で「ジャンル検索」を選び、

寒を押す



▼ で画面左の大ジャンルを選ぶ



さらに絞り込む場合

ジャンルを絞り込む必要がない場合は、手順 6 に進んでください。

▶ でカーソルを画面右に移動し、

▼ で小ジャンルを選ぶ



決定を押す

見ていた放送(BSデジタル放送を受信中ならBSデジタル放 送)のジャンル検索画面が表示されます。



■ 番組の詳しい情報を知りたいときは 番組物を押す

▲ ▼ で番組を選び、 (決定)を押す

- 現在放送中の番組を選んだときは、 チャンネルが、選んだ番組に切り換わります。
- まだ放送が始まっていない番組を選んだときは、 その番組の「番組内容」が表示されます。 P.52
- 条件を変えて、もう一度検索するときは
 - ◀または 戻る を押す

お知らせ

ジャンル検索後の画面から、視聴予約や録画予約ができます。 くわしくは P.98 をご覧ください。

データ放送を楽しむ

デジタル放送には、テレビ放送、BSラジオ放送、データ放送の分類があります。

(2008年6月現在、BSラジオ放送は実施されていません。)

データ放送では、画面を見ながらボタンで操作して、お好みの情報を見ることができます。

データ放送には、独立データ放送と連動データ放送があります。

独立データ放送を見る

デジタル放送を見ているときに


メニュー を押す

2 ▲ ▼で「テレビ操作」を選び、寒を押す



【 ▲ ▼で「サービス切換」を選び、

決定を押す



4 ▲ ▼で「データ」を選び、寒を押す




番組表 **P.50** から選局したり、3桁のチャンネル番号を入力して選局することもできます。

画面の指示に従って、リモコンで 操作する

4種類の色ボタン(「青」「赤」「緑」「黄」ボタン)や▲▼◀▶ ボタン、決定ボタンを使って、操作してください。それ以外のボタン操作が必要な場合もあります。

お知らせ

- 独立データ放送に切り換えたあと番組表を表示すると、独立データ放送チャンネルのみの番組表が表示されます。
- ずータ取得中は画面右下に「d」が表示されます。

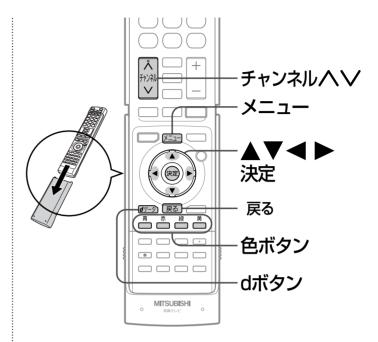

テレビ放送に連動したデータ放送を見る

番組によっては、テレビ放送やBSラジオ放送の内容に合わせた情報をデータ放送で提供されることがあります。またデータ放送を利用して、視聴者がリモコンを操作して番組に参加できるテレビ放送などもあります。 P.31・158

デジタル放送を見ているときに **イ**データ を押す

番組に連動しているデータ放送が表示されます。

 画面の指示に従って、リモコンで 操作する

4種類の色ボタン(「青」「赤」「緑」「黄」ボタン)や▲▼◀▶ ボタン、決定ボタンを使って、操作してください。それ以外のボタン操作が必要な場合もあります。


連動データ放送を見ているときに「d」ボタンをもう一度押すと、テレビ放送またはBSラジオ放送に戻ります。

お知らせ

- ●番組によってはテレビ放送やBSラジオ放送に連動した情報が、 自動的にデータ放送に切り換わって表示されることがあります。
- 番組に連動したデータ放送があるかどうかは、番組内容ボタンを 押して「番組内容」画面を表示し、アイコンなどで確認できます。
- データ放送には、インターネット経由で通信する双方向サービスもあります。 P.160
 - くわしくは放送事業者へお問い合わせください。
- ずータ取得中は画面右下に「d」が表示されます。
- ●次のような場合はデータ放送に切り換えられません。 2画面表示中、静止画表示中、Ir録画実行中、番組ポーズした 番組の再生中

チャンネル内の映像を切り換える(映像切換)

ひとつの番組で複数の映像を放送している番組(マルチビュー放送)を楽しんだり、同じチャンネルで放送している別の番組に切り換えたりできます。

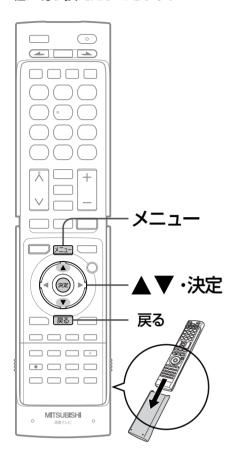

お知らせ

- ▼ルチビュー放送とは ひとつの番組で別の映像や違う角度からなど、最 大3つの映像を同時に楽しめる放送です。
- マルチビュー放送や、他の映像信号がない場合は、 映像は切り換わりません。




デジタル放送を見ているときに

メニュー を押す


2 ▲ ▼で「テレビ操作」を選び、寒を押す




3 ▲ ▼で「映像切換」を選び、寒を押す



4 ▲ ▼で映像の種類を選び、寒を押す




切り換わる映像の種類は、番組によって異なります。 たとえば、主番組と副番組1、副番組2が放送されているマルチビュー放送の場合では、次のように切り換わります。



イベントリレーで番組の続きを見る


視聴中の番組の放送時間が延長されるときなどは、別のチャンネルで番組の放送が継続されることがあります。 このようなときは、番組終了時刻の約30秒前に「番組継続のお知らせ」画面が表示されます。

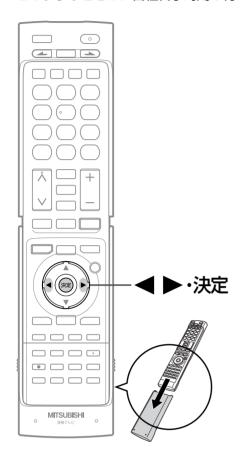



▼で「選局する」または「しない」を選び、

念を押す



「選局する」… 元のチャンネルでの番組終了後、続きの放送をするチャンネルに自動で切り換わります。

「しない」…… チャンネルを自動で切り換えません。

お知らせ

「一発録画」で録画をしているときはイベントリレーのお知らせはしません。




家庭モード1 家庭モード2

使う人に合わせた設定に切り換える(使う人切換)

本機を使用する人に適した設定に一括で切り換えることができます。 設定は3つのモードから選べます。

それぞれのモードの設定内容は、お好みで変更することもできます。 P.140

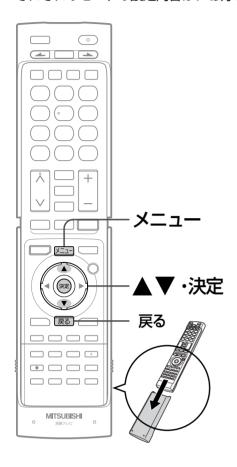

お知らせ

それぞれのモードの設定内容の変更方法について は、P.140 をご覧ください。



3つのモードと工場出荷時の設定内容


項目	工場出荷時の設定				
块口	標準モード	家庭モード1	家庭モード2		
視聴者設定	切	シニア	ジュニア		
声ハッキリ	切	入	切		
自動読み上げ	切	入	切		
操作音・報知音	小	標準	切		
リモコンキーロック	すべてしない	すべてしない	すべてしない		

メニューを押す

で「テレビ操作」を選び、寒を押す



▼で「使う人切換」を選び、 ※ を押す




▲ ▼ でお好みのモードを選び、



操作音などの報知音量の設定をする

操作音などの報知音の大きさを調整できます。 音量は3段階から選べます。

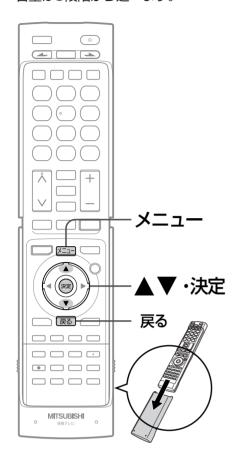






2 ▲ ▼で「テレビ操作」を選び、寒を押す




【】 ▲ ▼で「操作・報知音量」を選び、寒寒を押す



4. ▲ ▼でお好みの音量を選び、寒を押す



お知らせや情報を見る



メール(内部/放送)を読む

メール(内部)は、予約に失敗した場合などに、本機から送られるメッセージです。


メール(放送)は、デジタル放送の放送局から送られてくる、番組などの情報です。

本機の電源を「入」にしたとき、または画面表示を出したときに「 ☑ 未読あり」が表示された場合は、まだ読んでいない(未読)メールがありますので、以下の手順でメールの内容を確認してください。

【 火ニューを押す

▲▼で「お知らせ・情報」を選び、

念を押す






お知らせ

- ●メール(内部)は
 - ・10通まで表示できます。
 - ・10通以上のメールが蓄積すると、まず古い既読メールが削除 されます。既読メールがないときは、古い未読メールから削 除されます。
 - ・内部メールは、予約が失敗したときなどに送られてくる重要 な情報です。内部メールの内容は、必ずご確認ください。

4

▲ ▼ で読みたいメールを選び、

寒を押す



既読メールか未読メールかは、メール画面のアイコンで確認 できます。



未読メール




既読メール

■メール画面の続きがあるときは

▲ ▼ でスクロールする

| 内容を確認する



- メール本文の続きがあるときは
 - ▲ ▼ でスクロールする
- 他のメールを読みたいときは 戻る を押す




読み終わったら、

メニュー を押す

- メール(放送)は
 - ・31通まで表示できます。
 - ・31通以上のメールが蓄積すると、まず古い既読メールが削除されます。既読メールがないときは、古い未読メールから削除されます。

お知らせや情報を見る(つづき)






放送局からのお知らせ(ボード)を読む

ボードとは、110度CSデジタル放送を受信している場合のみ送られてくるメッセージです。


以下の手順でボードの内容を確認してください。

② ▲ ▼で「お知らせ・情報」を選び、 ^{★記}を押す




3 ▲ ▼で「ボード(CS)」を選び、

念を押す



▲ ▼ で読みたいボードを選び、 (***)を押す




ボード画面の続きがあるときは▲ ▼ でスクロールする


お知らせ

ボードは最大50個まで表示できます。

5 内容を確認する



- ボード本文の続きがあるときは
 - ▲ ▼ でスクロールする
- 他のボードを読みたいときは 「戻る」を押す
- る 読み終わったら、 メニューを押す






B-CASカードのカード識別、カードID、グループIDを確認できます。


【二二を押す

2 ▲ ▼で「お知らせ・情報」を選び、 ^(対)を押す



る
▼で「B-CASカード情報」を選び、

念を押す




4 情報を確認する




困ったときの問い合わせ先を確認する

「お客さま相談センター」の電話番号を表示します。


▲ ▼で「お知らせ・情報」を選び、 寒寒を押す



3 ▲ ▼で「困ったときは」を選び、 (xx) を押す



4 問い合わせ先を確認する



6 確認したら、∑ニューを押す


デジタル放送の受信状況を確認する(アンテナ受信レベル)

デジタル放送視聴中に画質が低下したとき、番組情報が取れないときなどは、受信状況を確認することができます。 受信レベルの数値がアンテナの向きを決める目安になります。

お知らせ

受信レベルで表示される数値は、受信信号電力対雑音電力比の換算値で、受信状況を知るための手助けとなります。安定して視聴できるレベルは「22以上」が目安ですが、地上デジタル放送では、放送局、環境によって数値が大きく外れることがあります。

地上デジタル放送の受信可能地域については、総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター P.169 へお問合わせください。

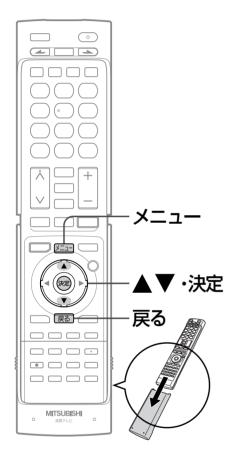


地上デジタル放送を見ているとき



<u>火ニュー</u>を押す


2

▲ ▼ で「お知らせ・情報」を選び、を押す



【3】 ▲ ▼で「アンテナ受信レベル」を選び、


寒を押す





4

地上デジタル放送が受信できない、または 受信できないチャンネルがある場合は、「地 上デジタル放送を見るには」P.171 をご覧 ください。

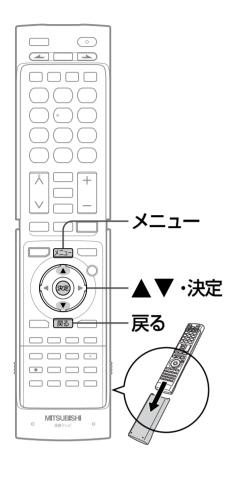


お知らせ

アンテナ電源については P.156 をご覧ください。





BSデジタル放送を見ているとき

2 ▲ ▼で「お知らせ・情報」を選び、寒を押す



念を押す





最大

受信レベルモードにしてから入ってきた電波の中で最大の入力レベル。受信レベルが26以上になると、表示が緑色に変わります。これを目安にしてアンテナの方向を決めます。

最大値が入力されるよう、アンテナを動かしてください。

現在

この値が「最大」の値に近づくように、 ヤンテナを動かします。



4 🖾 を押す

リアリンク対応機器を操作する[リアリンク(REALINK)]


リアリンク機能は、リアリンク対応機器にて使用可能です。

リアリンク対応機器(**▼REALINK** ロゴマークのあるブルーレイディスクレコーダーやDVDレコーダーなど)を本機のHDMI入力に接続すると、本機のリモコンで接続機器の主な操作(再生など)ができます。リアリンク対応機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。(仕様は予告なく変更することがあります。)

■ 本機でリアリンク機能を使うには、次の設定になっていることが必要です。

本 機 …「メニュー」→「設定」→「機能設定」→「リンク設定」で「リンク制御」を「入」に設定しておいてください。 くわしくは P.134 をご覧ください。

「接続機器 →・・接続機器側もリンク使用可能な設定にします。 くわしくはリアリンク対応の当社製品の取扱説明書をご覧ください。



お知らせ

- 他社製の機器をHDMI接続した場合、リアリンク対応機器と認識し、メニューに「リンク機器操作」などの表示が出て、接続機器側の操作の一部ができることがありますが、その動作につきましては保証の対象ではありません。
- リアリンク対応機器の操作に使える本機のリモコンボタンとはたらきは、下表のようになります。

	37 とりとは、「我の6	, J (
本機の リモコン ボタン	操作パネル 表示中	操作パネル 非表示中
	再生	上
\blacksquare	停止	下
•	早送り	右
◀	早戻し	左
戻る	操作パネル終了	戻る
決定	_	決定
青	一時停止	青
赤	録画停止	赤
緑	戻し方向へスキップ	緑
黄	送り方向へスキップ	黄

電 お願い!

リアリンク機能を中止するために「リンク制御」 [2134] を「切」にした場合は、本機の電源を入れ直してください。

リアリンク対応機器の操作のしかた

2 ▲ ▼で「リンク機器操作」を選び、寒を押す



3 ▲ ▼で操作したい項目を選び、寒を押す



※2008年以降発売のリアリンク対応機器(DVR-DS120を除く:2009年10月現在)をご使用の場合は、「レコーダー初期化」も表示されます。

操作パネル ……操作パネルを表示して、本機のリモコンで接続機器の再生などをします。 P.89-65

再生リスト ……レコーダーの「再生リスト画面」を表示します。 P.64

ディスク切換 · · · · · · · · 接続機器が複数の記録媒体を持つ場合、再生や録画をする媒体を切り換えます。


一発録画 ·······視聴中のデジタル放送を今すぐ録画開始します。 **₽.92** ▶

レコーダー電源オフ …本機のリモコンで接続機器の電源を切ります。 P.90

外部アンプ連動 ……本機のリモコンで、対応するAVアンプの音量を調節できます。 **P.91**→

レコーダー初期化*・・・・レコーダーの「らくらく設定画面」を表示します。 ■**P.91** ■

4 本機のリモコンで操作する

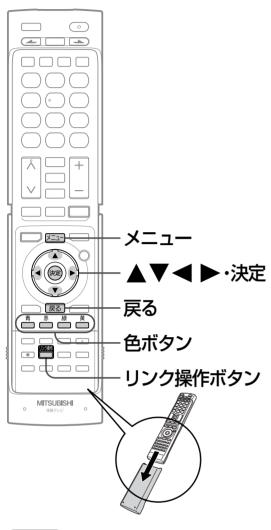

お知らせ

- ●「操作パネル」は、操作せずに約30秒経つと自動的 に消えます。
- リアリンク対応機器が電源「切」の状態でも、「操作パネル」を表示させると数秒後に自動的に電源「入」になります。
- ●リアリンク対応機器で選択されているディスク (HDDやDVDなど)が再生されます。
- 次のような場合は、リンク操作ボタンを押しても 「操作パネル」は表示されません。
 - ・メニュー表示中 P.68
 - · らくらく設定中 P.35
 - · 2画面表示中 P.60
 - ·静止画表示中 P.62
 - ・「メニュー」→「設定」→「機能設定」→「リンク設定」 で「リンク制御」が「切」に設定されているとき
 - ・接続したHDMI機器が、リアリンクに対応していないとき
- ●他社製の機器をHDMI接続した場合、リアリンク対応機器と認識し、メニューに「リンク機器操作」などの表示が出て、接続機器側の操作の一部ができることがありますが、その動作につきましては保証の対象ではありません。
- リアリンク対応の当社製品の取扱説明書も合わせて で覧ください。

例: HDMIで接続したリアリンク対応機器の再生を行う

メニューを押す

2 ▲ ▼で「リンク機器操作」を選び、寒を押す



3 ▲ ▼で「操作パネル」を選び、寒を押す



※2008年以降発売のリアリンク対応機器(DVR-DS120を除く:2009年10月現在)をご使用の場合は、「レコーダー初期化」も表示されます。



●「操作パネル」は、リモコンのカバーの中のリンク操作ボタンでも表示させることができます。 P.65

「操作パネル」が表示されます。

操作パネルが表示されている間、 ▲ ▼ ◀ ▶ ボタンと色ボタンは パネルに表示された機能が割り当てられます。

4 ▲を押す


再生が始まります。

本機の リモコン ボタン	操作パネル表示中に 割り当てられる機能	本機の リモコン ボタン	操作パネル表示中に 割り当てられる機能		
•	再生	青	一時停止		
▼	停止	赤	録画停止		
•	早送り	緑	戻し方向へスキップ		
◀	早戻し	ă □	□ 戻し方向へスキッノ		
メニュー	本機のメニュー画面を表示	戻る	操作パネル終了		

5 操作が終わったら、 戻るを押す

「操作パネル」が消えます。

リアリンク対応機器を操作する(つづき) [リアリンク(REALINK)]

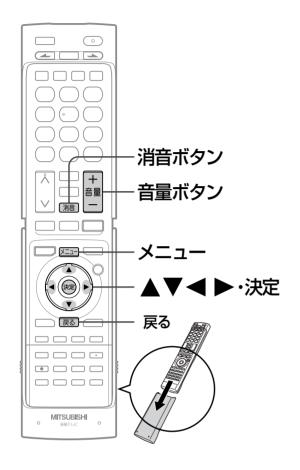


例:HDMIで接続したリアリンク対応レコーダーの電源を切る

【二二を押す

2 ▲ ▼で「リンク機器操作」を選び、寒を押す



3 ▲ ▼で「レコーダ電源オフ」を選び、 (実施) を押す



※2008年以降発売のリア リンク対応機器(DVR-DS120を除く:2009 年10月現在)をご使用の 場合は、「レコーダー初 期化」も表示されます。

リアリンク対応レコーダーの電源が「切」になります。

お知らせ

- 次のような場合は、「リンク機器操作」のサブメニューは選べません。
 - · 2画面表示中 P.60
 - ·静止画表示中 P.62
 - ・「メニュー」→「設定」→「機能設定」→「リンク設定」 で「リンク制御」が「切」に設定されているとき P.134
 - ・接続したHDMI機器が、リアリンクに対応していないとき
- ●他社製の機器をHDMI接続した場合、リアリンク対応機器と認識し、メニューに「リンク機器操作」などの表示が出て、接続機器側の操作の一部ができることがありますが、その動作につきましては保証の対象ではありません。
- リアリンク対応機器の取扱説明書も合わせてご覧く ださい。

例: HDMIで接続したHDMIコントロール対応AVアンプ の音量を調節する


② ▲ ▼で「リンク機器操作」を選び、 ∞ を押す

3 ▲ ▼で「外部アンプ連動」を選び、 ※ を押す



※2008年以降発売のリアリンク対応機器(DVR-DS120を除く:2009年10月現在)をご使用の場合は、「レコーダー初期化けも表示されます。

4 ▲ ▼で「入」を選ぶ



「入」でテレビは消音され、AVアンプの電源が「入」になり、 本機のリモコンで音量を調節できるようになります。

5 本機のリモコンの音量十一、 溜 で 音量を調節する



お知らせ

●外部アンプ連動「入」にすると、以降、テレビ電源と連動してアンプの電源が立ち上がります。

アンプに電源が入るとテレビの音声は消音されます。

これらが基本的な動作ですが、接続される製品により動作は異なります。


- 音量 十 ー を押した直後に「アンプ音量 +」(または)の表示が 出ることがあります。
- 音量 十 ーを押し続けて音量調整すると画面表示の数字が変わらないまま音量が変わる場合があります。ボタンを放すと表示がかわりそのときの音量が表示されます。
- ◆本機でヘッドホンをご使用中は、外部アンプからはテレビの音は出ません。

◆メニューの「音声出力設定」→「接続機器切換」を「サブウーハー(可変)」 に設定されているときは、「外部アンブ連動」は「切」にしてください。 例:HDMIで接続したリアリンク対応レコーダーの「らくらく らく設定」をする

2008年以降発売のリアリンク対応レコーダー(DVR-DS120 を除く:2009年10月現在)をご使用の場合のみ設定できます。

【ニューを押す

2 ▲ ▼で「リンク機器操作」を選び、



3 ▲ ▼で「レコーダ初期化」を選び、




リアリンク対応レコーダーの「らくらく設定画面」が 表示されます。

本機のリモコンで操作できます。 画面の指示にしたがって設定してください。

デジタル放送を一発録画で録る [リアリンク(REALINK)を使って録る]

一発録画とは、Irシステムやリアリンク機能を使って、テレビから簡単にデジタル放送の録画を開始できる機能です。 視聴中のデジタル放送を今すぐ録画したいときに便利です。

(本機に接続したレコーダーに録画する機能です。本機のみでは録画できません。)



- リアリンク機能は、リアリンク対応機器にて使用 可能です。リアリンク対応機器の取扱説明書も合 わせてご覧ください。仕様は予告なく変更するこ とがあります。
- デジタル放送をご覧になるときは、「一発録画」機 能をいつでも、すぐにご利用いただけるように、 リアリンク対応レコーダーの電源を「入」にしてお くことをおすすめします。

「メニュー」→「設定」→「機能設定」→「リンク設定」 で「テレビ電源入連動」と「テレビ電源切連動」を 「入」にしておくと便利です。 P.134

- ●本機のチューナーでデジタル放送を見ているとき は、視聴中のデジタル放送の番組データをレコー ダーに送り、レコーダーでチャンネルを切り換え て録画します。
- レコーダー側のチューナー(HDMI1~HDMI3)で デジタル放送を見ているときは、レコーダーが選 局している番組をそのまま録画します。レコーダ 一の録画ボタンを押した場合と同じ動作となり、 録画停止をするまで最長8時間録画を継続します。
- 録画モード(画質)は、レコーダー側で設定されてい るモードになります。くわしくは、レコーダーの取 扱説明書をご覧ください。
- 他社製の機器をHDMI接続した場合、リアリンク 対応機器と認識し、メニューに「リンク機器操作」 などの表示が出て、接続機器側の操作の一部(一 発録画など)ができることがありますが、その動 作につきましては保証の対象ではありません。
- リアリンク機能を使用するときは接続機器側もリ ンク使用可能な設定にします。設定方法は接続機 器の取扱説明書をご覧ください。
- Irシステムとリアリンク対応機器を両方接続して いる場合は、「メニュー」→「設定」→「機能設定」→ 「リンク制御」を「入」にしておくと、リアリンク対 応機器に一発録画します。
- レコーダーの番組情報が十分に取得されていない と、録画番組が特定できず動作ができないことが あります。レコーダー購入直後などはレコーダー の番組表が利用できるように番組データを受信し **当2** てからご使用ください。

リアリンク対応のレコーダーで録る

レコーダーがデジタルチューナー内蔵の場合、レコーダー側のデジ タルチューナーを使って簡単にデジタル放送を録画することができ ます。



−飛録画を押す

またはメニューから「一発録画 | を選ぶ

メニューからの選びかた

- ① メニューを押す
- ② ▲ ▼で「リンク機器操作」を選び、 定を押す
- ③ ▲ ▼で「一発録画」を選び、 寒 を押す

画面に「この番組の録画が開始されました」の表示が出て、録画を開始 します。

レコーダーが電源「切」の状態でも自動で電源が「入」になり録画が始ま ります。

2008年以降発売のリアリンク対応レコーダー(DVR-DS120を除 く:2009年10月現在)をご使用の場合、一発録画中の番組が終了 すると自動的に録画を停止します。レコーダー電源を「入」にして録 画を始めた場合、録画停止後自動的に電源「切」にします。

録画を停止したいときは

メニューを押す

▲ ▼で「リンク機器操作」を選び、 寒 を押す



リンク機器操作
操作パネル
機能一覧
再生リスト
ディスク切換
一発録画
録画停止
レコーダー電源オフ
外部アンプ連動 : 切
レコーダー初期化※

▲ ▼で「録画停止」を選び、寒を押す




	リンク機器操作
	操作パネル
	機能一覧
u	再生リスト
	ディスク切換
	一発録画
	- 録画停止
	レコーダー電源オフ
	外部アンプ連動 : 切
	レコーダー初期化※

※2008年以降発売のリア リンク対応機器(DVR-DS120を除く:2009 年10月現在)をご使用の 場合は、「レコーダー初 期化」も表示されます。

録画を停止します。

● 「操作パネル」を表示させて、停止させることもできます。 くわしく は P.65·89 をご覧ください。

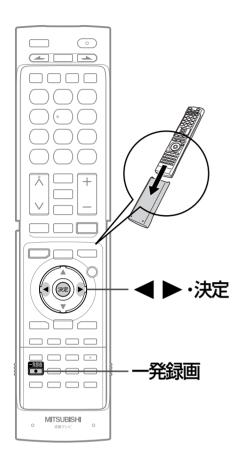

お知らせ

- ●ハイビジョン放送の録画は、地上アナログ放送と同等の画質になります。
- 一発録画中に電源ボタン、放送の種類切り換えボタン、数字ボタン、番号入力ボタン、チャンネル **ヘン**ボタン、入力切換ボタンのいずれかを押したときにも、手順 **⑤** の画面を表示します。
- 手順 3 で「解除のみ」を選ぶと、録画中のまま、チャンネル切り 換えなどの操作ができますが、録画内容が変わってしまいます のでご注意ください。
- 当社製HDD(ハードディスク)内蔵DVDレコーダーではHDDに 録画します。
- DJ-V210、DJ-MC211、DJ-R1000、DVR-DS10000には対応しておりません。

当社製 高速起動対応レコーダー

下記の当社製DVDレコーダーが高速起動に対応しています。 (2008年6月現在)

DVR-HE50W、DVR-HE10W、DVR-HG865、 DVR-HG765、DVR-HE760、DVR-HE660、 DVR-HE850、DVR-HE650、DVR-HE700、 DVR-HE600、DVR-HE500、DVR-HE10WSD



Irシステムを使って録る

Irシステムを使った録画(Ir録画)をする場合は、録画する レコーダーに合わせてIrシステム設定をしてください。

P.135

当社製DVDレコーダーの高速起動対応機種「楽レコHE/HGシリーズ」をご使用の場合は、さらに録画操作が簡単です。

当社製のレコーダーで録る場合

П

デジタル放送を見ているときに

- 発験画 を押す

画面に「デジタル放送の録画が開始されました」と表示され、 録画を開始します。

録画を停止したいときは

2 もう一度 ● を押す

3 下の画面が表示されたら、
▼ で「解除+停止」を選び、

決定を押す

解除しない

解除のみ


(別の番組を録画しているときは、停止しないでください。)

解除+停止

号 お願い!

- ●必ずレコーダーの「入力1(L1)」と本機の「デジタル放送出力」を つないでください。
- 高速起動対応機器以外の当社製レコーダーではあらかじめレコーダーの電源をオンにしてください。
- 当社製ビデオー体型DVDプレーヤー(HDDなし)では、Irシステム設定をビデオ1にしてください。ビデオテープに録画します。 レコーダーのモードをビデオモードにしてください。
- 当社製ビデオー体型DVDレコーダー(HDDなし)では、Irシステム設定をDVDレコーダー1にしてください。DVDに録画します。
- ●次の機種ではあらかじめレコーダーを外部入力1(L1)に切り換えてください。一発録画では、入力切換動作をしません。 (2008年6月現在)
 - ・ビデオー体型DVDプレーヤー DJ-VY220、DJ-GM10、DJ-VG500P、DJ-VG130、 DJ-VG230P、DJ-GM11、DJ-V250、DJ-VP250、 DJ-V260
 - ・ビデオー体型DVDレコーダー DVR-S300、DVR-S310、DVR-HS315
 - ・DVDレコーダー DVR-T100、DVR-T110

デジタル放送を一発録画で録る(つづき) [Irシステムを使って録る]

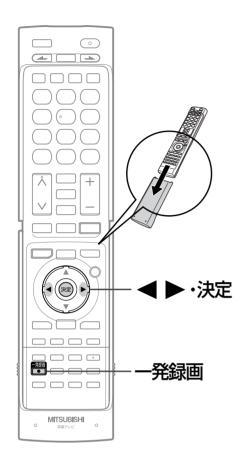



Irシステムを使って録る(つづき)

他社製のレコーダーで録る場合

準備

レコーダーの電源を入れる

進備

レコーダーの入力を 本機の「デジタル放送出力」とつないだ 入力に切り換える

DVDレコーダーに録画する場合は、 録画するディスク(DVD、HDD)を選ぶ

デジタル放送を見ているときに

- 発練画 を押す

画面右下に「デジタル放送の録画が開始されました」の表示が出て、録 画を開始します。

録画を停止したいときは

もう一度 一幾 を押す

下の画面が表示されたら、

▶で「解除+停止」を選び、寒寒を押す

-発録画により、電源、チャンネルを固定しています。 固定を解除し、DVD/VTRを停止しますか? (別の番組を録画しているときは、停止しないでください。)

解除しない

解除のみ

解除+停止

お知らせ

- ハイビジョン放送の録画は、地上アナログ放送と同等の画質になります。
- 一発録画中に電源ボタン、放送の種類切り換えボタン、数字ボタン、番号 入力ボタン、チャンネル **ヘン**ボタン、入力切換ボタンのいずれかを押し たときにも、手順3の画面を表示します。
- 手順 3 で「解除のみ」を選ぶと、録画中のまま、チャンネル切り換えなどの 操作ができますが、録画内容が変わってしまいますのでご注意ください。
- 著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のた めの機能がはたらき、正しく録画できません。また、この機能により、再 生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する 場合がありますが、機器の問題ではありません。

著作権保護された番組を視聴する場合は本製品とモニターを直接接続して お楽しみください。

視聴予約と録画予約について

本機では、デジタル放送の視聴予約と録画予約ができます。

視聴予約

番組開始時刻の数十秒前になると、自動で予約したチャンネルに切り換えます。

見逃したくない番組があるときに設定しておくと 便利です。

予約設定後、本機の主電源を「切」にしていると、視聴予約 は実行されません。

電源「切」(待機状態)でも、自動で電源「入」になり、画面に「このまま視聴するときは、電源以外のボタンを押してください」と表示されます。この間に何も操作がないと、15分後に自動で電源が切れます。何か操作をして15分以上視聴を続けると、予約番組終了後も電源は切れません。

続きの時間で2つ以上の番組を視聴予約して電源を「切」(待機状態)にした場合、1つ目の番組を視聴中にリモコン操作をしないと、2つ目の番組開始時間に電源が入らないことがあります。

録画予約

「リンク録画」と「Ir録画」の2種類あります。 (本機のみでは録画できません。)

リンク録画

HDMI入力端子に接続したリアリンク対応レコーダーに録画予約する機能です。

Ir绿面

デジタル放送出力端子に接続したレコーダーに録 画予約する機能です。

番組開始時刻の数十秒前から、予約したチャンネルの映像と音声をデジタル放送出力端子から出力します。画面も予約したチャンネルの映像に切り換わります。

予約設定後、本機の主電源を「切」にしていると、録画予約は実行されません。

リアリンクやIrシステムを使わずに録画予約する場合は、レコーダー側でも予約設定をしてください。 リアリンクやIrシステムを使って本機で録画予約 する場合は、レコーダー(ビデオやDVDレコーダー)側の予約設定は不要です。

お知らせ

● 著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能がはたらき、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。

著作権保護された番組を視聴する場合は本製品とモニターを直接接続してお楽しみください。

●「ダビング10」(コピー9回+ムーブ1回)番組 P.183 の録画について リンク録画ではレコーダーでのダビング10動作となります。 (ただし、デジタル放送番組によってはダビング10動作になら ない場合もあります。)

Ir録画ではレコーダーへ1回だけ録画することができます。(ビデオへの録画を除く)

● 重複した予約の優先順位について

リアリンクを使わない予約の場合

※リアリンクによる予約の場合はレコーダーの取扱説明書をご 覧ください。

■ 放送時間が重なったり連続しているときは

先に始まる番組が優先されます。

後から始まる番組は、先に始まった番組が終了した30秒~45秒後から録画されます。

また、予約は重複していなくても、前の番組が延長され、それに対応する設定 P.164 の場合で、結果的に予約が重なってしまった場合も同じです。



部分は録画されません。

■ 開始時刻が同じときは

次の優先順位で予約されます。

- ・番組指定予約が時刻指定予約より優先されます。
- ・指定日予約、毎週予約、毎日予約の順で優先されます。
- ・CS1、CS2、BS、地上デジタルの順で優先されます。
- ・CS1、CS2、BSデジタル放送の場合は、3桁番号の小さい方が優先されます。
- ・地上デジタル放送の場合は、「メニュー」→「設定」→「初期設定」→「チャンネル設定」→「地上デジタルチャンネルスキップ」 [P.152] において上に表示されるチャンネルが優先されます。

優先された予約が終了したときに、まだ他方の予約が放送時間内であった場合は、先に予約されていた番組が終了した30秒~45秒後から録画されます。




部分は録画されません。

録画予約の前に

この液晶テレビに接続したビデオやDVDレコーダーなどを使って、デジタル放送を録画予約できます。 予約の手順は、レコーダーとの接続方法によって異なります。

Aリアリンクで録画予約するとき

リアリンク対応レコーダーの録画予約を、本機の予約登録画面を使ってします。レコーダーのHDD(ハードディスク)に録画されます。

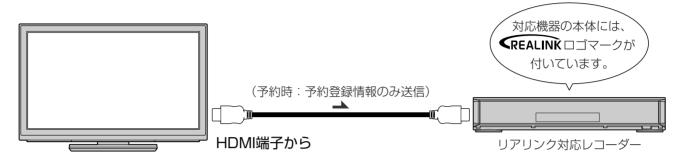


岩願い!

- リアリンクで録画予約するためには、事前に次の接続と設 定が必要です。
 - ・本機とリアリンク対応レコーダーをHDMIケーブル(市販品)で接続してください。 **P.26**
 - ・「メニュー」→「設定」→「機能設定」→「リンク設定」で「リンク制御」を「入」に設定して、リアリンク機能を使える状態にしておいてください。 P.134
 - ・レコーダー側もリアリンク機能を使える設定にしておい てください。また、デジタル放送を受信できるようにア
- ンテナ接続などの準備も必要です。くわしくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- ●2008年以降発売のリアリンク対応機器(DVR-DS120を除く:2009年10月現在)をご使用の場合は、録画予約時に予約の重複、HDD残量が少ない、などをお知らせします。 リアリンクを使って本機から録画予約した番組も本機の番組表、予約一覧画面で確認や取り消しができます。
- それ以外の機器の場合は、レコーダーの予約一覧画面で確認してください。

B Irシステムで録画予約するとき

予約した時刻になると、Irシステムからの信号でレコーダーの電源が入り、録画が開始されます。

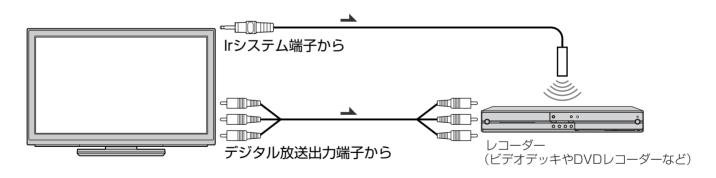

電 お願い!

- 予約したときは、本機の主電源を「切」にしないでください。
- レコーダーは、録画可能な状態(テープやディスクを入れ、 入力や録画モードなどを確認する)にして、リモコンを使っ て電源を切ってください。
- 録画するレコーダーに合わせて、Irシステム設定をしてください。 P.135
 - (一部の機種では使用できないものがあります。)
- 当社製のレコーダーをお使いになる場合は、必ずレコーダーの入力1端子(L1)におつなぎください。


お知らせ

- ハイビジョン放送の録画は、地上アナログ放送と同等の画質になります。
- ●データ放送は録画できません。
- 2004年以降発売の三菱製DVDレコーダーは、Irシステム での予約録画に対応しています。
- 二ヵ国語のデジタル放送を予約録画中は本機のスピーカー から主音声/副音声が合わせて出力され、「主」「副」「主/副」 に切り換えることができません。

次ページへつづく

●リアリンクやIrシステムを使わずに録画予約するとき

予約した時刻に合わせて、レコーダー側でも録画予約が必要です。

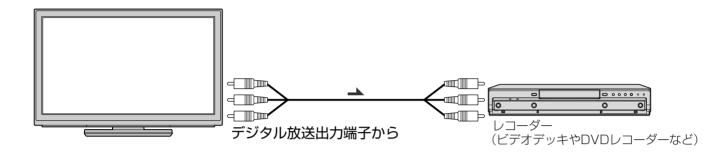

渇 お願い!

- 予約したときは、本機の主電源を「切」にしないでください。
- レコーダーは、録画可能な状態(テープやディスクを入れ、 入力や録画モードなどを確認する)にして、リモコンを使っ て電源を切ってください。

お知らせ

- ハイビジョン放送の録画は、地上アナログ放送と同等の画質になります。
- データ放送は録画できません。
- 二ヵ国語のデジタル放送を予約録画中は本機のスピーカーから主音声/副音声が合わせて出力され、「主」「副」「主/副」に切り換えることができません。

録画予約に関するご注意

録画予約するときは、以下の点にご注意ください。

▲ B ● の接続のとき(共通)

- 本機に接続したレコーダーに録画する機能です。本機のみでは録画できません。
- ●予約した時刻が重なっていると正しく録画/視聴できません。 P.95
- ●DVDレコーダーに録画する場合は、ディスクの状態、種類により正しく録画できないことがあります。くわしくはDVDレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

□ の接続のとき(共通)

- ●番組表やジャンル検索からの予約は1週間先まで予約できます。P.100
- 時刻指定予約は31日先まで予約できます。P.104
- ●番組表やジャンル検索からの予約と時刻指定予約を合わせて15件まで予約できます。□100
- 予約内容を確認できます。 P.106
- ●未契約のチャンネルは、録画できません。
- ●コピープロテクションにより、番組によっては録画ができない場合があります。
- ●字幕放送を録画するときは、あらかじめ字幕の設定を行ってください。 P.55
- |●前の番組が延長される可能性がある場合は、「予約変更自動追従」で放送時間の変更に対応するかどうか設定してください。

P.164

- レコーダーの電源が「切」のときでも「入」にして設定できます。
- ●2007年以前発売のリアリンク対応レコーダーおよびDVR-DS120 (2009年10月現在) のとき、予約内容はレコーダー側で確認してください。

2008年以降発売のリアリンク対応レコーダー (DVR-DS120を除く:2009年10月現在)のとき、予約内容は本機の番組表、予約一覧画面で確認や取り消しができますが、レコーダー側で予約した内容は反映されませんので、レコーダー側で確認してください。


■ の接続のとき

- ビデオデッキやDVDレコーダーの機種によっては、Irシステムでの録画予約に対応していないものがあります。
- ●当社製ビデオー体型DVDレコーダーでは、Irシステム設定をDVDレコーダー1にしてください。DVDに録画します。
- 当社製DVDレコーダーのHDD(ハードディスク)内蔵モデルでは、Irシステムを使っての予約は、HDDへの録画になります。
- 一発録画による録画中に録画予約の時間になっても、一発録画による録画が継続されます。

番組表やジャンル検索から予約する

番組表やジャンル検索からデジタル放送の番組を選んで、録画予約や視聴予約ができます。 (「録画」は、本機に接続したレコーダーに録画する機能です。本機のみでは録画できません。)

くり返し予約(毎日や毎週の予約)は、時刻指定予約 PMO2 で行います。

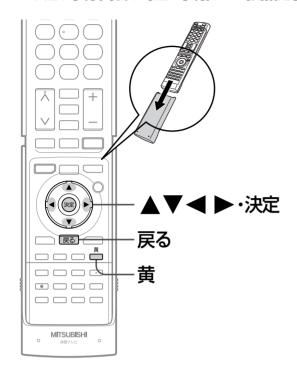

お知らせ

- リンク録画予約のあとは、念のためレコーダー側の「予約一覧」画面で予約内容を確認してください。 2008年以降発売のリアリンク対応レコーダー (DVR-DS120を除く:2009年10月現在)をご 使用の場合、本機の「予約一覧」画面で本機から予約 した内容の確認や取り消しができます。 ₽.106
- レコーダーの番組情報が十分に取得されていないと、録画番組が特定できず動作ができないことがあります。レコーダー購入直後などはレコーダーの番組表が利用できるように番組データを受信してからで使用ください。
- ●「今すぐできること」でも予約できます。 番組表やジャンル検索画面を表示中に、「メニュー」 →「今すぐできること」から「この番組を予約」を選び 決定ボタンを押したあと、手順 3 から手順 5 を行ってください。
- 読み上げ機能について 人名、地名他で複数の読み方がある場合や特殊な読 み方をする場合に、本来の読みと異なる読みをする ことがあります。

電 お願い!

予約が時間的に重なったり連続していると、正しく番組を録画できません。 P.95

予約が重複または連続していないかの確認は、レコーダー側の「予約一覧」画面で確認してください。

2008年以降発売のリアリンク対応レコーダー (DVR-DS120を除く:2009年10月現在)へ本機から予約した場合は、本機の「予約一覧」画面で確認できます。レコーダー側で予約された番組との重複・連続の確認はレコーダー側の「予約一覧」画面で行ってください。

| 例:リアリンク対応レコーダーで録画する場合

準備

番組表 P.50 または

ジャンル検索(検索後)画面 P.77 を表示する


↑ ▲ ▼ ◀ ▶ で録画したい番組を選んで、

決定を押す



その番組の「番組内容画面」が表示されます。


2 「予約」が選ばれている状態で、寒を押す




- ●番組内容画面右下の「予約」ボタンは、現在放送中の番組では表示されません。放送中の番組を録画するときは、一発録画 P.92~94 機能が便利です。
- - ♠放送局名、番組名、放送日、開始·終了時刻
 - 2詳細な番組内容
 - ・●を読み上げ中に 黄を押すと、中断して ②の読み上げを始めます。

次ページへつづく

3 ▼で「リンク録画」を選び、寒を押す




4 「はい」が選ばれている状態で、寒を押す



レコーダーに電源が入っていないときは、「レコーダーを起動中です」と画面に表示し、自動的に電源が入ります。

5 下の画面が表示されたら、 定を押す



予約登録を完了し、番組表またはジャンル検索の画面に戻り ます。

読み上げ中に押すと、読み上げが終了して、予約登録を完了 し、番組表またはジャンル検索の画面に戻ります。

2008年以降発売のリアリンク対応レコーダー (DVR-DS120を除く:2009年10月現在)で は次のようにレコーダーの状況をお知らせします。

■「予約が重複しています。」と表示された ときは


正しく番組を録画できません。 予約の変更などは、予約設定完了後にレコー ダー側の「予約一覧」画面で行ってください。

■「レコーダーの容量が少なくなっています。」と表示されたときは

レコーダーの「再生リスト」から視聴済み番組 などを削除してください。

| 戻る||を押す

番組表やジャンル検索から予約する(つづき)

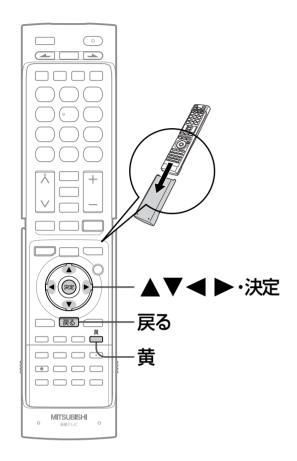

局 お願い!

- 予約したときは、本機の主電源を「切」にしないでく
- 予約が時間的に重なっていると、正しく番組を録 画/視聴できません。 P.95

「予約が重複しています」と表示された場合は、予約 したあとで、「予約一覧」画面を見て確認してくださ (J) P.106

お知らせ

- 1週間先までの番組を選んで、最大15件まで(時刻 指定予約 P.104 を含む)予約できます。
- 読み上げ機能について 人名、地名他で複数の読み方がある場合や特殊な読 み方をする場合に、本来の読みと異なる読みをする ことがあります。

例:リアリンクに対応していないレコーダーで録画する場合 (または視聴予約する場合)

準 備) 番組表 「P.50) または

ジャンル検索(検索後)画面 P77 を表示する


▼ ▼ で録画したい番組を選んで、

寒を押す



その番組の「番組内容画面」が表示されます。


「予約」が選ばれている状態で、寒を押す



- 番組内容画面右下の「予約」ボタンは、現在放送中の番組では表示さ れません。放送中の番組を録画するときは、一発録画 P.92~94 機能が便利です。
- 黄を押すと、次の内容を読み上げます。
 - ❶放送局名、番組名、放送日、開始·終了時刻
 - 2詳細な番組内容

 - 後の項目を読み上げ中に、黄を押すと、読み上げを終了します。
- 視聴年齢制限のある番組を選んだときは
 - (1)~(10)で暗証番号の入力が必要です。P.130
- 予約が時間的に重なっているときは 「予約が重複しています」と表示されます。
 - ▼で「予約する」を選び、(※)を押して予約したあとで、 「予約一覧」画面を見て確認してください。P.106

3 ◀ ▶で「Ir録画」を選び、寒を押す



手順 6 の画面を表示し、予約内容を読み上げます。読み上げる内容は、放送局名、番組名、放送日、開始・終了時刻です。

■ 視聴予約するときは

◀ ▶で「視聴のみ」を選び、(寒)を押す

すでに始まっている番組を視聴予約した場合は、その番 組に切り換わります。

まだ始まっていない番組を視聴予約した場合は、手順 4 へ進みます。


映像や音声が2種類以上ある番組を録画予約する場合

映像と音声が 1 種類の場合は、手順 $4 \sim 5$ の画面は表示されません。手順 6 に進んでください。

4

▲ ▼ ◀ ▶ で映像や音声の種類を


選び、寒を押す



5 ▶で「確定」を選び、寒寒を押す



「下の画面が表示されたら、☆を押す」



予約登録を完了し、番組表またはジャンル検索の画面に戻ります。

読み上げ中に押すと、読み上げが終了して、予約登録を完了 し、番組表またはジャンル検索の画面に戻ります。

7 戻るを押す

予約した時刻になると

■ Ir録画予約の場合

予約内容と連動してレコーダーの電源が入り(Irシステムを使わずに録画予約するときは、レコーダー側でも予約設定が必要です)、録画が終了すると自動的にレコーダーの電源を切ります。本機の電源は録画開始前の状態に戻ります。デジタル放送や地上アナログ放送を視聴中は、開始時刻の約45秒前になると予約したチャンネルに切り換わり、約10秒前から録画が開始されます。

予約録画中は、予約した番組が終了するまではチャンネルを切り換えられなくなります。録画を中断してチャンネルを切り換える方法については、「予約録画を解除して別の番組を見る」をご覧ください。 [2105]

■ 視聴予約の場合

開始時刻の約45秒前に、予約したチャンネルに切り換わり ます


リモコンで電源を「切」(待機状態)にしていても、自動的に 電源が入ります。そのまま視聴する場合は、電源以外のボ タンを押してください。約15分間無操作が続くと自動的に 電源が切れます。

お知らせ

続きの時間で2つ以上の番組を視聴予約して本機の電源を「切」 (待機状態)にした場合、1つ目の番組を視聴中にリモコン操作 をしないと、2つ目の番組開始時間に本機の電源が入らないこ とがあります。

時刻を指定して予約する(時刻指定予約)

時刻とチャンネルを指定して、デジタル放送の番組を録画予約や視聴予約ができます。 (「録画」は、本機に接続したレコーダーに録画する機能です。本機のみでは録画できません。)

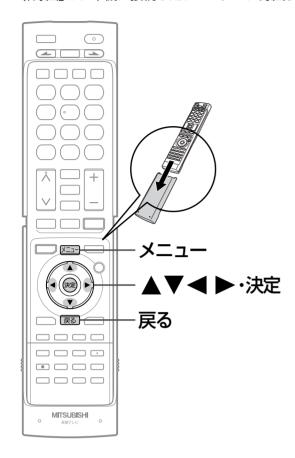

例:リアリンク対応レコーダーで録画する場合

進備 予約するデジタル放送の種類を選ぶ P.40・42

メニュー を押す

▼で「番組表・予約」を選び、 寒を押す




▲ ▼で「時刻指定予約」を選び、 寒を押す



▲ ▼ でチャンネルを選び、(※)を押す



▲ ▼で予約日を選ぶ



■ 定期的に録画予約したいときは 一旦予約を完了し、レコーダー側の予約一覧から行って ください。

お知らせ

- 時刻指定予約では、視聴年齢制限のある番組などが 正しく予約できないことがあります。
- 予約登録完了後、レコーダー側の「予約一覧」画面で 正しく予約できているかどうかを確認してください。 予約の変更や取り消しもレコーダー側の「予約一覧」 画面で行ってください。

2008年以降発売のリアリンク対応レコーダー (DVR-DS120を除く: 2009年10月現在)をご 使用の場合、本機の「予約一覧」画面で本機から予約 した内容の確認や取り消しができます。 P.106

次ページへつづく

6 ►でカーソルを動かし、 ▲ ▼で 「開始時刻」と「終了時刻」を選ぶ



7 ▶ でカーソルを「予約種別」へ動かし、▲ ▼ で「リンク録画」を選び、※ を押す




8 「はい」が選ばれている状態で、∞を押す



レコーダーに電源が入っていないときは、「レコーダーを起動中です」と画面に表示し、自動的に電源が入ります。

9 下の画面が表示されたら、 寒を押す



予約登録を完了し、手順4の画面に戻ります。 読み上げ中に押すと、読み上げが終了して、予約登録を完了 し、手順4の画面に戻ります。

2008年以降発売のリアリンク対応レコーダー (DVR-DS120を除く:2009年10月現在)で は次のようにレコーダーの状況をお知らせします。

■「予約が重複しています。」と表示された ときは


正しく番組を録画できません。 予約の変更などは、予約設定完了後にレコーダー側の「予約一覧」画面で行なってください。

■「レコーダーの容量が少なくなっています。」と表示されたときは

レコーダーの「再生リスト」から視聴済み番組 などを削除してください。

10 戻るを押す

時刻を指定して予約する(つづき)



予約した時刻になると

■ Ir録画予約の場合

予約内容と連動してレコーダーの電源が入り(Irシステムを 使わずに録画予約するときは、レコーダー側でも予約設定 が必要です)、録画が終了すると自動的にレコーダーの電源 を切ります。本機の電源は録画開始前の状態に戻ります。 デジタル放送や地上アナログ放送を視聴中は、開始時刻の 約45秒前になると予約したチャンネルに切り換わり、約 10秒前から録画が開始されます。

予約録画中は、予約した番組が終了するまではチャンネル を切り換えられなくなります。録画を中断してチャンネル を切り換える方法については、次ページの「予約録画を解除 して別の番組を見る」をご覧ください。

■ 視聴予約の場合

開始時刻の約45秒前に、予約したチャンネルに切り換わり

リモコンで電源を「切」(待機状態)にしていても、自動的に 電源が入ります。そのまま視聴する場合は、電源以外のボ タンを押してください。約15分間無操作が続くと自動的に 電源が切れます。

お知らせ

続きの時間で2つ以上の番組を視聴予約して本機の電源を「切」 (待機状態)にした場合、1つ目の番組を視聴中にリモコン操作 をしないと、2つ目の番組開始時間に本機の電源が入らないこ とがあります。

号 お願い!

- ●予約したときは、本機の主電源を「切」にしないでください。
- 予約が時間的に重なったり連続していると、正しく番組を録 画/視聴できません。 P.95

「予約が重複または連続しています」と表示された場合は、予約し たあとで、「予約一覧」画面を見て確認してください。 P.106

例:リアリンクに対応していないレコーダーで録画する 場合(または視聴予約する場合)

予約するデジタル放送の種類を選ぶ P.40 · 42

102ページの手順 1 ~ 6 を行う

▶ でカーソルを「予約種別」へ動かし、 ▲ ▼で[Ir録画]を選び、歳を押す



手順 3 の画面を表示し、予約内容を読み上げます。読み上げ る内容は、放送局名、予約種別、指定日、指定時刻です。

■ 視聴予約するときは

▲ ▼で「視聴のみ」を選び、(寒)を押す

下の画面が表示されたら、(※)を押す



予約登録を完了し、102ページの手順4の画面に戻ります。 読み上げ中に押すと、読み上げが終了して、102ページの 手順4の画面に戻ります。


戻るを押す

お知らせ

- ●時刻指定予約では、視聴年齢制限のある番組などが正しく予約 できないことがあります。
- ●31日先までの番組を選んで、最大15件まで(番組表やジャンル 検索からの予約 P.100 を含む)予約できます。
- 毎週同じ時間・同じチャンネルの番組を定期的に録画するよう な予約もできます。

予約録画を解除して別の番組を見る

Irシステムを使った予約録画中は、放送やチャンネルを切り換えることができません。 別の番組を見たり、デジタル放送関係の設定を変更したい場合は、以下の手順で録画予約を解除してください。

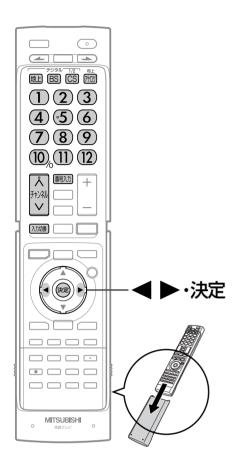



録画が中断されます。

- 録画を続けたいときは
 - ◀ ▶で「しない」を選び、寒を押す

お知らせ

録画予約を解除すると、チャンネルを切り換えたり、デジタル放送関係の設定を変更したりできます。ただし、実行中の予約は録画されません。


予約を確認する/取り消す

次の予約登録内容は、予約一覧画面で確認できます。

- 視聴予約
- Ir録画予約
- リンク録画予約※

予約が重複したり連続しているときや、件数がいっぱいになってしまったときに、確認したり削除したりできます。

※本機の予約一覧画面で確認できるリンク録画予約は、2008年以降発売のリアリンク対応レコーダー(DVR-DS120を除く:2009年10月現在)へ本機から録画予約した場合のみです。

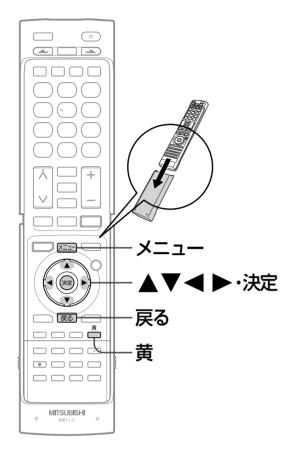

お知らせ

- ●2007年以前に発売されたリアリンク対応機器およびDVR-DS120(2009年10月現在)への「リンク録画」の場合、予約の確認や取り消しはレコーダー側で行ってください。本機の「予約一覧」ではできません。
- ●番組表やジャンル検索から予約している番組が、放送局の都合で放送時間が変更されたり、放送が中止されたりした場合は、自動的に予約内容がキャンセルされます。
- 予約が重複していると、正しく録画/視聴できませ htc. ■P.95
- 開始時刻が前の予約の終了時刻と連続しているときは、先に始まる番組の予約が少し早く(約1分)終了し、正しく録画されません。この場合は「予約一覧」画面に
 重復!!! と表示されませんので、ご注意ください。
- ●読み上げ機能について

人名、地名他で複数の読み方がある場合や特殊な読 み方をする場合に、本来の読みと異なる読みをする ことがあります。



メニュー を押す

2 ▲ ▼で「番組表・予約」を選び、寒を押す



3 ▲ ▼で「予約一覧」を選び、寒を押す



⊿ ▲ ▼で予約状況を確認する



予約の種類によってアイコン P.186 が表示されます。

予約が時間的に重なっていると、 重複! が表示されます。

を押すと、次の内容を読み上げます。
 放送局名、番組名(番組指定予約時のみ)、放送日、
 なが、


開始・終了時刻 ・読み上げ中に ^黄を押すと、読み上げを終了します。

- 予約登録が9番組以上の場合には、スクロールバーが表示されます。
 - ▼を押すと予約一覧の続きが表示されます。

次ページへつづく

重複しているIr録画予約または視聴予約を取り消す場合

確認だけして通常画面に戻る場合は、手順 $\mathbf{5} \sim \mathbf{7}$ は必要ありません。手順 $\mathbf{8}$ に進んでください。





6 ◀ ▶で「はい」を選び、®を押す



7 寒を押す



8 戻るを押す

リンク録画予約を取り消す場合

確認だけして通常画面に戻る場合は、手順 $\mathbf{5} \sim \mathbf{7}$ は必要ありません。手順 $\mathbf{8}$ に進んでください。

5 ▲ ▼で取り消す番組を選び、寒を押す



6 ◀ ▶で「はい」を選び、寒を押す




7 寒を押す



| 戻るを押す

画質設定をする

画質の設定をお好みにしたいときに調整できます。

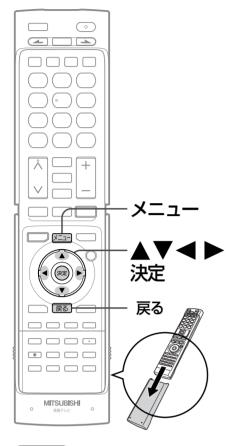

お知らせ

「今すぐできること」でも設定できます。 「メニュー」→「今すぐできること」→「画質 設定」で「画質設定」画面を表示できます。

P.68



「画質設定」画面の表示のしかた

メニュー を押す

2 ▲ ▼で「設定」を選び、寒を押す



3 ▲ ▼で「画質設定」を選び、寒を押す



「画質設定」画面について

画質設定								
映像モード切換	:		J	11	゚ヺ	ラ	1	ŀ
バックライト	:	_	\mp			+	3	0
コントラスト	:	_	+		1	+	3	C
黒レベル	:		+		-			(
色の濃さ	:	_	+		-			C
色あい	:		1		-			(
色温度	:							Ē
シャープネス	:	_	-		-			(
プロ調整								
画質設定の初期化								
ジャンル適応(映像)	:							t,
明るさセンサー	:							ţ
視聴者設定	:							ţ
倍速ピクチャー	:							J
なめらかピクチャー	:				フ	1	ル	1

映像モード切換 P.109

映像に合った画質設定を、5つのモードの中から選ぶことができます。

バックライト P.110

バックライトの明るさを調整します。

コントラスト P.110

映像コントラストを調整します。

黒レベル P.110

黒レベルを調整します。

色の濃さ P.110

色の濃さを調整します。

色あい P.110

色あいを調整します。

色温度 P.110

白の青み赤みを切り換えます。

シャープネス P.110

シャープネスを調整します。

プロ調整 P.1111

画質設定をさらに細かく調整できます。

画質設定の初期化 P1112

現在選ばれている映像モードの画質設定を 工場出荷時の状態に戻します。

ジャンル適応(映像) P.1112

デジタル放送のジャンル情報に応じて、画質 を自動的に切り換えます。

明るさセンサー P.63

お部屋の明るさに応じて、バックライトの明るさを自動で調整します。

視聴者設定 P.63


視聴者の視覚特性に応じて、バックライトの 明るさを自動で調整します。

倍速ピクチャー P.113

動画の残像感を軽減します。

なめらかピクチャー P.113

映画ソフトでの動きをなめらかにします。

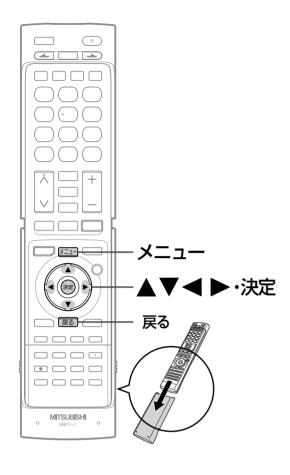





映像モードを切り換える

映像モードはリモコンの映像モードボタンで簡単に切り換 えられますが、メニューでも切り換えることができます。 映像モードの種類については P.57 をご覧ください。



「画質設定」画面を表示する P1108

▲ ▼で「映像モード切換」を選び、

決定を押す


例:地上デジタル放送選局時

画質設定				Ļ					
映像モード切換 バックライト コントラスト 黒レベル 色の濃さ 色あい 色温度 シャープネス プロ調整		 	Ī	00000高0		ナ:	イブ: タン: チュ: ネマ イベ:	ダーラル	デジ)
画質設定の初期化				_					
ジャンル適応(映像)	:		t	切					
明るさセンサー	:		t	切					
視聴者設定	:		t	切					
倍速ピクチャー	:		7						
なめらかピクチャー	:	7	ィル	Ā					

3 ▲ ▼で設定を選び、寒を押す



PC入力以外のとき




PC入力のとき








画質設定をする(つづき)



お知らせ

PC入力のときは、シャープネスの調整はできません。

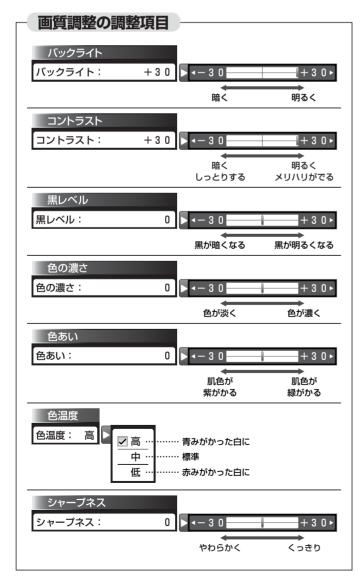

画質調整をする

映像モード P.57 は、それぞれお好みの画質に調整する ことができます。

「画質設定」画面を表示する P.108

▲ ▼で調整項目を選び、寒を押す



バックライト、コントラスト、黒レベル、 色の濃さ、色あい、シャープネスの場合

◀ ▶で調整し、(寒)を押す



色温度の場合

▲ ▼で設定を選び、(寒)を押す







メニューを押す

より美しい映像で見るために

- お部屋の明るさに応じて 「バックライト」または「明るさセンサー」で画面の明るさを 調整してください。
- テレビに近づいて見るときは 「バックライト」で画面をやや暗めに、 「シャープネス」で少しやわらかめに調整してください。
- ●暗い映画などで、黒がつぶれぎみのときは 「黒レベル」で黒つぶれが少なくなるように調整してください。
- ノイズの多いビデオなどを再生するときは 「色の濃さ」で色を淡く調整してください。



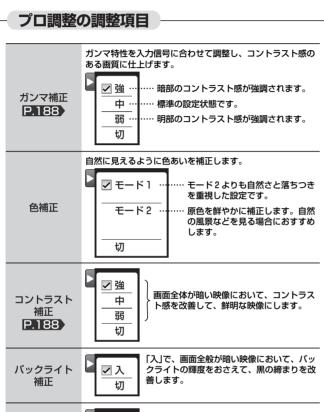

映像輪郭補正

P.188

急峻で切れ味のよい輪郭にします。

色にじみ補正

~ 色境界部分の色にじみを改善します。

MPEG NR



デジタル映像特有のブロック状のノイズを 軽減します。

ノイズ連動NR P.188



「自動」で、アナログ映像のざらつきを少な くします。

3次元NR



→ 細微なノイズを減らします。

デジタルシネマ P.188

☑自動切

「自動」で、映画番組や映画ソフトであることを自動的に検出し、映画フィルム本来の映像の美しさを忠実に再現します。

さらに細かく画質調整をする(プロ調整)

「プロ調整」では、さらに細かく画質を調整することができます。

「画質設定」画面を表示するPHO3

2 ▲ ▼で「プロ調整」を選び、寒を押す

画質設定									
映像モード切換	:			J	1	· –	ブラ	イ	卜
バックライト	:	-	_	Ŧ	_		+	3	0
コントラスト	:	-	_	Ŧ	_		+	3	0
黒レベル	:	-	=	ı	=	-			0
色の濃さ	:	-	_	1		-			0
色あい	:	-		1		-			0
色温度	:								高
シャープネス	:	-		ŀ		-			0
プロ調整	:								Þ
画質設定の初期化									
ジャンル適応(映像)	:								切
明るさセンサー	:								切
視聴者設定	:								切
倍速ピクチャー	:								入
なめらかピクチャー	:					7	11	ル	L

į	プロ調整			
	ガンマ補正	:		強
	色補正	:	₹−	ド1
	コントラスト補正	:		強
	バックライト補正	:		入
	映像輪郭補正	:		弱
	色にじみ補正	:		中
	MPEG NR	:		弱
	ノイズ連動NR	:		自動
Þ	3 次元N R	:		強
٦	デジタルシネマ	:		自動
		_		

3 ▲ ▼で調整項目を選び、寒を押す

プロ調整				١.	
ガンマ補正	:		強	D	✓強
色補正	:	ŧ−	ド1	П	中
コントラスト補正	:		強	Ш	弱
バックライト補正	:		入	Ш	切
映像輪郭補正	:		弱	l	90
色にじみ補正	:		中		
MPEG NR	:		弱		
ノイズ連動NR	:		自動		
3 次元N R	:		強		
デジタルシネマ	:		自動		

4 ▲ ▼で設定を選び、寒を押す



5 ※ を押す

お知らせ

- PC入力のときは調整できません。
- ●「プロ調整」は画質の変化が大きいため、一度に複数項目の変更をせず、1項目変更するごとに通常の「画質調整」 P.110 を変更して確認しながら設定していくと、比較的早くお好みの最良画質にすることができます。

「プロ調整」項目を変更した場合は、通常の「画質調整」の変更で、更に画質が向上する場合があります。

画質設定をする(つづき)



画質設定を初期化する

選んでいる映像モードの画質調整 P110 とプロ調整 P1110 に関する内容を工場出荷時の状態に戻します。 映像モードごとに初期化できます。



「画質設定 | 画面を表示する P.108


2

▲ ▼で「画質設定の初期化」を選び、



画質設定		
映像モード切換	: ハイブ	ライト
バックライト	:	+ 3 0
コントラスト	:	+ 3 0
黒レベル	:	0
色の濃さ	:	0
色あい	:	0
色温度	:	高
シャープネス	:	0
プロ調整		D
画質設定の初期化		
さりに 5月19宮内(明治)		LΠ

3 ◀ ▶で「はい」を選び、寒を押す




4 下の画面が表示されたら、 定を押す



5 / 上ューを押す

お知らせ

「メニュー」→「設定」→「設定初期化」→「画質設定初期化」でも同様に初期化できます。 P.166

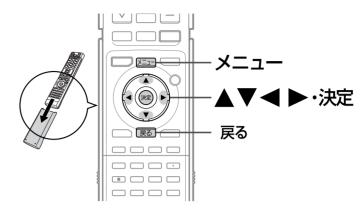



ジャンルに合った画質にする(ジャンル適応)

視聴中の番組のジャンルに合わせて、画質を自動的に切り換えます。

П

「画質設定 | 画面を表示する P.108




3 ▲ ▼で「入」を選び、寒を押す



4. メニューを押す

お知らせ

- ●デジタル放送のときは、次のようになります。
 - ・ジャンル情報が「ドラマ」「映画」のとき、コンテンツをより忠 実に再現します。
- デジタル放送以外のときは、番組やソフトの内容に合わせて自動 で画質を選びます。判定時間を数秒経てから画質が変わります。
- ジャンル適応(音声)については、 P.122 をご覧ください。

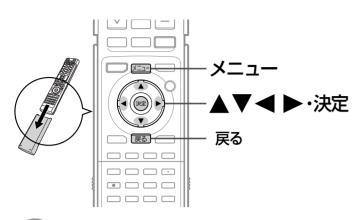

倍速ピクチャーの設定をする

動きの早い画像の残像感を軽減します。

| 「画質設定」画面を表示する P108



3 ▲ ▼で「入」を選び、寒を押す



4 とニューを押す

お知らせ

- PC入力のときは設定できません。
- 倍速ピクチャーは映像により効果が低いことがあります。画像が乱れる場合は「切」にしてください。

なめらかピクチャーの設定をする

フィルム映像の動きをなめらかにします。

| 「画質設定」画面を表示する P.108

2 ▲ ▼で「なめらかピクチャー」を選び、 定定を押す



☑ フィルム なめらか 切

3 ▲ ▼で設定を選び、歳を押す



「フィルム」… フィルム映像の動きを忠実に再現します。 「なめらか」… フィルム映像の動きをスムーズに表示します。 「切」……… なめらかピクチャーがオフになります。


4 ※ニューを押す

お知らせ

- PC入力のときは設定できません。
- なめらかピクチャーは映像により効果が低いことがあります。 画像が乱れる場合は「切」にしてください。

画面設定をする

画面の調整と、画面サイズに関する設定ができます。

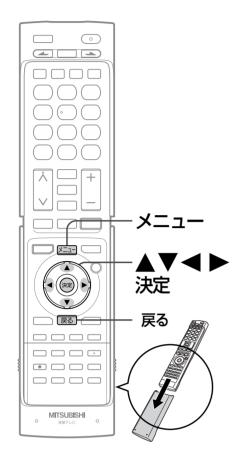



「画面設定」画面の表示のしかた

П

メニュー を押す


2 ▲ ▼で「設定」を選び、 歳を押す



3 ▲ ▼で「画面設定」を選び、寒を押す



「画面設定」画面について



垂直位置調整 P.115

映像が画面の中央からずれているときに、映像をお好みの位置にして見ることができます。

水平幅調整 P.115

画面サイズが「ノーマル」または「ダイナミック」で、画面の左右が切れたり黒い帯が出たりするときに設定を変えてください。

ID-1判定 P.115


画面サイズ情報 (ID-1) があるビデオなどの 画面サイズを自動で切り換えます。


D端子判定 P.115

D端子入力の画面サイズを自動で切り換えます。

PC設定 P.116

PC入力の画面を調整します。

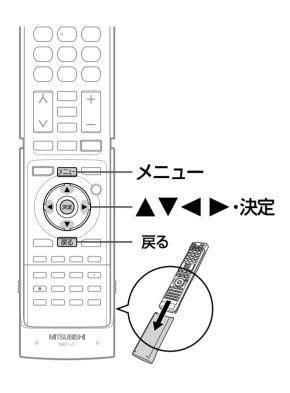

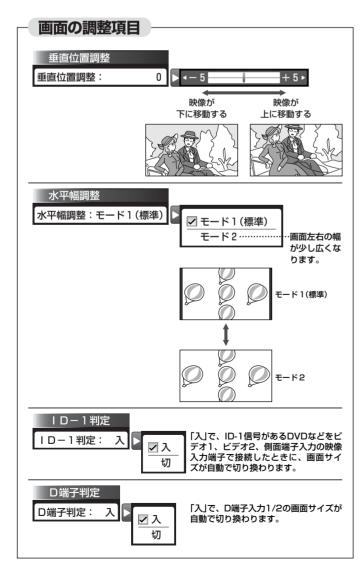




画面の調整や画面サイズの設定をする

「画面設定」画面を表示する 🖼 🛂

▼で設定項目を選び、(深)を押す



PC入力では、「PC設定」以外の項目は選べません。

13

垂直位置調整の場合

▶で調整し、





水平幅調整、ID-1判定、D端子判定の場合

▼で設定を選び、寒を押す






メニューを押す

お知らせ

- 「垂直位置調整」は、画面サイズごとに調整することができます。 ただし、1080i、1080/24pのドットバイドット時は、操作 はできますが無効です。
- 画面サイズについては P.58~59 をご覧ください。
- ●「水平幅設定」は、480i、480pのノーマル、ダイナミック時に のみ有効です。
- [ID-1判定]は、D端子接続の映像では、はたらきません。
- ●次のようなときは、「ID-1判定」を「切」に設定してください。
 - ・DVDやデジタル放送を録画したビデオテープで正常に動作し
 - ・ビデオの一時停止や早送り、巻戻しをするときに、画面サイ ズが変化するのが気になるとき

画面設定をする(つづき)



お知らせ

- ●パソコンを接続していない等、PC入力に信号がないときは、 「PC設定」に入れません。
- 2画面のときは、調整できません。1画面に戻してから調整して ください。



パソコンの画面を調整する

パソコンを接続したときに画面を表示してみて、画面の位置・大きさが適切でなかったり、文字の二ジミがある場合は以下の手順で調整することができます。

調整は映像モードで「PCデータ」を選んでから行ってください。 ▶ 2.57 →




「画面設定 | 画面を表示する P.114

2 ▲ ▼で「PC設定」を選び、
を押す



「PC設定」は、PC入力以外では選べません。


3 ▲ ▼で調整項目を選び、寒を押す



4 ▼で調整し、寒を押す



5 🖾 を押す

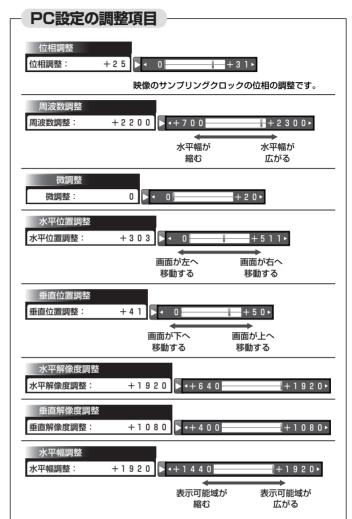

画面の調整手順例


- 「水平解像度調整」、「垂直解像度調整」をパソコンの解像度(「画面のプロパティ」などをご覧ください)に合わせる表示が乱れる場合は、手順 4 「周波数調整」の値を大きくしてください。
- ② 「水平幅調整」を1920(液晶パネル水平方向の解像度)に 調整する
- ③ 「垂直位置調整」で映像の上端が画面上端になるように調整する
- 文字表示などが、映像全体でくっきりと見えるように 「周波数調整」と「位相調整」をする

表示が乱れる場合は、「周波数調整」の値を大きくしてください。

- **⑤** 映像の左(または右)端が画面左(または右)端になるように「水平位置調整」をする
- PC入力が1920×1080 P.30 のとき、周波数の「微調整」が可能です。

画面上を等間隔に流れるようなノイズが出るとき、少な くなるように「微調整」で調整する

※「微調整」は、他の調整を終えた最後に行ってください。

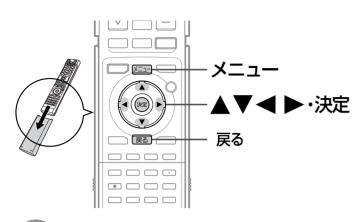

PC設定を初期化する

PC設定 P.116 の内容を工場出荷時の状態に戻します。

| 「画面設定」画面を表示するPANA




「PC設定」は、PC入力以外では選べません。

3 ▲ ▼で「PC設定の初期化」を選び、 定。を押す



	PC設定									
	位相調整	:		-	ı			+	2	5
ı	周波数調整	:	_	_	+	+	2	2	0	0
ı	微調整	:	<u> </u>		_					0
	水平位置調整	:	_	-	_		+	3	0	3
1	垂直位置調整	:	_	\neg	H			+	4	1
	水平解像度調整	:	_		-1	+	1	9	2	0
ı	垂直解像度調整	:	_		-1	+	1	0	8	0
ı	水平幅調整	:			-1	+	1	9	2	0
ı	PC設定の初期化									

4 ▶で「はい」を選び、寒を押す



5 下の画面が表示されたら、 ★記を押す




6 メニューを押す

お知らせ

「メニュー」→「設定」→「設定初期化」→「PC設定初期化」でも同様に初期化できます。 P.166

音声設定をする

音声の設定をお好みにしたいときに調整できます。

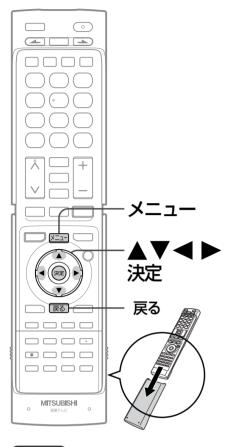

お知らせ

「今すぐできること」でも設定できます。 「メニュー」→「今すぐできること」→「音声 設定」で「音声設定」画面を表示できます。

P.68

「音声設定 |画面の表示のしかた

メニュー を押す

2 ▲ ▼で「設定」を選び、を押す



3 ▲ ▼で「音声設定」を選び、寒を押す



「音声設定」画面について

音声設定		
音声モード切換	:	音楽
高音	: -	+ 2
低音	: -	 +2
左右バランス	: -	─ 0
重低音	:	弱
ヘッドホン設定		⊳
サラウンド	:	切
音質設定の初期化		
ジャンル適応(音声)	:	切
おすすめ音量	:	切
声ハッキリ	:	切
音声出力設定		⊳
読み上げ設定		▷
操作・報知音量	:	小

音声モード切換 P.1119

映像に合った音質設定を、3つのモードの中から選ぶことができます。

高音 P.120

スピーカーの高音を調整します。

低音 P.120

スピーカーの低音を調整します。

左右バランス P.120

スピーカーの左右バランスを調整します。

重低音 P.120

スピーカーの重低音レベルを調整します。

ヘッドホン設定 P.121

ヘッドホンの音質を調整します。

サラウンド P.121

音の広がり感を切り換えます。

音質設定の初期化 P.122

現在選ばれている音声モードの音質設定を工場出荷時の状態に戻します。

ジャンル適応(音声) P.122

デジタル放送のジャンル情報に応じて、音質 を自動的に切り換えます。

音楽

+ 2

+ 2

0

弱

▷

切

切

切

切

小

おすすめ音量 P.123

番組内容やシーン、入力内容で異なる音量を、 自動で補正します。

声ハッキリ P.123

お年寄りに聞きやすい音にします。

音声出力設定 P.124


音声出力端子の接続機器と音声出力レベル の切り換えや、サブウーハー音量の調整をし ます。

読み上げ設定 P.125

番組表などの読み上げに関する設定ができ ます。

操作·報知音量 P.126

操作音などの報知音の音量を切り換えます。

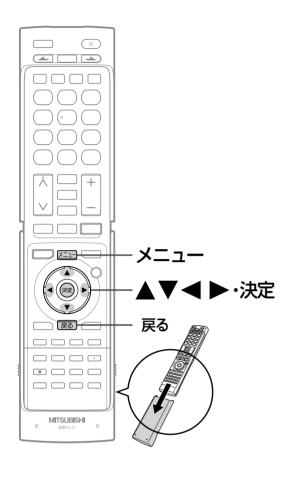


音声モードは、各入力(放送の種類やビデオ入力など) ごとに選ぶことができます。



音声モードを切り換える

映像に合った音質の設定を3つのモードの中から選ぶことができます。それぞれの設定は、お好みに合わせて調整できます。 P.120

「音声設定」画面を表示する P.1118



3 ▲ ▼で設定を選び、寒寒を押す



4 火ニューを押す

音声モードの種類

● 標準

標準的な音質です。一般的な視聴におすすめします。


●音楽


低音、高音を強調した設定になっています。 音楽番組や音楽ソフトを聞くときにおすすめします。

● 映画

聞きとりやすい音質になっています。 映画番組や映画ソフトを長時間見るときにおすすめします。

音声設定をする(つづき)

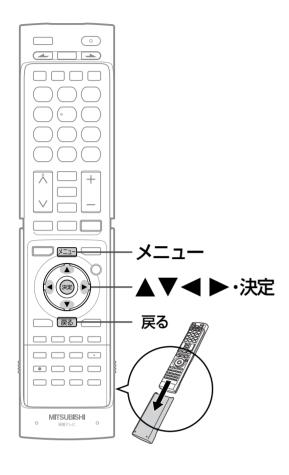


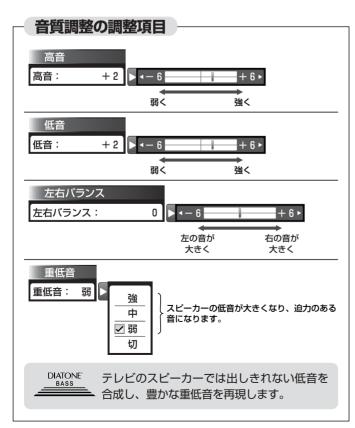

音質調整をする

音声モード **P.1119** は、それぞれお好みの音質に調整することができます。

2 ▲ ▼で調整項目を選び、寒を押す



高音、低音、左右バランスの場合

▼ で調整し、寒を押す



重低音の場合

▲ ▼で設定を選び、寒を押す



4 ※ニューを押す



ヘッドホンの音質調整をする(ヘッドホン設定)


ヘッドホンも高音、低音、バランスを調整できます。

「音声設定」画面を表示する 🖼 🔞

2 ▲ ▼で「ヘッドホン設定」を選び、 ^無を押す




3 ▲ ▼で調整項目を選び、織を押す




4 ► で調整し、
定 を押す

ヘッドホン高音	
ヘッドホン高音: 0	+6>

5 区立を押す

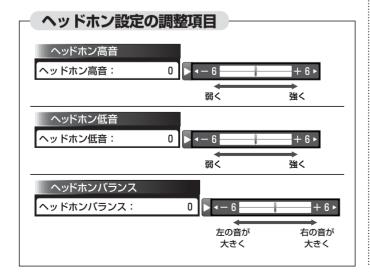



サラウンドで聞く

サラウンドを「入」にすると、音声の奥行感や広がり感が強調されます。音楽番組などに適しています。

2 ▲ ▼で「サラウンド」を選び、寒を押す



3 ▲ ▼で「入」を選び、歳を押す



4 区立を押す

お知らせ

- ●サラウンドを「入」にすると、音が大きくなるように感じることがあります。
- モノラル音声や二重音声を左右同じ音で聞いているときには効果がありません。
- リモコンのサラウンドボタン、または「メニュー」→「今すぐできること」→「サラウンド」でも設定できます。

音声設定をする(つづき)



音質設定を初期化する

選んでいる音声モードの音質調整 P.120 とサラウンド P.121 に関する内容を工場出荷時の状態に戻します。 音声モードごとに初期化できます。

ヘッドホン挿入時は、ヘッドホン設定 P.121 が初期化されます。



「音声設定」画面を表示するPMB


2

▲ ▼で「音質設定の初期化」を選び、

決定を押す

音声設定		
音声モード切換	:	音楽
高音	$: \longrightarrow$	 + 2
低音	$: \longrightarrow$	 + 2
左右バランス	: —	— O
重低音	:	弱
ヘッドホン設定		⊳
サラウンド	:	切
音質設定の初期化		
ジャンル適応(音声)	:	切

3 ▼で「はい」を選び、寒を押す



4 下の画面が表示されたら、寒を押す



5 メニューを押す

お知らせ

「メニュー」→「設定」→「設定初期化」→「音質設定初期化」でも同様 に初期化できます。 P.166





ジャンルに合った音質にする(ジャンル適応)

視聴中の番組のジャンルに合わせて、音質を自動的に切り 換えます。



「音声設定」画面を表示する PMB



日 ▲ ▼で「入」を選び、 [★]定押す



4

お知らせ

- デジタル放送のときは、次のようになります。
 - ・ジャンル情報が「映画」のとき、音声モードを自動的に「映画」 に切り換えます。
 - ・ジャンル情報が「音楽」のとき、音声モードを自動的に「音楽」 に切り換えます。
- デジタル放送以外のときは、音質は切り換わりません。
- ジャンル適応(映像)については、P.112 をご覧ください。



おすすめ音量の設定をする

CMになったとき、番組が変わったとき、入力を切り換えたとき、映画のシーンが変わったときなど、音量感が大きく変わることをおさえ、音量調節頻度を減らします。

| | 「音声設定」画面を表示する PM 18

2 ▲ ▼で「おすすめ音量」を選び、 ^{注記}を押す

_			
音声設定			
音声モード切換	:	音楽	
高音	:	<u>-+2</u>	
低音	:	-+2	
左右バランス	:	_ o	
重低音	:	弱	
ヘッドホン設定		⊳	
サラウンド	:	切	
音質設定の初期化			
ジャンル適応(音声)	:	切	
おすすめ音量		切	標準
声ハッキリ	:	切	ナイトモード
音声出力設定		⊳	
読み上げ設定		⊳	▼ 90
操作・報知音量	:	小	

3 ▲ ▼で設定を選び、寒を押す

ファフル巡心(日	- ,.	ا رو	_
おすすめ音量	:	標準	▶ 標準
声ハッキリ	:	切	ナイトモード
音声出力設定		⊳	切
読み上げ設定		⊳	9)
操作・報知音量	:	小	

「標準」………… 通常の使用において、聞き取りやすく自然な効果です。

「ナイトモード」… 補正効果が強くなります。夜間など音量を絞っているとき向きです。

「切」……… おすすめ音量がオフになります。

4 火ニューを押す

お知らせ

- 静かなシーンが続くときなど、音量を大きくする効果が強くは たらくので雑音が聞こえることがあります。
- ダイナミックレンジが重要な音楽の視聴では、音量補正効果に よりダイナミックレンジを圧縮するため迫力感が弱くなります。
- ●「ナイトモード」設定で、外部入力で音楽DVDなど録音レベルの 大きなコンテンツを再生する場合、音量補正効果により、音が 小さく感じることがあります。

声ハッキリの設定をする

高音を強調して人の声をより聞きやすくします。ニュース 番組などに有効です。

】 「音声設定」画面を表示する ₽■■8



3 ▲ ▼で「入」を選び、歳を押す

12221		77	i .
音質設定の初期化			
ジャンル適応(音声)	:	切	
おすすめ音量	:	切	
声ハッキリ	:	入	1
音声出力設定		⊳	一切
読み上げ設定		⊳	90
操作・報知音量	:	小	

「入」… アナウンサーや人の会話がより聞きやすくなります。 「切」… 声ハッキリがオフになります。

4 ※ニューを押す

お知らせ

雑音が気になるときは、「切」に設定してください。



音声出力の設定をする

音声出力端子 P.14 にサブウーハーを接続された場合は、以下の手順で「接続機器切換」を「サブウーハー(可変)」に切り換えると、音量調節に合わせてサブウーハーの音量が変わります。また、テレビのスピーカーからの音との音量バランスを「サブウーハー音量」で調整できます。

「音声設定 | 画面を表示する P.1118)

2

▲ ▼で「音声出力設定」を選び、

念を押す






接続機器の設定を「サブウーハー」に切り換えるとき


3 ▲ ▼で「接続機器切換」を選び、

寒を押す



▲ ▼で「サブウーハー(可変)」を選び、

決定を押す



●「サブウーハー(可変)」に設定すると音声出力端子から は低音だけが出力されます。


サブウーハーの音量調整をするとき

テレビの本体スピーカーからの音量とバランスが取れるよう、接続するサブウーハー側の音量調整を行った後、必要に応じてこの操作を行ってください。


5

▲ ▼で「サブウーハー音量」を選び、

決定を押す



6 ◆ ▶で調整し、寒を押す



●本体音量が大きい場合、サブウーハーからの音が歪まないようサブウーハー音量を上げすぎないようにします。本体音量が小さい場合、サブウーハーの音にノイズが混じらないようサブウーハー音量を下げすぎないようにします。



⊻ニューを押す




読み上げの設定をする

番組表 P.50 、番組内容 P.52 、予約一覧 P.106 の 画面で表示内容を自動的に読み上げるように設定できます。また、読み上げる速さを変えることもできます。

「音声設定」画面を表示する PMB

▲ ▼で「読み上げ設定」を選び、※ を押す



自動で読み上げるようにするとき

寒を押す



4 ▲ ▼で「入」を選び、寒を押す



読み上げる速さを変えるとき


5 ▲ ▼で「読み上げ速度」を選び、


決定を押す 音声設定



6 ▲ ▼で設定を選び、寒を押す





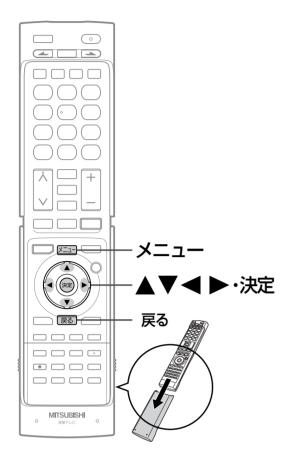



操作・報知音量の設定をする

操作音などの報知音を鳴らすようにしたり、報知音の音量 を切り換えることができます。



「音声設定」画面を表示するPMB

▲ ▼ で「操作・報知音量」を選び、

寒を押す



標準 **✓** 小 切


▲ ▼で設定を選び、寒を押す



4. 区コーを押す

機能設定をする

いろいろな機能を使うための設定をします。

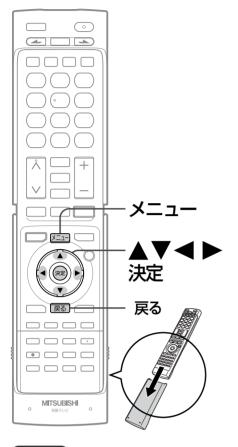



「機能設定」画面の表示のしかた

メニュー を押す

2 ▲ ▼で「設定」を選び、寒を押す



3 ▲ ▼で「機能設定」を選び、寒を押す



お知らせ

Ir録画実行中は設定できません。

「機能設定」画面について



節約設定 P.128

いろいろな節約の設定ができます。

制限設定 P.129

視聴年齢、本体ボタン、リモコンボタンの 制限を設定します。

リンク設定 P.134

リアリンクに関する設定をします。

入出力設定 P.135


Irシステムの設定とテスト、光音声出力の音声形式の設定、外部入力のスキップ設定をします。

オートターン設定 P.139

オートターンを無効にしたり、電源「切」に すると画面の向きが中央へ戻るように設定 できます。

使う人設定 P.140

本機を使う人に合わせて、いろいろな機能を設定できます。

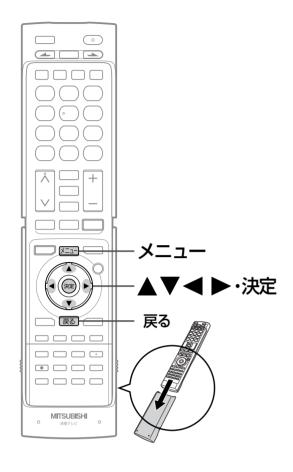



節約設定をする

いろいろな節約の設定ができます。

【機能設定」画面を表示するPMP7


2 ▲ ▼で「節約設定」を選び、寒を押す





3 ▲ ▼で項目を選び、寒を押す




4 ▲ ▼で「入」を選び、 ® を押す









お知らせ

無操作節電「入」では、


●電源が切れる1分前から「無操作節電 1分前」と表示されます。 引き続き見るときは、音量を変えるなどリモコン操作をしてく ださい。

無信号節電「入」では、

- ●電源が切れる1分前から「無信号節電 1分前」と表示されます。
- 2画面の組合わせによっては、電源が切れない場合があります。 ビデオがブルーバックのときは、はたらきません。

センサー節電「入」では、

- ●テレビの前に人が立つなど照明をさえぎるようにすると、電源 がオフされることがあります。
- お部屋の明るさがゆっくりと暗くなる場合は、電源がオフされません。




暗証番号を登録して視聴制限を設定する

一定の年齢以上でないと見ることができない番組に対して、暗証番号を登録し、視聴を制限することができます。

初めて視聴制限を設定するとき


| | 「機能設定」画面を表示する P.1127

2 ▲ ▼で「制限設定」を選び、寒を押す




▲ ▼で「視聴年齢制限」を選び、

念を押す




1 ~ 10 で4桁の暗証番号を入力し、「確定」が選ばれたら、履を押す



入力した数字は「*」で表示されます。

- ■「O」を入力するときは (10)を押す
- 間違えたときは
 - ◆を押して、1文字消すことができます

もう一度、同じ暗証番号を入力し、 「確定」が選ばれたら、 (深) を押す




■ 2回目に入力した暗証番号が間違っていたときは

「入力した番号と異なります。再度入力してく ださい。」と表示されます。

画面の説明に従って、もう一度始めから暗証番 号を入力してください。

6 ▲ ▼で視聴の許可年齢を選ぶ



「4才以上」 ~[19才以上]


… 4才から19才まで1才単位で設定できます。番組の視聴年齢制限が設定した年齢より上の場合、例えば「15才以上」に設定すると、番組の視聴年齢制限が「18才以上」のときは、暗証番号を入力しないと視聴できなくなります。

「制限なし」…… 番組の視聴年齢制限に関係なく視聴できます。

7 設定が終わったら、 ※ニューを押す

お知らせ


暗証番号は、視聴年齢制限のある番組を見るために必要です。 視聴年齢制限を設定すると、暗証番号を入力しないと視聴年齢制 限のある番組を見ることができません。万一、暗証番号を忘れた 場合には、「全情報の初期化」を1670後に、再設定していただく 必要があります。ただし、「全情報の初期化」をすると全ての設定 が工場出荷状態に戻ります。

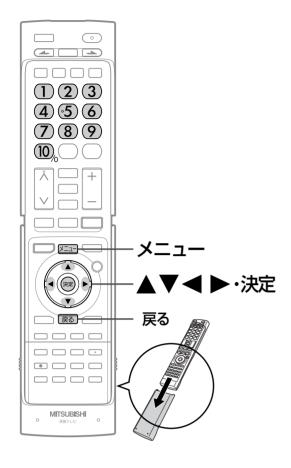


視聴制限された番組を見るとき

視聴年齢制限で設定した年齢以上の制限がかかった番組を 見たいときは、暗証番号を入力する必要があります。

視聴年齢制限の対象番組を選ぶと、「暗証番号入力」画面が表示されます。



■ ①~⑩で4桁の暗証番号を入力する



入力した数字は「*」で表示されます。


- ■「O」を入力するときは
 - (10)を押す
- 間違えたときは
 - ◀を押して、1文字消すことができます

2 「確定」が選ばれていることを確認し、 寒寒を押す

視聴年齢制限が解除され、番組を見ることができます。


お知らせ

番組に視聴制限があるかどうかは、番組内容ボタンを押して「番組内容」画面を表示して確認できます。

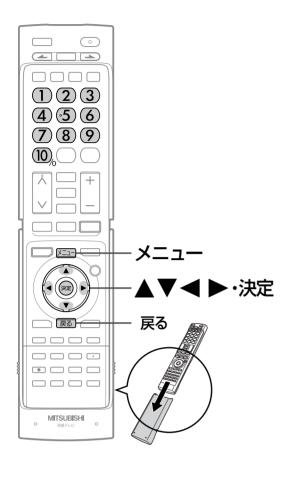


視聴の許可年齢を変えたり、制限をなくしたりするとき


- 「機能設定」画面を表示するPH27
- 2 ▲ ▼で「制限設定」を選び、寒を押す



- 3 ▲ ▼で「視聴年齢制限」を選び、
 - 寒を押す




4 ①~⑩で4桁の暗証番号を入力し、 「確定」が選ばれたら、寒を押す




入力した数字は「*」で表示されます。

- ■「O」を入力するときは (10)を押す
- 間違えたときは
 - ◆を押して、1文字消すことができます
- ▲ ▼で視聴の許可年齢を選ぶ




6 火ニューを押す



暗証番号を変更するとき

- 「機能設定」画面を表示する № 222
- 2 ▲ ▼で「制限設定」を選び、 寒を押す




3 ▲ ▼で「視聴年齢制限」を選び、

寒を押す




4 ① ~ ⑩ で4桁の暗証番号を入力し、 「確定」が選ばれたら、確定」が選ばれたら、




入力した数字は「*」で表示されます。

- ■「O」を入力するときは (10)を押す
- 間違えたときは
 - ▼を押して、1文字消すことができます

5 ▶で「暗証番号変更」を選び、寒を押す




① ○⑩で4桁の新しい暗証番号を入力 し、「確定」が選ばれたら、○愛を押す



入力した数字は「*」で表示されます。

- 「O」を入力するときは (10) を押す
- ■間違えたときは
 - ◀を押して、1文字消すことができます
- 7 もう一度、同じ暗証番号を入力し、 「確定」が選ばれたら、 を押す



8 火ニューを押す






本体のボタンを無効にする(本体操作部ロック)

本体側面のボタン操作を無効にし、小さなお子様のいたず らを防ぎます。

「機能設定」画面を表示する PMP7

▲ ▼で「制限設定」を選び、(※)を押す






▲ ▼で「本体操作部ロック」を選び、

寒を押す



▼で「入」を選び、寒寒を押す




|メニュー]を押す

リモコンの一部のボタンを無効にする(リモコンキーロック)

リモコンの放送切換ボタン(地上アナログ、地上デジタル、 BS、CSの各ボタン)とメニューボタンを無効にできます。 視聴しない放送を選択したり、希望しない設定変更をした りする誤操作を防ぎます。


「機能設定」画面を表示する 🖼 🗁

▲ ▼で「制限設定」を選び、(寒)を押す



3 ▲ ▼で「リモコンキーロック」を選び、

寒を押す




4 ▲ ▼ でリモコンボタンを選んでから、 ◀で「無効にする」を選び、 (寒)を押す



お知らせ

- 「放送波無効設定」 P.153 で無効に設定されている放送切換ボ タンは、「無効にする」に固定されます。
- メニューボタンを「無効にする」に設定されていても、メニュー ボタンを3秒以上押すことで一時的にロックが解除され、メニ ュー画面を表示することができます。

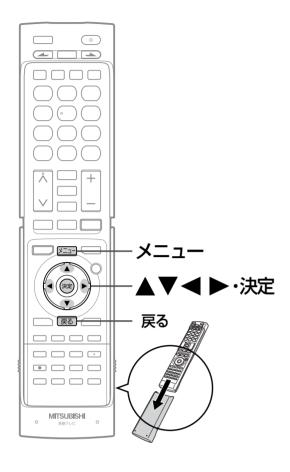



リアリンクの設定をする

「機能設定」画面を表示する 🖼 🗁

2 ▲ ▼で「リンク設定」を選び、
^(深)を押す



3 ▲ ▼で設定項目を選び、寒を押す



4 ▲ ▼で設定を選び、 ® を押す



5 半ューを押す

6 本機の電源を入れ直す


お知らせ

リアリンク機能は、リアリンク対応機器にて使用可能です。機器 により仕様が異なることがあります。

くわしくは **▼REALINK** ロゴマークのある対応機器の取扱説明書をご覧ください。

局 お願い!

リアリンク機能を中止するために「リンク制御」を「切」にした場合は、本機の電源を入れ直してください。

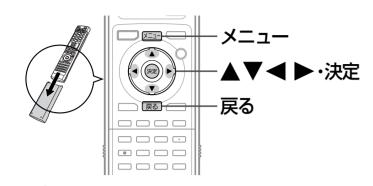


lrシステム設定をする


Irシステムを使って録画をする場合は、Irケーブルの接続後、以下の手順でIrシステム設定を行ってください。 設定は初回のみ必要で、次に録画するときには必要ありません。

Irシステムの接続方法については P.28 をご覧ください。


「機能設定」画面を表示するPHPフ



寒を押す




▲ ▼ ◆ ▶で録画機器のメーカーを 選び、
寒を押す



当社製の録画機器を接続している場合


当社製の録画機器を接続していない場合は、手順 $5\sim7$ は必要ありません。手順8に進んでください。

5 ▲ で「一発録画モード選択」を選び、 (乗変)を押す



手順 4 で 「三菱」 を選んだとき だけ表示されます。

▲ ▼で「高速起動対応機種」または 「その他の機種」を選び、 (乗) を押す




下記の当社製DVDレコーダーが高速起動に対応しています。 (2008年6月現在)

DVR-HE50W、DVR-HE10W、DVR-HG865、 DVR-HG765、DVR-HE760、DVR-HE660、 DVR-HE850、DVR-HE650、DVR-HE700、 DVR-HE600、DVR-HE500、DVR-HE10WSD

7 戻るを押す

次ページへつづく

▲ ▼ ◀ ▶ で機器とリモコンコード 番号を選び、歳を押す



メーカーでは複数のリモコンコードを採用しています。 下の番号表を参考にして適合するコードを選んでください。

リモコンコード番号表

v +	リモコンコ	コード番号
メーカー	DVDレコーダー	ビデオ
三 菱	1 2	1 2 3 4
松下	1 2 3	1 2 3 4 5
ソニー	1 2 3	1 2 3 4 5 6
東芝	1 2	1 2
パイオニア	1 2 3	
シャープ	1 2	1 2 3
ビクター	1 2 3 4	1 2 3 4
サンヨー	1	1 2 3 4
日 立	1 2 3	1 2
フナイ		1
アイワ		1 2 3
NEC		1 2 3 4

お知らせ

- HDD(ハードディスク)を内蔵している当社製レコーダーでは、 Irシステムを使ったときHDDへの録画となります。
- 当社製ビデオー体型DVDプレーヤー(HDDなし)はビデオ1、レコーダーのモードをビデオモードにしてください。ビデオー体型DVDレコーダー(HDDなし)はDVDレコーダー1に設定してください。
- 当社製のビデオー体型DVDプレーヤーDJ-VY220、DJ-GM10、DJ-VG500P、DJ-VG130、DJ-VG230P、DJ-GM11、DJ-V250、DJ-VP250、DJ-V260、ビデオー体型DVDレコーダーDVR-S300、DVR-S310、DVR-HS315、DVDレコーダーDVR-T100、DVR-T110の場合、Irシステムでの入力1(L1)切り換えは行いません。必ずレコーダー側で切り換えてから録画を行ってください。


その他の当社製レコーダーでは、入力1(L1)切り換えはIrシステムを使って行います。


● DJ-V210、DJ-MC211、DJ-R1000、DVR-DS10000に は対応しておりません。



9 ▼で「テスト開始」を選び、寒を押す

レコーダーの電源が入ることを確認してください。





■ レコーダーの電源が入らないときは

- ●リモコンコードが複数ある場合は、手順● 他のリモコンコード番号を選び、手順● を行ってください。
- Irケーブルの発光部とレコーダーのリモコン受 光部の位置を調整してください。


■ 信号の送信を終了したいときは

●「テスト終了」が選ばれていることを確認して、(案)を押す

お知らせ

録画に複合機をお使いの場合は、この設定とレコーダー側の設定が 異なると間違った方へ録画されたり、録画できないことがあります。 特にビデオテープへの録画は上書きとなるためご注意ください。



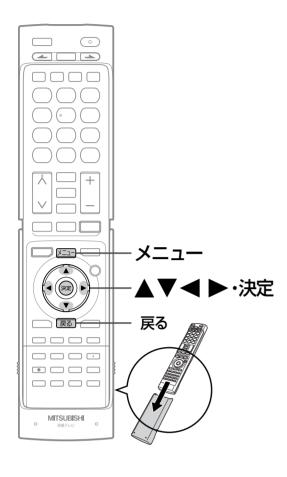

- AACとは、Advanced Audio Coding の略称で、 音声符号化の規格の一つです。AACは、CD並の音 質データを約1/12にまで圧縮できます。また、 5ch+低域強調チャンネル(ウーハー)のサラウン ド音声や多言語放送を行うこともできます。
- PCMとは、Pulse Code Modulation の略称でアナログBSの音声やCDなどで使われている2chのデジタル信号です。
- 外部オーディオアンプを使って音声を聞くときは、 テレビの音量を「○」にしてください。



光音声出力設定をする

本機のデジタル音声出力(光)端子と、AACまたはPCM対応のサンプリングレートコンバーター内蔵のオーディオ機器を接続して、デジタル放送のデジタル音声を楽しむ場合
■P.23 は、機器との接続後に以下の設定が必要です。

お知らせ

アナログ放送受信時やアナログ音声入力時には、デジタル音声(光) 出力端子からの音声信号は出力されません。




「機能設定」画面を表示する PAIPT

2


▲ ▼で「入出力設定」を選び、







4 ▲ ▼で設定を選び、寒を押す




「PCM」 ········· 音声AACに対応していないオーディオ機器

を接続の場合に設定します。 「AAC」 ········ 音声AACに対応しているオーディオ機器を

接続の場合に設定します。



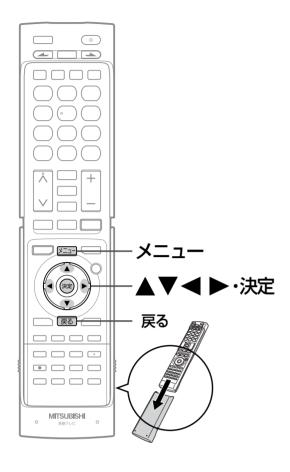

D端子2入力に接続された場合は、スキップの設定にかかわらずビデオ2がスキップされます。




外部入力のスキップ設定をする

HDMI入力やPC入力に外部機器を接続していない場合は、以下の手順でスキップ「する」に設定してください。入力切換操作のときにスキップ(飛び越し)します。



「機能設定」画面を表示するPMZZ

▲ ▼で「入出力設定」を選び、
 ☆ を押す



🖪 🛦 ▼で「入力スキップ設定」を選び、

決定を押す



1 ▲ ▼でスキップしたい入力、

◀ ▶で「する」を選び、寒を押す



◀ ▶を押すごとに次のように切り換わります。

ビデオ1/2、側面端子、D端子1/2のとき

オート 🔷 しない

HDMI1/2/3、PCのとき


する 🔷 しない

お知らせ

ビデオ入力やD端子入力の場合、「オート」に設定しておくと、外部機器を接続していない入力だけを飛び越します。



メニュー を押す

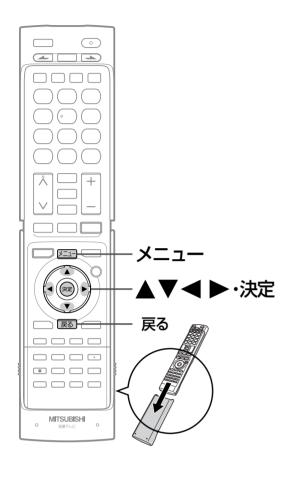

電源オフ時中央「入」では、

●中央に戻るまで回転が止まりません。電源をオフに する際にはテレビの回りに障害物がないか、よくお 確かめください。


オートターンの設定をする

オートターン **P.45** を無効にするための設定ができます。 小さなお子様のいたずらを防げます。


また、オートターンでテレビの向きを変えたまま電源を切ったときに、自動で中央に戻すかどうかの設定ができます。

「機能設定」画面を表示するPIP

2 ▲ ▼で「オートターン設定」を選び、 ^無を押す




3 ▲ ▼で設定項目を選び、寒を押す



▲ ▼で設定を選び、乗車を押す





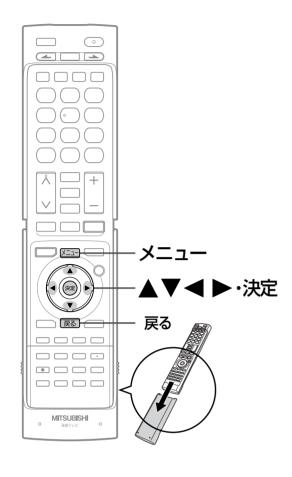

3つのモードと工場出荷時の設定内容

項目	工場出荷時の設定			
块口 	標準モード	家庭モード1	家庭モード2	
視聴者設定	切	シニア	ジュニア	
声ハッキリ	切	入	切	
自動読み上げ	切	入	切	
操作音・報知音	小	標準	切	
リモコンキーロック	すべてしない	すべてしない	すべてしない	

お知らせ

「メニュー」→「テレビ操作」→「使う人切換」でも切り換えることができます。 ■P.81



使う人設定をする

使う人に合わせた設定を3つのモードから選べます。 それぞれのモードの設定内容は、お好みで変更することが できます。

使う人のモードを切り換える

「機能設定」画面を表示するPMPZ

2

▲ ▼で「使う人設定」を選び、

決定を押す

機能設定		
節約設定	▷	
制限設定	⊳	
リンク設定	⊳	
入出力設定	⊳	
オートターン設定	⊳	L
使う人設定	Þ	Ь

使う人設定		
使う人切換	:	標準モード
視聴者設定	:	切
声ハッキリ	:	切
自動読み上げ	:	切
操作・報知音量	:	小
リモコンキーロッ	ク	

3 ▲ ▼で「使う人切換」を選び、

寒を押す



使う人設定			
使う人切換	:	標準モ-	-ド
視聴者設定	:		切
声ハッキリ	:		切
自動読み上げ	:		切
操作・報知音量	:		小
リモコンキーロッ	ク		



/ ▲ ▼でお好みのモードを選び、


突を押す




使う人設定		
使う人切換	:	標準モード
視聴者設定	:	切
声ハッキリ	:	切
自動読み上げ	:	切
操作・報知音量	:	小
リモコンキーロック		



5



使う人設定の項目

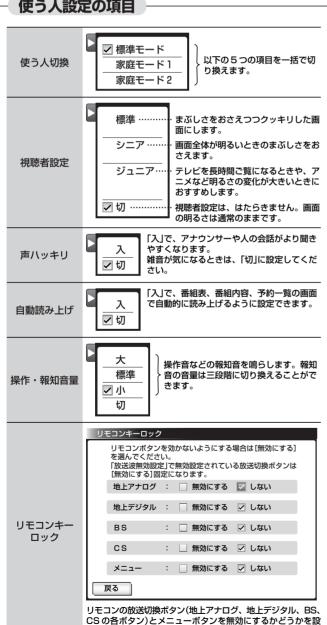

定します。

各モードの設定内容を変更する

「使う人切換」で現在選択されているモードの「視聴者設定」 「声ハッキリ」「自動読み上げ」「操作・報知音量」「リモコン キーロック」の設定をお好みで変更することができます。

「機能設定」画面を表示する 2127♪

▲ ▼で「使う人設定」を選び、

寒を押す

機能設定		
節約設定	▷	
制限設定	⊳	
リンク設定	⊳	
入出力設定	⊳	
オートターン設定	⊳	
使う人設定	Þ	

使う人設定		
使う人切換	:	標準モード
視聴者設定	:	切
声ハッキリ	:	切
自動読み上げ	:	切
操作・報知音量	:	小
リモコンキーロッ	ク	

▲ ▼ で変更したい項目を選び、 寒を押す

機能設定 節約設定 制限設定 リンク設定 入出力設定 ______ オートターン設定 ▷ 使う人設定

	使う人設定		
	使う人切換	:	標準モード
	視聴者設定		切
	声ハッキリ	:	切
	自動読み上げ	:	切
	操作・報知音量	:	小
Þ	リモコンキーロック		

١.		
	標準	١
	シニア	l
	ジュニア	l
	✓切	l
١ '		•

視聴者設定、声ハッキリ、自動読み上げ、 操作・報知音量の場合

▲ ▼ で設定を選び、(寒)を押す

機能設定	
節約設定	⊳
制限設定	⊳
リンク設定	⊳
入出力設定	⊳
オートターン設定	⊳
使う人設定	D


	使う人設定		
	使う人切換	:	標準モード
	視聴者設定	:	切
	声ハッキリ	:	切
	自動読み上げ	:	切
	操作・報知音量	:	小
2	リモコンキーロック		
_			



リモコンキーロックの場合

▲ ▼でリモコンボタンを選んでから、


▼ で設定を選び、 定を押す





初期設定をする

番組を視聴するための初期設定をします。

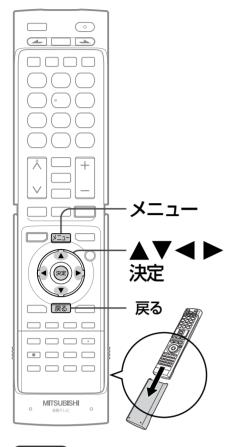

| | 初期設定」画面の表示のしかた

メニューを押す

2 ▲ ▼で「設定」を選び、※ を押す



3 ▲ ▼で「初期設定」を選び、寒を押す



お知らせ

Ir録画実行中は設定できません。

「初期設定」画面について

初期設定 らくらく設定 チャンネル設定 放送波無効設定 リモコンコード切換 アンテナ設定 居住地域設定 郵便番号設定 電話回線設定 通信設定 予約変更自動追従 : 入 自動ダウンロード : 入 降雨対応放送自動切換: 入

らくらく設定 P.143

テレビを見るために必要な設定が簡単にできます。

チャンネル設定 P.144

テレビを見るためのチャンネル設定をします。

放送波無効設定 P.153

地上アナログ、地上デジタル、BSデジタル、110 度CSデジタルごとに視聴するかどうかを設定します。

リモコンコード切換 P.154

2台のテレビをご使用の場合、本機のリモコンで同時に動かないようにリモコンコードを切り換えることができます。

アンテナ設定 P.155

地上デジタル放送用アンテナとBS・110度CSデジタル放送用アンテナの受信レベルの確認や、BS・110度CSデジタル放送用アンテナのアンテナ電源を設定します。

居住地域設定 P.157

お住まいの地域を設定します。

郵便番号設定 P.157

お住まいの地域の郵便番号を設定します。

電話回線設定 P.158

デジタル放送の有料放送を視聴したり、視聴者参加番組に参加するために、接続した電話回線の設定とテストをします。

通信設定 P.160

データ放送の双方向通信などを、ブロードバンド回 線経由で利用するのに必要な設定をします。

予約変更自動追従 P.164


予約した番組の放送時間が変更されたときに、予 約の時間を修正するか、取り消すかを設定します。

自動ダウンロードP.165

電源スタンバイ中(電源インジケーターが赤色点 灯中)に、機能アップや機能改善のためにソフトウェ アを自動で書き換えるかどうかを設定します。

降雨対応放送自動切換 P.164

BS・110度CSデジタル放送受信時、雨などで受信状態が悪いときに降雨対応放送に切り換えるかどうかを設定します。

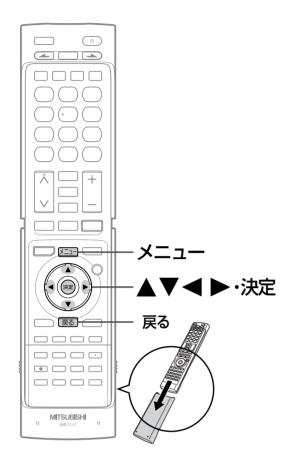




らくらく設定で再設定する

- 「初期設定」画面を表示するP.142
- 2
- ▲ ▼で「らくらく設定」を選び、
- 決定を押す




[3] 「次へ」が選ばれている状態で、

定を押す



4 36~38ページの設定を行う

地上デジタル放送が受信できない、または受信できないチャンネルがある場合は、「地上デジタル放送を見るには」P.171 をご覧ください。

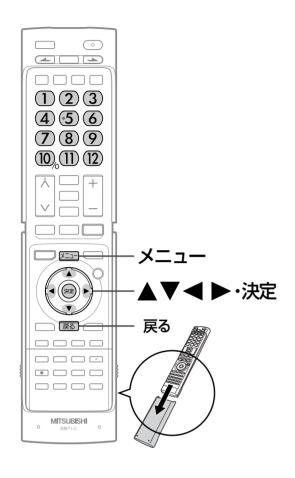





UHF放送やCATV放送を見るにはチャンネル設定が必要です。お買い上げ時の「らくらく設定」で設定済みですが、必要に応じて設定し直してください。チャンネルは、36個まで設定することができます。

「地上アナログ自動」で設定する


- を押して地上アナログ放送を選んでから、「初期設定」画面を表示する P142
- **2** ▲ ▼で「チャンネル設定」を選び、 ^{戻記}を押す



次ページへつづく

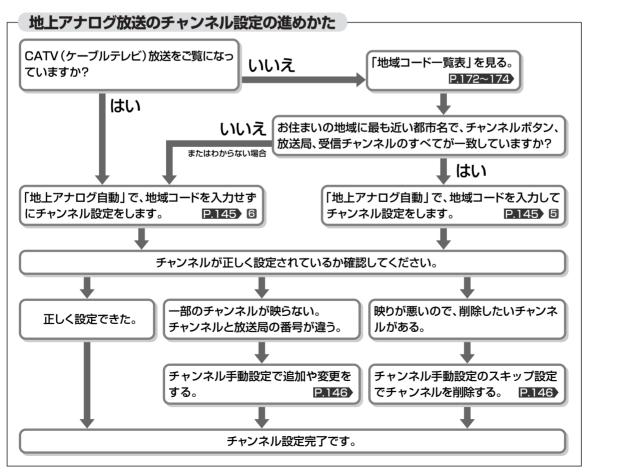

▲ ▼で「地上アナログ自動」を選び、 乗を押す




4. 「地域コード一覧表」 P.172~174 を見る

お住まいの地域に最も近い都市名で、チャンネルボタン、 放送局、受信チャンネルのすべてが一致しているかどうか を確認してください。

手順4で、すべてが一致している場合

一致しなかった場合、CATVで受信している場合、わからない場合は手順もは行わず、手順もへ進んでください。

たとえば東京(013)の場合、 10 1 3 と押します。 間違えたときは、 ◀で戻って入力し直してください。




スキャン中に戻るを押すと、設定を中断できます。

手順4で、一致しなかった場合

その他に、CATVで受信している場合、わからない場合は手順6を行ってください。手順5を行った場合、手順6は必要ありません。


6 「地域コード」を入力せずに(「ーーー」のままで)、定を押す

入力してしまったときは、 **◀**でカーソルを1ケタ目に戻してから **Ⅲ** を押すと、「---」になります。



スキャン中に 戻る を押すと、設定を中断できます。

7 自動設定が終わって下の画面が表示されたら、<a>を押す



8 チャンネルボタン ① ~ 12 やチャンネル へ V を押してみて、正しく設定されたかどうかを確認する

正しく設定できなかった場合

- 受信できないチャンネルがある場合
- 画面表示をリモコンのチャンネルボタンに合わせたい とき
- ●映りが悪いので受信したくないチャンネルがある場合
- → 「地上アナログ手動」で変更してください。 P.146

お知らせ

● スキャン中はざらざらした画面(ノイズ)になることがあります。 設定が終わるまで、しばらくお待ちください。

地域コードを入力して「地上アナログ自動」で設定すると、


● リモコンのチャンネルボタン ① ~ ② に地域コード一覧表に従って自動的に設定されます。

地域コードを入力せずに(地域コード「---」で)「地上アナログ自動」で設定すると、

- リモコンのチャンネルボタン ① ~ ② のうちVHF放送のないボタンにUHF放送などが自動的に設定されます。
- ●チャンネルボタン①または②に放送のないチャンネルが設定されます。この放送のないチャンネルは、AV出力端子のない機器(ゲーム機など)を接続して見るときに使用します。(CATV放送が視聴できる地域では、このようにならないことがあります。)
- 受信できる放送チャンネルが多い場合、チャンネルボタン(2)まで順に自動設定されたあと、ひきつづき13~36に自動設定が行われます。

「地上アナログ自動」設定の終了後、


- 設定したチャンネルは、 ① ~ ② またはチャンネル ▲ V (順・逆)で選局できます。
- お好みのチャンネルボタンに設定し直したいときや、画面表示をリモコンのチャンネルボタンに合わせたいときは、「地上アナログ手動」で変更してください。 **P.146**




「地上アナログ手動」で設定する

地上アナログ放送のチャンネルの追加や変更などができます。

- を押して地上アナログ放送を選んでから、「初期設定」画面を表示するPIM2
- **2** ▲ ▼で「チャンネル設定」を選び、 ^(対)を押す



3 ▲ ▼で「地上アナログ手動」を選び、



チャンネルの追加や変更をしたいとき

例: リモコンのチャンネルボタン ② を押したときに、 UHF放送の32チャンネルが映るようにする

4 ▲ ▼で「ボタン2」を選ぶ



- CATV放送のチャンネル設定をするときや、表示されているボタンに空き番号がないときは、▼ を押すとスクロールします。チャンネルは36個まで設定できます。
- で「選局」を選んでから、▼で「32」を選ぶ



● 「表示」の番号もいっしょに切り換わります。

「選局」と「表示」の番号の選びかた

▲を押すと次のように切り換わります。

→1 → ··· → 62 → C13 → ··· → C63 −

▼を押すと次のように切り換わります

_+C63 → ··· → C13 → 62 → ··· → 1 ¬

次ページへつづく

画面表示をリモコンのチャンネルボタンと合わせたいとき

手順 5 で表示させた番号と同じでよい場合は、手順 6 は行いません。

6

▶で「表示」を選んでから、

▲ ▼で[2]を選ぶ



放送局、中継局の送信周波数がずれているとき 周波数をずらして見やすくするとき

通常は手順 **プ**は行いません。色が消えたり、しまもようが出ていたり映像が不安定なときは、見やすくなる場合があります。

7

▶で「微調整」を選んでから、 ▲ ▼で見やすい画面になるように調整する



放送のないチャンネルを飛び越し(スキップ)するとき

「スキップ」を「する」に設定したチャンネルは、チャンネル**へ∨**で選 局するときに飛び越します。


ボタン13~36は、工場出荷時にスキップされています。

例:チャンネルボタン 100 をスキップする


8

▼で「ボタン」を選んでから、


▲ ▼で[10]を選ぶ



●で「スキップ」を選んでから、



10 とニューを押す



地上デジタル放送のチャンネル設定をする

転居された場合や、お住まいの地域で放送局の開局・変更があった場合には、チャンネル設定が必要です。

地上デジタル放送を見るための、お住まいの地域の情報を 取得します。

転居された場合は、「初期スキャン」を行ってください。 居住地域設定や隣接地域設定で指定した地域の放送局で、 開局や周波数変更の可能性があるときは、メールでお知ら せします。この場合、「再スキャン」を行ってください。


お知らせ

「再スキャン」は、「メニュー」→「設定」→「チャンネル再設定」でも 行えます。 **P.74 >**

転居したときや、お住まいの地域で放送局の開 局・変更があったとき


■ を押して地上デジタル放送を選んでから、「初期設定」画面を表示する P.142

▲ ▼で「チャンネル設定」を選び、




3 ▲ ▼で「地上デジタル自動」を選び、

寒を押す




転居したとき

放送局の開局・変更があったときは、手順 $4\sim6$ は必要ありません。手順 7 に進んでください。



「全情報の初期化」P.167 をしたあとには、「居住地域を設定し、全チャンネルスキャンを行います」と表示されます。


5 ▲ ▼ でお住まいの地域を選び、 定を押す



次ページへつづく

戻る

6 ▶で「スキャン開始」を選び、寒を押す







● スキャン中に 戻る を押すと、設定を中断できます。

放送局の開局・変更があったとき

手順4~6を行った場合、手順7は必要ありません。


7 ▲ ▼で「再スキャン」を選び、 寒。を押す






● スキャン中に 戻る を押すと、設定を中断できます。

❷ 受信した放送局を確認し、寒を押す



[完了]が選ばれていることを確認し、 (乗)を押す



● (素) を押すと、手順 3 の画面に戻ります。



お知らせ


受信できる地上デジタル放送のチャンネルがひとつもない場合は、

- アンテナが正しく接続されていない
- お住まいの地域で地上デジタル放送が開始されていない
- 受信レベルが小さい

の可能性があります。

アンテナの接続またはお住まいの地域の地上デジタル放送の開始 時期をご確認ください。 P.169

地上デジタル放送が受信できない、または受信できないチャンネルがある場合は、「地上デジタル放送を見るには」P.171をご覧ください。

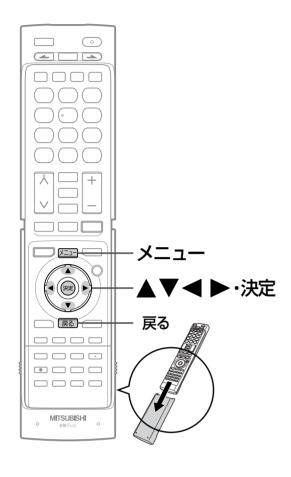


隣接地域を変更したいとき


隣接地域に指定すると、開局・変更情報がメールで受け取れるようになります。

隣接地域は、「らくらく設定」や「初期スキャン」で居住地域を設定したときに自動的に選ばれますが、お住まいの地域に合わせ変更することもできます。

- ■を押して地上デジタル放送を選んでから、「初期設定」画面を表示するP142
- **2** ▲ ▼で「チャンネル設定」を選び、 ^無を押す




る ▼で「地上デジタル自動」を選び、 ※定を押す




4 ▲ ▼で「隣接地域変更」を選び、

決定を押す





5 ▲ ▼で隣接地域を選んでから、 ^{★記}を押して、 ✓ をつける



設定できる地域は、最大6地域までです。

■ 設定されている地域を削除したいときは▲ ▼で削除したい地域を選んでから、乗を押して、✓ をはずす





リモコンにデジタル放送のチャンネルを追加する


リモコンの ① ~ ② ボタンにチャンネルが設定されていないボタンがあるとき、チャンネルを追加することができます。

また、設定されているチャンネルを、お好みで別のチャンネルに変更できます。


例:110度CSデジタル放送のチャンネルを追加するとき

■ Specific Market Ma

2 ▲ ▼で「チャンネル設定」を選び、 ^無を押す




3 ▲ ▼で「CS1手動(またはCS2手動)」 を選び、歳。を押す




▲ ▼ ◆ ► で設定したいリモコン番号 を選び、
を選び、
を選び、
を

を


す



- 「---」のボタンが、チャンネルが設定されていないボタン です。
- ▲ ▼ ◀ ▶ で「標準設定」を選んで
 どが自動で設定する状態に戻ります。
- **5** ▲ ▼ で追加したいチャンネルを選び、 ^注を押す



6 設定が終わったら、 ※ニューを押す



・ チャンネルの飛び越し(スキップ)を設定する

デジタル放送の視聴しないチャンネルや同じ内容のチャンネルをチャンネル **ヘン**ボタンで選局するときに飛び越し (スキップ)したり、番組表から削除できます。


例: 地上デジタル放送のチャンネルをスキップするとき

■ を押して地上デジタル放送を選んでから、「初期設定」画面を表示する P.142


2 ▲ ▼で「チャンネル設定」を選び、



3 ▲ ▼で「地上デジタルチャンネル スキップ」を選び、 ※ を押す



4 ▼でスキップしたいチャンネルを 選んでから、寒を押して▼をはずす




- チャンネルをスキップすると、が □ に変わります。
- ✓ がついていないチャンネルは、チャンネルヘンボタンで選局するときにスキップされ、番組表から削除されます。
- ① ~ ② に設定されているチャンネルはスキップできません。
- ✓ がグレーのチャンネルは、①~② ボタンにも設定 されているチャンネルです。
- ✓ が黄色のチャンネルは、 ① ~ ⑫ ボタンには設定されていないチャンネルです。

5 とこっを押す

お知らせ

- 同じチャンネルでは、チャンネル **ヘ∨** ボタンのスキップ設定と 番組表の表示設定を異なる設定にはできません。
- 放送局によっては、時間帯ごとに複数(2~3程度)のチャンネルで同一の内容を放送したり、それぞれのチャンネルで別の内容を放送する場合があります。スキップ設定する場合は、番組表などで放送内容を確認してから行ってください。
- 複数チャンネルで同一の内容を放送している場合は、自動的に スキップされます。

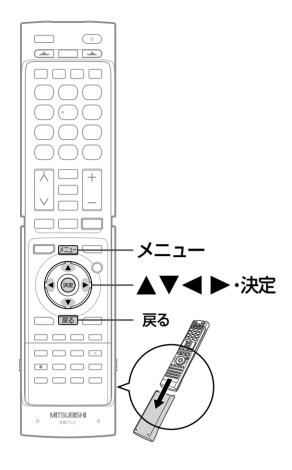



放送波無効設定をする

特定の放送波を無効にすることができます。 「無効にする」に設定された放送波の放送切換ボタンは、効 かなくなります。



「初期設定」画面を表示するP142

2


▲ ▼で「放送波無効設定」を選び、





3 ▲ ▼で無効にしたい放送波を選んでから、 ▼で「無効にする」を選び、

決定を押す



4

メニュー を押す

初期設定をする(つづき)



リモコンコードを切り換える

本機の近くに他の当社製テレビを設置している場合は、 リモコンコードを切り換えるとリモコンの誤動作を防げ ます。

工場出荷時は「リモコン1」に設定されています。

例: リモコン1からリモコン2に切り換えるとき



「初期設定」画面を表示するP1142


2

▲ ▼で「リモコンコード切換」を選び、







3 「コード切換開始」が選ばれていることを 確認し、寒を押す



4 ▲ ▼で「リモコン2」を選び、歳を押す

● テレビ側がリモコン2に設定されます。






5 チャンネル\\と寒を同時に押して リモコン側もリモコン2に設定する


● リモコン側のコード切換方法は、リモコン背面にも記載 しています。

6 もう一度(寒)を押す




- リモコンコードが変更されると、手順 3 の画面に戻ります。画面が切り換わらない場合は、再度手順 5 の操作をしてください。
- リモコンコード切換を中止したいときは、 (素) を押さずに、本体側面にある電源ボタン、または主電源ボタンで電源を「切」にしてください。

手順 5 を行った後の場合は、チャンネル A と を を同時に押してリモコン側のコードを元に戻します。



お知らせ

テレビ側とリモコン側でリモコン1/2が一致していないと、リモコンでの操作はできません。その場合は画面右下にテレビ側で設定されているコードを示すアイコン P.186 が表示されますので、それに合わせてリモコン側の設定を変更してください。

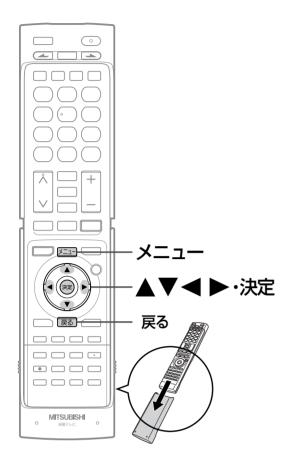

お知らせ

受信レベルで表示される数値は、受信信号電力対雑音電力比の換算値で、受信状況を知るための手助けとなります。安定して視聴できるレベルは「22以上」が目安ですが、地上デジタル放送では、放送局、環境によって数値が大きく外れることがあります。

地上デジタル放送の受信可能地域については、総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター **P.169** へお問合わせください。

地上デジタル放送が受信できない、または 受信できないチャンネルがある場合は、「地 上デジタル放送を見るには」 P.1710 をご覧 ください。




アンテナ設定をする

デジタル放送用のアンテナを最初に設置するときや転居したときなどは、受信レベルの数値がアンテナの向きを決める目安になります。また、BS・110度CSアンテナを接続したときは、アンテナ電源の設定が必要です。


地上デジタル放送用のアンテナを設置したとき

- を押して地上デジタル放送を選んでから、「初期設定」画面を表示する P.142
- **2** ▲ ▼で「アンテナ設定」を選び、 ^(注)を押す



受信レベルを目安にして、アンテナの向きを決めます。

3 受信レベルを確認する



4 🗓 を押す

BS・110度CSアンテナを接続したとき

®を押してBSデジタル放送を選んでから、「初期設定」画面を表示するP.142



▲ ▼で「アンテナ設定」を選び、





BS・110度CSアンテナの接続先によって、アンテナ電源の設定を選びます。

3

▲ または ▼ で設定を選び、 寒 を押す



供給しない

他の機器から BS・110 度 CS アンテナへの電源供給をしている場合や、マンションなどで共同受信している場合に選びます。BS・110 度 CS アンテナへの電源は、本機から供給しません。


テレビ連動

BS・110度CSアンテナにこのテレビを直接つないでいる場合に選びます。BS・110度CSアンテナへの電源は、本機の電源と連動して本機から供給します。

BS・110度CS デジタル放送をレコーダーで録画される場合は、「テレビ連動」にしないでください。テレビが電源「切」のとき録画ができなくなります。

受信レベルを目安にして、アンテナの向きを決めます。

4 受信レベルを確認する



最大

受信レベルモードにしてから入ってきた電波の中で最大の入力レベル。受信レベルが26以上になると、表示が緑色に変わります。これを目安にしてアンテナの方向を決めます。

最大値が入力されるよう、 アンテナを動かしてください。

現在

この値が「最大」の値に近づくように、アンテナを動かします。



5


メニュー を押す

お知らせ

- アンテナ電源の設定を「テレビ連動」にした場合でも、電源スタンバイ中(電源インジケーターが赤色に点灯中)は、本機からアンテナ電源を供給しません。内部処理のためアンテナ電源が維持されることがありますが一時的なものです。
- ●受信レベルは天候などの影響を受け、上下することがあります。
- 受信レベルの数値は、アンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。表示される数値は、受信C/N(受信信号電力対雑音電力比)の換算値を表します。
- アンテナ線の芯線と編組線およびそれらにつながる部分が接触すると、アンテナ電源を「テレビ連動」に設定しても自動的に「供給しない」に切換わり、アンテナ電源を「テレビ連動」に設定できなくなります。

主電源を切って、アンテナ線を確認してください。 P.185 [BS・110度CSデジタル放送が映らない]

一旦主電源を切ると、アンテナ電源の設定を行うことができます。

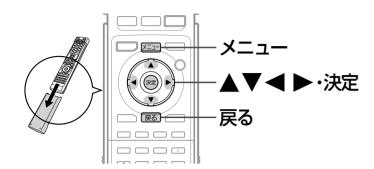

居住地域と郵便番号を設定する

デジタル放送の文字スーパーやデータ放送による臨時放送は、地域によって放送される内容が異なることがあります。 お住まいの地域の情報を受信するために、居住地域と郵便 番号を設定してください。

郵便番号は、お買い上げ時の「らくらく設定」で設定済みで すが、必要に応じて設定し直してください。

| 「初期設定」画面を表示する P.142

居住地域設定


▲ ▼で「居住地域設定」を選び、

決定を押す



3 ▲ ▼でお住まいの地域を選び、

決定を押す




4 戻るを押す

郵便番号設定

5 ▲ ▼で「郵便番号設定」を選び、 ^(対)を押す



① ~ ⑩ でお住まいの地域の 郵便番号を入力する




- ■「O」を入力するときは
 - 10を押す
- 間違えたときは
 - ◀で戻って、入力し直してください
- 7 「確定」が選ばれていることを確認し、 寒寒を押す



🚼 設定が終わったら、🗵💷 を押す

初期設定をする(つづき)





電話回線を接続したときの設定

電話回線に接続すると、デジタル放送の有料放送を見た り、視聴者参加番組に参加したりすることができます。 電話回線に接続したあとは必ず次の手順で電話回線の設 定とテストを、電話器やFAXなどが使われていないかを 確認してから行ってください。接続のしかたについては P.31 をご覧ください。



「初期設定 | 画面を表示する P.142

▼で「電話回線設定」を選び、

寒を押す



回線種別

31ページで接続した電話回線に合わせて設定します。 工場出荷時は、「自動設定」に設定されています。

▼ ◀ ▶で回線種別項目を選び、

寒を押す



「自動設定」… 種別がわからない場合(工場出荷設定) 「トーン」…… プッシュ回線を使用している場合

「20pps I ··· 20PPSのダイヤル回線を使用している場合 「10pps」… 10PPSのダイヤル回線を使用している場合

外線発信

外線に電話をするときに「〇発信」などが必要な電話回線に接続した場 合のみ設定します。工場出荷時は、「設定なし」に設定されています。

▲ ▼ ◀ ▶ で外線発信項目を選び、

決定を押す



「設定なし」… 工場出荷設定

「O発信」…… 外線に電話をするときに電話番号の前に「O」

をつける場合


「9発信」…… 外線に電話をするときに電話番号の前に「9」

をつける場合

トーン検出

本機が電話回線につながっているかを検出する機能です。 工場出荷時は、「検出する」に設定されています。






「検出する」…… 工場出荷設定

「検出しない」… 受話器をあげても無音で「ツー」音が聞こえ ない場合

お知らせ

「回線種別」を「自動設定」にしていると、「トーン検出」を「検出しな い」に設定できません。

|次ページへつづく)



電話回線接続テスト

「電話回線設定」が正しく設定されているかテストします。

6 ▲ ▼ ◀ ▶ で「電話回線接続テスト」を 選び、 ^(全)を押す

電話回線設定
お使いの電話回線の種類を選んでください。回線種別で[自動設定] を選んでいる場合は、トーン検出設定が無効となります。
回線種別 : 🗾 自動設定
トーン ■ 20pps ■ 10pps
外線発信 : ☑ 設定なし □ 0発信 □ 9発信
トーン検出: 🗹 検出する 🔳 検出しない
ダイヤルトーン検出によるテストを行います。 電話料金はかかりません。
電話回線接続テスト 詳細設定

回線種別が「自動設定」以外で、トーン検出が「検出しない」に 設定されているときは、「電話回線接続テスト」の上に「セン ター側への接続によるテストを行います。全国一律の電話料 金がかかります。」と表示されます。

7 「電話回線は正しく接続されています。」 と表示されたら、区ニューを押す

■「電話回線が他の機器で使用中か正しく 接続されていません。接続を確認してく ださい。」と表示されたときは

接続を確認してください。また、電話器やFAXが使われていないか確認してください。

電話回線の詳細設定をするとき

いまお使いの電話会社を利用される場合には設定する必要はありません。


発信者番号通知やご利用の「マイライン」・「マイラインプラス」以外の電話会社を登録して利用する場合は、この設定が必要です。

158ページの手順


3 の画面のとき

▲ ▼で「詳細設定」を選び、

∞ を押す



2 下の「詳細設定について」の表を参考にして、 ▲ ▼ ■ で各項目を設定する




3 設定が終わったら、 🕮 を押す

詳細設定について

項	i B	設 定 内 容	設定のヒント				
番	設定なし	工場出荷設定。電話番号の前には何も付けません。					
番号通知	通知(186)	発信番号通知をします。電話番号の前に「186」を付けます。					
知	非通知(184)	発信番号通知をしません。電話番号の前に「184」を付けます。					
優	設定なし	工場出荷設定。「マイライン」の場合はこの設定にしてください。	중점소식 A 점요로 - 하미프모 + 용성 L +				
優先解除	解除(122)	電話会社の項目で識別番号を登録をして、「マイラインプラス」の 契約をされている場合は、この設定を選んでください。	電話会社の項目で、識別番号を登録した 場合のみ設定してください。				
電話会社	入力	工場出荷時は空白になっています。 普段お使いになっている電話会社以外の電話会社を利用する場合 は、電話会社の識別番号を 1 ~ 10 で入力してください。※	通常は設定する必要はありません。				
	登録取消	電話会社の登録が取消しされます。					

※ 「マイラインプラス」の契約をしている場合は、識別番号を登録した後で、優先解除の項目を「解除(122)」に変更してください。 先頭が「110」「119」「118」などで始まる番号は登録できません。



LAN端子を使用するときの設定(通信設定)

データ放送の双方向通信などを、ブロードバンド回線経由 でご利用になる場合の設定です。

プロバイダとの契約時に提供された資料や接続する機器の 取扱説明書を参考に設定してください。

DHCPを使用して必要な情報を自動取得する場合

「初期設定 | 画面を表示する 12122

▲ ▼で「通信設定」を選び、 ※ を押す





「設定変更」が選ばれていることを 確認して、寒を押す




✓ 「使用する」にチェックマークがあること を確認して、▼で「手順3へ」を選び、

決定を押す




▼で「手順4へ」を選び、(辣)を押す




お知らせ

プロバイダよりプロキシサーバの指定がある場合は、P.163 をご 覧ください。

「完了」が選ばれていることを確認して、 決定を押す



メニューを押す



必要な情報を手動で入力する場合


- 「初期設定」画面を表示する P.142
- 2 ▲ ▼で「通信設定」を選び、寒を押す




3 「設定変更」が選ばれていることを 確認して、 ※ を押す



4 ▶で「使用しない」を選び、寒を押す




5 ▼で「IPアドレス」を選び、①~⑩の 数字ボタンで入力する



- ■間違えたときは
 - ◀で戻って、入力し直してください
- | 同様に「サブネットマスク」と | 「ゲートウェイ」にも、必要に応じて 入力する



次ページへつづく

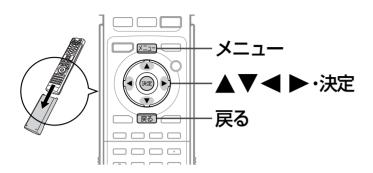

7 ▼で「手順2へ」を選び、寒を押す



B DNS設定が必要な場合、

▼で「使用する」を選び、

を押す

	通信設定
手順	プロバイダより指定されている場合は設定してください。
2	DNS : 🗹 使用する 🗌 使用しない
3 4	DNSアドレス : 0,0,0,0,0
	DNSアドレス : 0.0.0.0.0
	戻る 手順3へ

▼で「DNSアドレス」を選び、(1)~(10)の数字ボタンで入力する

	通信設定
手順	プロバイダより指定されている場合は設定してください。
2	DNS : ☑ 使用する □ 使用しない
3 4	DNSアドレス : 123. 10. 0. 0 ブライマリ
	DNSアドレス : 0.0.0.0.0
	戻る 手順3へ


■ 間違えたときは

▼で戻って、入力し直してください

【 ▼で「手順3へ」を選び、寒寒を押す

	通信設定
手順	プロバイダより指定されている場合は設定してください。
1	DNS : 🗹 使用する 🗌 使用しない
3 4	DNSアドレス : 123 . 1 . 1 . 123 プライマリ
	DNSアドレス : 12 . 123 . 123 . 123 セカンダリ

】 ▼で「手順4へ」を選び、寒を押す




お知らせ

プロバイダよりプロキシサーバの指定がある場合は、**P.163** をご覧ください。


_		
	通信設定	
手順	入力した内容を受信機に	登録します 。
1 2 3	接続方法	: LAN
2	DHCP	: 使用しない
3	I Pアドレス	: 123.123.123.123 (255.255. 0. 0)
4	ゲートウェイ	: 111.222.111.222
	DNS	: 123. 1. 1.123 12.123.123.123
	プロキシサーバー	: 使用しない
	MACアドレス	: 00-00-00-00-00
	戻る	完了

13 メニューを押す

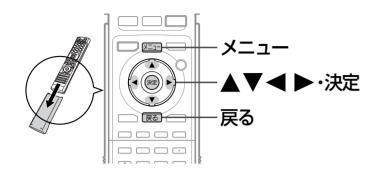

プロバイダよりプロキシサーバの指定がある場合

160ページ手順 5 、または162ページ手順 11 のとき、 ◀で「使用する」を 選び、寒を押す



「サーバ名」を入力する

- ① ▼で「サーバ名」を選び、 ※ を押す
- ② ▲ ▼で「ローマ字(小文字)」「ローマ字(大文字)」 「数字/記号」を選ぶ
- ③ ◀ ▶で文字(数字)を選び、 ∞ を押す
 - ②~③をくり返して入力します。
 - 数字は(1)~(10)の数字ボタンでも入力できます。
 - ●間違えたときは▲ ▼ ◀ ▶ で「一字削除」または「キャンセル」を選び(金)を押して、入力し直してください。
- ④ ▼で「確定」を選び、寒を押す




3 「ポート番号」を入力する


- ① ▼で「ポート番号」を選び、寒を押す
- ② ◀ ▶で数字を選び、寒を押す
 - (1)~(10)の数字ボタンでも入力できます。
 - ・間違えたときは ▲ ▼ ◀ ▶ で「キャンセル」を選び※を押して、入力し直してください。
- ③ ▼で「確定」を選び、 寒を押す



4 ▼で「手順4へ」を選び、寒を押す



「完了」が選ばれていることを確認して、 ※定を押す



6 ※ニューを押す

初期設定をする(つづき)



放送時刻の変更に対応する

スポーツ番組の延長などで、予約していた番組の放送開始 時刻が繰り下がったときに、自動的に録画/視聴予約の開 始時刻を自動で修正するように設定できます。



「初期設定」画面を表示する P.142

2

▲ ▼で「予約変更自動追従」を選び、

寒を押す



3 ▲ ▼で設定を選び、∞を押す



「入」… 予約開始時刻を自動で修正します。


「切」… 予約を取り消します。

4 🗵

メニュー を押す

お知らせ

- 放送局が送信する放映時刻情報を受信して、3時間以内の繰り下げであれば対応します。
- 番組によっては、放映時刻情報がない場合があります。その場合は予約開始時刻を修正できません。
- ●録画開始時刻が自動的に修正されることで、他の予約と重複することがあります。
- 予約していた番組そのものが放送を延長した場合は、予約設定 でどちらに設定していても、放送終了まで予約が維持されます。
- Irシステムを使わずにビデオ機器と接続して録画予約する場合 は、ビデオ機器側でも予約開始時刻の修正が必要です。
- リアリンクでの録画予約はレコーダーの設定によります。






受信状態が悪いときに降雨対応放送に切り換える

雨などでBS・110度CSデジタル放送の受信状態が悪くなると、自動的に降雨対応放送に切り換わるように設定されています。通常は、切り換える必要はありません。



「初期設定」画面を表示するP142



3 ▲ ▼で設定を選び、練を押す



「入」… 受信状態に応じて、自動的に降雨対応放送に切り換えます。


「切」… 常に通常の放送を受信します。



メニューを押す

お知らせ

- ●降雨対応放送は、画質や音質が通常の放送に比べて劣ります。
- ●番組によっては、降雨対応放送のない場合があります。
- ●「入」に設定していると、天候回復後、自動的に通常の放送に切り換わります。



ダウンロード設定をする


ダウンロードとは、電源スタンバイ中(電源インジケーターが赤色に点灯中)に、デジタル放送電波を使ってソフトウェアを自動的に書き換える機能です。この機能により、新しい放送環境に合わせて機能アップや機能改善を行うことができます。

工場出荷時は、自動でダウンロードを行う設定になっていますので、お客さまによる操作や設定は不要です。

「初期設定」画面を表示する P.142



3 ▲ ▼で設定を選び、寒を押す



- 「入」… 本機の制御プログラムを最新の内容に自動で書き換えます。
- 「切」… 本機の制御プログラムを書き換えません。

4

◯◯ニューを押す

ダウンロードについて


ダウンロードはいつ行われるの?

ダウンロードは、製品出荷後、適時実施してまいります。お客さまにダウンロード実施時期および期間はお知らせしておりません。本機をご使用になっていない場合にも、電源スタンバイの状態にしていただくことをおすすめします。

ケーブルテレビ(CATV)でもダウンロードは行われます。同 じようにお使いください。

ダウンロードが行われるとき

- ●「ダウンロードのお知らせ」メールが届きます。メールが届く と本機の電源を「入」にしたとき、または画面表示を出したと きに「 ▼ 未読あり」と表示されます。
- ※メールの見かたについては P.83 をご覧ください。



- ダウンロード実施期間中に、デジタル放送電波を使って、 1日に数回、数分間程度のソフトウェアが送信されます。 ダウンロードは本機が電源スタンバイ中に、そのソフトウェアを受信して自動的に書き換えます。
- ダウンロードが成功すると「ダウンロード終了のお知らせ」 メールが届きます。




以下のような場合にはダウンロードが行われません

- 電源コードが抜かれたり、主電源が「切」になっている(電源 インジケーターが消えた状態)
- アンテナの受信レベルが20以下になっている P.86
- 「自動ダウンロード」の設定が「切」になっている
- 録画予約または視聴予約実行中
- 電源が「入」で、映像が映っている状態
- ダウンロードによって、本機のソフトウェアが更新されたとき、この取扱説明書に記載されている画面や文言と本機が一致しなくなることがあります。

設定を初期化する

一部の設定または全ての設定を工場出荷時の状態に戻します。

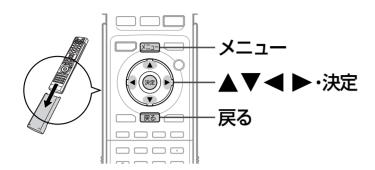



画質設定、音質設定、PC設定を初期化する

例:「画質設定」を初期化するとき

【二二を押す

2 ▲ ▼で「設定」を選び、寒寒を押す



3 ▲ ▼で「設定初期化」を選び、∞を押す




▲ ▼で「画質設定初期化」を選び、





5 ◀ ▶で「はい」を選び、寒寒を押す




6 下の画面が表示されたら、 ∞ を押す



7 とここを押す

お知らせ

Ir録画実行中は初期化できません。

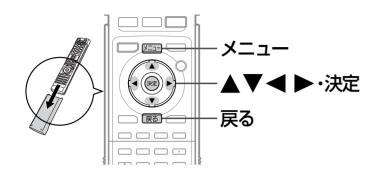

- ご注意 ●本機で設定されるデータには、個人情報を含むものが あります。本機を譲渡または廃棄される場合には、「全 情報の初期化」をすることをおすすめします。
 - データ放送の双方向サービスなどで本機に記憶された お客様の登録情報やポイント情報などの一部、または すべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益に ついて、アフターサービス時も含め、当社は一切の責 任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

すべての情報を初期化する

本機のすべての設定を、工場出荷時の状態に戻します。 この液晶テレビを譲渡するときや廃棄するとき以外には、 実行しないでください。

メニューを押す

▼で「設定」を選び、寒を押す



▼で「設定初期化」を選び、寒を押す




▼で「全情報の初期化」を選び、

決定を押す



5 ◆ ▶で「はい」を選び、∞を押す

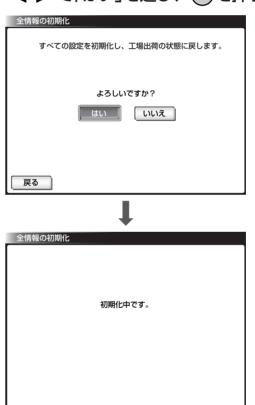

- ●約1分で初期化が完了します。
- 完了すると「らくらく設定」画面になります。
 - ・引き続き放送をご覧になるには、そのまま「らくらく 設定」P.35 を行ってください。
 - ・本機をご使用にならない場合は、そのまま電源をお切 りください。

お知らせ

- リモコンコードをリモコン2に設定 P.154 されている場合、テ レビ側の設定はこの操作によりリモコン1になりますので、リ モコンでの操作ができなくなります。リモコンのチャンネル人 と同時に決定ボタンを押して、リモコン側もリモコン1にする と操作ができます。 167
- Ir録画実行中は初期化できません。

B-CASカードについて

地上・BS・110度CSデジタル放送を視聴するためには、 $\stackrel{\scriptscriptstyle \scriptscriptstyle L}{B}$ - $\stackrel{\scriptscriptstyle \scriptscriptstyle }{CAS}$ カードを必ず本機に挿入しておく必要があります。

- 2004年4月から、番組の著作権保護のためにB-CASカードを利用することになりました。B-CASカードを挿入しないと、すべてのデジタル放送を受信できません。
- ●2004年4月から、デジタル放送には、「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が付いています。
- 2008年7月から「ダビング10」 **P.188** の運用が開始されましたが、運用開始後も全ての番組が「ダビング10」になるものではありません。

●限定受信システム(CAS: Conditional Access Systems)とは


限定受信システム(ČÁŚ)とは、有料放送の契約をした視聴者だけにスクランブル(放送内容をわからなくする技術)を解除して視聴できるようにする技術システムのことです。デジタル放送ではスクランブルの解除以外に、データ放送の双方向サービスや放送局からのメッセージ送付にも利用されます。

●(株)B-CASとは

デジタル放送の限定受信システム(CAS)を管理するため設立された(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの略称です。B-CASカードの発行・管理をしています。

●双方向サービスとは

データ放送で行われるサービスの1つで、電話回線を使い番組に連動して、放送局と視聴者で双方向のやり取りができます。たとえばテレビ画面を見ながらのショッピングやチケットの予約、クイズへの解答など楽しいサービスが考えられています。双方向サービスを利用するためには必ずB-CASカードを挿入し、電話回線を接続してください。

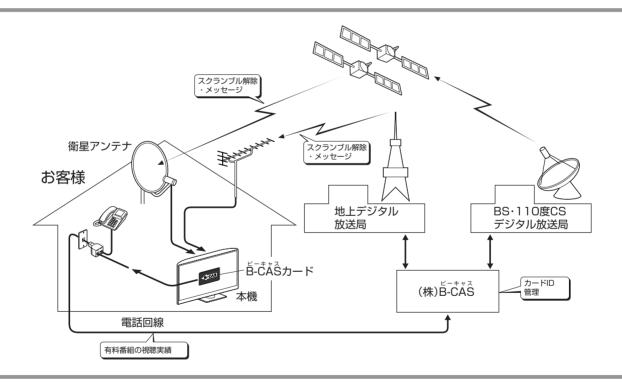

ピー キ ャ ス B-CASカードに個人情報が書き込まれることはありません。

付属のB-CASカード台紙に記載の内容をよくお読みください。

■ B-CASカードについてのお問い合わせは(2009年6現在)

(株)ビーエス・コンディショナルアクセス・システムズ カスタマーセンター

TEL: 0570-000-250 (IP電話からの場合は045-680-2868)

受付時間 10:00~20:00 (年中無休)

http://www.b-cas.co.jp/

デジタル放送について

本機は、地上・BS・110度CSデジタルチューナーを搭載しています。

UHFアンテナ(地上デジタル対応)や衛星アンテナ(110度CS対応)を本機に接続すると、無料チャンネルと契約済みの各デジタル放送を受信することができます。

● デジタル放送全般については、社団法人 デジタル放送推進協会(Dpa) http://www.dpa.or.jp/ をご覧ください。

地上デジタル放送

● 受信可能エリアなど、地上デジタルテレビ放送の受信に関するご相談・お問合わせは、総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター 0570-07-0101へ。

受付時間 月~金 9:00~21:00 土・日・祝日 9:00~18:00

- ●地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、国の法令によって定められています。
- 地上デジタル放送を受信するには、UHFアンテナが必要です。現在お使いのUHFアンテナでも地上デジタル放送を受信できます。くわしくは、お買い上げ店にお問い合わせください。
- ●地上デジタル放送は、ケーブルテレビ(CATV)でも受信できます。お住まいの地域のケーブルテレビで地上 デジタル放送が開始されているかは、ケーブルテレビ放送会社にお問い合わせください。ケーブルテレビ放 送会社によっては、放送方式が異なります。

本機はすべての周波数(VHF帯、MID帯、SHB帯、UHF帯)に対応する【CATVパススルー対応】の受信機です。

携帯端末向けのワンセグ放送は、本機では受信できません。

BSデジタル放送

- 放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って放送されるハイビジョン放送やデータ放送が特長です。
 BS日テレ、BS朝日、BS-i、BSジャパン、BSフジなどは無料放送を行っています。
 有料放送は、加入申し込みと契約が必要です。
 - ■「WOWOW」カスタマーセンター

TEL: フリーダイヤル 0120-580-807 受付時間 9:00~20:00 (年中無休)

http://www.wowow.co.jp/

■「スター・チャンネル」総合案内窓口

TEL: 0570-013-111

045-339-0399 (PHS、IP電話) 受付時間 10:00~18:00 (年中無休)

http://www.star-ch.co.ip/

110度CSデジタル放送

- ●BSデジタル放送と同じ東経110度の方角にある通信衛星(Communication Satellite)を使って放送されるニュースや映画、スポーツ、音楽などの専門チャンネルがあるのが特長です。 ほとんどの放送が有料です。
- 110度CSデジタル放送を視聴するには、「e2 by スカパー!」への加入申し込みと契約が必要です。110 度CSデジタル放送には、CS1とCS2の2つの放送サービスがあり、その中に多くの放送局があります。
 - ■[e2 by スカパー!] カスタマーセンター

TEL: 0570-08-1212

045-276-7777 (PHS、IP電話)

受付時間 10:00~20:00 (年中無休)

http://www.e2sptv.jp/

地上デジタル放送のチャンネル一覧表

- らくらく設定 [P.35·143] や地上デジタル自動 [P.148] でお住まいの地域を設定すると、チャンネル ① ~ ② の数字ボタンに下記の地上デジタルの放送局が割り当てられます。
- ●地上デジタル放送が開始される時期は、地域によって異なります。

お知らせ

お住まいの地域によっては、各都道府県名の欄にない放送局を受信できる場合もあります。数字ボタンに空きがあれば、その放送局を自動的に任意の数字ボタンに割り当てます。

都道府県		<u> </u>		放	送 局	名	,		
北海道(札幌)		2 NHK教育·札幌		5 STV札幌	6 HTB札幌	8 UHB札幌	7 TVH札幌		
北海道(函館)		2 NHK教育·函館	-	5 STV函館	6 HTB函館	8 UHB函館	7 TVH函館		
北海道(旭川)		2 NHK教育·旭川	- i	5 STV旭川	6 HTB旭川	8 UHB旭川	7 TVH旭川		
北海道(帯広)	-	2 NHK教育·帯広		5 STV帯広	6 HTB帯広	8 UHB帯広	7 TVH帯広		
北海道(釧路)	3 NHK総合·釧路	2 NHK教育·釧路	1 HBC釧路	5 STV釧路	6 HTB釧路	8 UHB釧路	7 TVH釧路		
北海道(北見)		2 NHK教育·北見	1 ;HBC北見	5 STV北見	6 HTB北見	8 UHB北見	7 TVH北見		
北海道(室蘭)		2 NHK教育·室蘭		5 STV室蘭	6 HTB室蘭	8 UHB室蘭	7 TVH室蘭		
宮城		2 NHK教育·仙台		8 仙台放送	4 ミヤギテレビ				
秋田	1 NHK総合·秋田	2 NHK教育·秋田		8 AKT秋田テレビ	5 AAB秋田朝日放送				
山形		2 NHK教育·山形		5 YTS山形テレビ	6 テレビュー山形 8 めんこいテレビ				
岩手	1 NHK総合·盛岡	2 NHK教育·盛岡		4 テレビ岩手		5 岩手朝日テレビ			
福島		2 NHK教育·福島		4 福島中央テレビ	5 KFB福島放送	T			
青森	3 NHK総合·青森	2 NHK教育·青森		6 ATV青森テレビ	5 青森朝日放送		フラルで東京	り、東京MVミルグ	10.44.关十六
東京 神奈川	1 NHK総合·東京	2 NHK教育·東京		6 TBS		5 テレビ朝日			12:放送大学 12:放送大学
群馬	1 NHK総合·東京 1 NHK総合·東京	2 NHK教育·東京 2 NHK教育·東京		6 TBS	8 フジテレビジョン 8 フジテレビジョン	5 テレビ朝日 5 テレビ朝日	7 テレビ東京 7 テレビ東京		12:放送人子
茨城	-	2 NHK教育·東京		6 TBS	8 フジテレビジョン	5 テレビ朝日	7 テレビ東京		LX及八子
一		2 NHK教育·東京		6 TBS	8 フジテレビジョン	5 テレビ朝日			12:放送大学
栃木		2 NHK教育·東京	-	6 TBS	8 フジテレビジョン	5 テレビ朝日			12:放送大学
埼玉		2 NHK教育·東京		6 TBS	8 フジテレビジョン	5 テレビ朝日			12:放送大学
長野		2 NHK教育·長野		5 abn長野朝日放送	6 SBC信越放送		 	0 7 0 1	12;从丛八子
新潟		2 NHK教育·新潟		8 NST	4 TeNYテレビ新潟				
山梨	1 NHK総合·甲府	2 NHK教育·甲府		6 UTY	1 TOTAL DEWING	O WINGS DEET			
大阪				6 ABCテレビ	8 関西テレビ	10 よみうりテレビ	7 テレビ大阪		
京都	1 NHK総合·京都		4 MBS毎日放送			10 よみうりテレビ	 		
兵庫	1 NHK総合·神戸		4 MBS毎日放送			10 よみうりテレビ			
和歌山	1 NHK総合·和歌山		4 MBS毎日放送						
奈良			4 MBS毎日放送			10 よみうりテレビ			
滋賀			4 MBS毎日放送			10 よみうりテレビ	 		
広島		2 NHK教育·広島		4 広島テレビ					
岡山	1 NHK総合·岡山	2:NHK教育·岡山	4 RNC西日本テレビ	5 KSB瀬戸内海放送	6 RSKテレビ	7 テレビせとうち	8 OHKテレビ		
香川	1 NHK総合·高松	2 NHK教育·高松	4 RNC西日本テレビ	5 KSB瀬戸内海放送	6 RSKテレビ	7 テレビせとうち	8 OHKテレビ		
島根	3 NHK総合·松江	2 NHK教育·松江	8 山陰中央テレビ	6 BSSテレビ	1 日本海テレビ				
鳥取	3 NHK総合·鳥取	2 NHK教育·鳥取	8 山陰中央テレビ	6 BSSテレビ					
山口	1 NHK総合·山口		4 KRY山口放送	3 TYSテレビ山口	5 YAB山口朝日				
愛知		2 NHK教育·名古屋		5 CBC	6 メーテレ	4 中京テレビ	10 テレビ愛知		
三重		2 NHK教育·名古屋		5 CBC	6 メーテレ	4 中京テレビ			
岐阜			1 東海テレビ		6 メーテレ	 	8 岐阜テレビ		
石川			4 テレビ金沢			8 石川テレビ			
静岡	<u> </u>	2 NHK教育·静岡			4 静岡第一テレビ	5 静岡朝日テレビ			
福井				8 福井テレビ	017 11 ==-1.0				
富山	-	2 NHK教育·富山	-	8 BBT富山テレビ	 	 			
愛媛		2 NHK教育·松山		5 愛媛朝日	6 あいテレビ	8 テレビ愛媛			
徳島		2 NHK教育·徳島		6 テルビ市畑	9 オムナム ヨル				
高知福岡		2 NHK教育·高知		2 NHK教育·北九州	8 さんさんテレビ	4 RKB毎日放送	5 FBS福岡放送	7 TVO 1 WITH Y	8 TNCテレビ西日本
熊本			3 RKK熊本放送			4 KKB毋日放达 5 KAB熊本朝日放送		7 TVQ九州放送	O TINUJ VE四日本
長崎				8 KTNテレビ長崎					
世界			1 MBC南日本放送		5 KKB鹿児島放送				
宮崎			6 ;MRT宮崎放送		0 ドドロ底ル南水区	オ INII此ル両順貝IV			
大分			3:OBS大分放送		5 OAB大分朝日放送				
佐賀			3 STSサガテレビ	1,100,00,00	3、5内ロバガ 新山成区				
沖縄				5 QAB琉球朝日放送	8 沖縄テレビ(NTV/)				
7十小ゼ	1 ;11111/16口 加朝	上 ;INIINX目 加朝	0 11007 2	し ことれいりいが出口以及	U :/T/唱ノレL(UTV)	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>

地上デジタル放送を見るには

地上アナログ放送が受信できていてき、地上デジタル放送が同じように受信できるとは限りません。

次の点をご確認ください。

- ◆ケーブルテレビをご利用の方····ケーブルテレビ会社に受信できるかご確認ください。
- ◆集合住宅にお住まいの方·····・管理組合または、管理会社などに受信できるかご確認ください。
- お住まいの地域は 地上デジタル放送を 受信できますか?

現在受信できない地域もあります。



お住まいになっている地域の 「地デジ」**開局状況**をお確かめください。

web 7

社団法人 デジタル放送推進協会 [Dpa] http://www.dpa.or.jp/

●お電話で

総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター 0570-07-0101

(受付時間 月~金 9:00~21:00 土·日·祝日 9:00~18:00)

地上デジタル放送対応のアンテナを設置していますか?


地上デジタル放送対応の UHFアンテナが必要です。



- ※地上アナログ放送用の VHF アンテナでは 受信できません。
- ●お住まいの地域に合った放送局に対応した UHF アンテナが必要な場合があります。
 - ※アンテナ設備の点検をしましょう。 専門知識が必要ですので販売店などにご相談ください。


3 アンテナの向きは 正しいですか?

> アンテナが、地上デジタル 放送送信所の方向を向いて いる必要があります。



- ●放送局により、地上アナログ放送とアンテナの向きや電波の強さが違う場合があります。
 - その放送局の受信状態が悪くなることもあります。
 - ※アンテナ設備の点検をしましょう。 専門知識が必要ですので販売店などにご相談ください。
- ^{4」} 壁のアンテナ端子は 同軸プラグ型端子(下図参照)ですか?

壁のアンテナ端子が 同軸プラグ端子である 方が、地上デジタル 放送をよりきれいに 受信できます。



- ●壁の端子への取り付けはもちろん、 接続器具(分配器 P.24 、分波器 P.23)との接続も しっかり奥まで差し込んでください。
- ●アンテナから端子までの屋内配線や接続器具の老朽化も 受信状態を悪くします。

特定の放送局の受信状態が悪くなることもあります。

- ※同梱のアンテナケーブルをご使用ください。
- ※アンテナ設備の点検をしましょう。
 専門知識が必要ですので販売店などにご相談ください。

アンテナを接続 P.21~24♪をして、らくらく設定 P.35~38♪が終わったら、受信レベルの確認 P.86♪をおすすめします。 安定して視聴できるレベルは「22以上」が目安です。

デジタル放送の受信状態が悪いと、画面にモザイクのようなノイズが出たり、音が途切れたりします。 受信状態があまりよくないと、天候によってもノイズが出たり音が途切れたりすることがあります。

受信状態が良くないときは、販売店や総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センターにご相談ください。

地上アナログ放送の地域コード一覧

地トアナログ自動 P.144 で入力する「地域コード」の一覧表です。

地域コードが複数ある都市の場合はいずれかのコードで設定し、映りが悪くなる場合はもう一方のコードで設定し直してください。

チャンネルボタン…リモコンのチャンネルボタン (例) 3 放送局……その都市で受信できる放送局名 NHK総合 受信チャンネル……放送局のチャンネル番号

- お知らせ ●共同受信の場合、ケーブルテレビをご覧になっている場合、地域コードは入力せずに「---」のままです。
 - 受信チャンネルが変更になった場合は、「地上アナログ手動 | で「選局 | の番号を新しいチャンネル番号に変更してください。 P.146

都道	±0.00±2.00	地域						チャンネ	ルボタン					
府県	都市名	コード	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北海道	札幌	001	北海道放送 1		NHK総合 3	テレビ北海道 17	札幌テレビ 5 札幌テレビ			北海道文化 27 北海道文化		北海道テレビ 35 北海道テレビ 35		NHK教育 12 NHK教育
	江別	133	北海道放送		NHK総合 3		札幌テレビ 5			北海道文化 27		北海道テレビ	テレビ北海道	NHK教育 12
	函館	052	テレビ北海道 21	北海道文化	北海道テレビ 35	NHK総合 4		北海道放送 6				NHK教育 10	.,	札幌テレビ 12
	小樽	124		27 NHK教育		北海道テレビ	北海道文化		札幌テレビ		北海道放送 9		NHK総合 11	札幌テレビ 12 テレビ北海道 24
	旭川	048		NHK教育 2	北海道文化 37	4 テレビ北海道 33	北海道テレビ 39		札幌テレビ		NHK総合		北海道放送 11	
	名寄	134				NHK総合 4		札幌テレビ 6	北海道テレビ 24	北海道文化 26 北海道テレビ	9 テレビ北海道 33	北海道放送 10		NHK教育 12 NHK教育 30
	稚内	125		北海道文化 26 NHK教育		NHK総合		札幌テレビ 22		北海道テレビ 24		北海道放送 10		NHK教育 30
	北見	049		NHK教育 2		28 北海道テレビ 61	北海道文化 59		札幌テレビフ		NHK総合 9		北海道放送 53	
	網走	066	北海道放送	_	NHK総合 3		札幌テレビ 5		北海道文化		北海道テレビ 35			NHK教育 12 テレビ北海道 29 テレビ北海道 47 NHK教育 12
	室蘭	135	·	NHK教育 2	3 北海道文化 37		北海道テレビ 39		札幌テレビ		NHK総合 9		北海道放送 11	テレビ北海道 29
	苫小牧	123		2 NHK教育 49		北海道テレビ 61 NHK総合	北海道文化 53		札幌テレビ 57		NHK総合 51		北海道放送 55	テレビ北海道 47
	帯広	050	北海道文化 32		北海道テレビ 34	NHK総合		北海道放送			0.	札幌テレビ 10	- 55	NHK教育 12
	釧路	051		NHK教育 2	北海道テレビ	4 北海道文化 41			札幌テレビ		NHK総合 9		北海道放送 11	
青森	青森/弘前	002	青森放送	_	39 NHK総合 3	青森朝日	NHK教育 5				J			青森テレビ 38
	八戸	053				害森部口			NHK教育 7		NHK総合 9		青森放送	38 青森テレビ 33
	むつ	101				31 NHK総合 4	青森朝日 56	青森テレビ 58	岩手めんこい 29		J	青森放送 10		33 NHK教育 12
岩手	盛岡	003	東北放送			NHK総合 4		58 岩手放送 6		NHK教育 8	岩手朝日	テレビ岩手 35		岩手めんこい 33
	釜石	071	·	NHK総合		岩手朝日 62		岩手めんこい 60		テレビ岩手 58		岩手放送 10		NHK教育 19
	二戸1	136		岩手放送			NHK総合 5			岩手めんこい 29	岩手朝日 27	テレビ岩手 37		NHK教育 12
	二戸2	137		岩手放送			NHK総合			岩手めんこい 29	岩手朝日	テレビ岩手 37		NHK教育 12 NHK教育 12
宮城	仙台/石巻1	004	東北放送	_	NHK総合 3 NHK総合		NHK教育 5 NHK教育		東日本放送 32 東日本放送		宮城テレビ			仙台放送 12 仙台放送
	石巻2	072	東北放送		NHK総合 51		NHK教育 49		東日本放送		34 宮城テレビ 55			仙台放送 57
	気仙沼	102		NHK総合 2		東北放送 4		仙台放送 6		宮城テレビ 37		NHK教育 10		57 東日本放送 43
秋田	秋田	005		NHK教育 2			秋田朝日				NHK総合 9		秋田放送	43 秋田テレビ 37
	大館	054	青森放送			NHK総合 4	31 秋田朝日 59 秋田朝日	秋田放送		NHK教育 8				秋田テレビ 57 秋田テレビ
	大曲	138		NHK教育 43			秋田朝日				NHK総合 45		秋田放送 47	秋田テレビ 51
山形	山形	006		さくらんぼテレビ 30		NHK教育 4		テレビュー山形 36		NHK総合 8		山形放送 10 山形放送 54		が出 51 山形テレビ 38 山形テレビ 58
	米沢	139		さくらんぼテレビ 60		NHK教育 50		テレビュー山形		NHK総合 52		山形放送 54		山形テレビ 58
	鶴岡	055	山形放送 1		NHK総合 3 NHK総合		さくらんぼテレビ 24	NHK教育 6		テレビュー山形 22 テレビュー山形 22				山形テレビ 39 山形テレビ 39
	酒田	140	山形放送 1	さくらんぼテレビ 24	NHK総合 3			NHK教育 6		テレビュー山形 22				山形テレビ 39
福島	福島	007	東北放送 1	NHK教育 2		テレビュー福島 31		福島中央 33			NHK総合 9	福島放送 35	福島テレビ 11	仙台放送 12 仙台放送
	会津若松	056	NHK総合 1		NHK教育 3	テレビュー福島 47		福島テレビ 6		福島中央 37		福島放送		仙台放送 12
	いわき	057		テレビュー福島 32 NHK教育		NHK総合 4		福島中央 34		福島テレビ 8		NHK教育 10		12 福島放送 36
	郡山	141		NHK教育 2		テレビュー福島		福島中央			NHK総合 9	福島放送	福島テレビ 11	
茨城	水戸	800	NHK総合 44		NHK教育 46	31 日本テレビ 42		33 TBSテレビ 40		フジテレビ 38		35 テレビ朝日 36		テレビ東京 32
	日立	073	NHK総合 52		NHK教育 50	日本テレビ		TRSテレビ		7970E 38 79770E 58 7970E 21 7970E		テレビ朝日 60		32 テレビ東京 62
栃木	宇都宮1	009	NHK総合		NHK教育 27	54 日本テレビ 25	とちぎTV 31	56 TBSテレビ 23		フジテレビ 21		テレビ朝日 19		テレビ車点
	宇都宮2	201	29 NHK総合 51		NHK教育 49	日本テレビ 53	とちぎTV 31	23 TBSテレビ 55		フジテレビ 57		テレビ朝日 41		17 テレビ東京 44
	矢板	202	NHK総合 40		NHK教育 30	日本テレビ 36	とちぎTV 33	TBSテレビ 42		フジテレビ 45		テレビ朝日 59		テレビ東京 61
					30	- 50		42		45	1			

次ページへつづく

CATV(ケーブルテレビ)放送について

このテレビではCATV13チャンネルから63チ ャンネル(C13~C63)の放送を受信すること ができます。(受信はサービスの行われている 地域のみ可能です。) CATVを受信するときは、 使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が 必要です。さらに、スクランブル放送の受信に は、ホームターミナル(アダプター)が必要です。 くわしくはCATV会社にお問合わせください。

共同受信の場合について

マンションなどで共同受信(壁に アンテナコンセントがある)の場 合、どんな放送が受信できるか、 管理人または管理会社にお問合わ せください。チャンネル表示と画 面の内容が一致しないときは、地 上アナログ手動で設定をし直すこ とができます。 P.146

_														
都道 府県	都市名	地域 コード	,		2	4		チャンネ			0	10	111	10
群馬	前橋	010	NHK総合	2	3 NHK教育	4 日本テレビ	5 群馬テレビ	6 TBSテレビ	7 放送大学	8 フジテレビ	9	10 テレビ朝日	11	12 テレビ東京
白十六寸	桐生	203	52 NHK総合		50 NHK教育	<u>54</u> 日本テレビ	48 群馬テレビ	56 TBSテレビ	40	58 フジテレビ		<u>60</u> テレビ朝日		<u>62</u> テレビ東京
	伊勢崎	142	51 NHK総合		57 NHK教育	153	41 群馬テレビ	55 TBSテレビ	テレビ埼玉	35 フジテレビ		59 テレビ朝日		<u>61</u> テレビ東京
	高崎	143	52 NHK総合 52		50 NHK教育 50	<u>54</u> 日本テレビ 54	48 群馬テレビ 48	56 TBSテレビ 56	38	58 フジテレビ	テレビ埼玉 38	60 テレビ朝日 60		62 テレビ東京 62
	沼田/富岡	122	NHK総合 51		NHK教育 49	日本テレビ 53	群馬テレビ 47	TBSテレビ 55		58 フジテレビ 57		テレビ朝日 59		62 テレビ東京 61
埼玉	さいたま(浦和)	011	NHK総合 1	MXテレビ 14	NHK教育 3	日本テレビ 4	放送大学 16	TBSテレビ 6	テレビ埼玉 38	フジテレビ 8		テレビ朝日 10	群馬テレビ 48	テレビ東京 12
	熊谷1/児玉1	076	NHK総合 33		NHK教育 35	日本テレビ 25	テレビ埼玉 28	TBSテレビ 23		フジテレビ 21		テレビ朝日 19		テレビ東京 17
	熊谷2/児玉2	204	NHK総合 51		NHK教育 35	日本テレビ 53	テレビ埼玉 30	TBSテレビ 55		フジテレビ 57 フジテレビ		テレビ朝日 59		テレビ東京 61 テレビ東京
	秩父	144	NHK総合 51		NHK教育 49	日本テレビ 53	44.04.1.04	TBSテレビ 55		57		テレビ朝日 59	テレビ埼玉 47	61
千葉	千葉	012	NHK総合 1	MXテレビ 14	NHK教育 3	日本テレビ	放送大学	TBSテレビ 6	TVKテレビ 42	フジテレビ 8	千葉テレビ 46	テレビ朝日 10		テレビ東京 12
	銚子	077	NHK総合 51 NHK総合	MXテレビ	NHK教育 49 NHK教育	日本テレビ 53 日本テレビ	千葉テレビ 39 放送大学	TBSテレビ 55 TBSテレビ	TVKテレビ	フジテレビ 57 フジテレビ	千葉テレビ	テレビ朝日 59 テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ東京 61 テレビ東京
東京	東京	013	NHK総合	14 MXテレビ	3 NHK教育	日本テレビ 日本テレビ	16 放送大学	TBSテレビ	42	フジテレビ	46	10 テレビ朝日	38	12 テレビ東京
	多摩 八王子	206	49 NHK総合	61	47 NHK教育	1477 51 日本テレビ	16	53 TBSテレビ		フジテレビ フジテレビ		ラレビ朝日 テレビ朝日		59 テレビ東京
神奈川	横浜	205 014	33 NHK総合	MXテレビ	29 NHK教育	35 日本テレビ	放送大学	37 TBSテレビ	TVKテレビ	31 フジテレビ		45 テレビ朝日		<u>62</u> テレビ東京
一番ボル	横浜みなと	116	NHK総合	14	3 NHK教育	<u>4</u> 日本テレビ	16 放送大学	6 TBSテレビ	42 TVKテレビ	8 フジテレビ		<u>10</u> テレビ朝日		<u>12</u> テレビ東京
	茅ヶ崎	145	52 NHK総合		50 NHK教育	<u>54</u> 日本テレビ	16	56 TBSテレビ	48	58 フジテレビ		<u>60</u> テレビ朝日	TVKテレビ	<u>62</u> テレビ東京
	平塚	079	33 NHK総合		29 NHK教育	35 日本テレビ	TVKテレビ 31	37 TBSテレビ		39 フジテレビ		<u>41</u> テレビ朝日	31	43 テレビ東京
	秦野	127	33 NHK総合 47		29 NHK教育 49	<u>35</u> 日本テレビ 51	31	37 TBSテレビ 53	TVKテレビ	39 フジテレビ		41 テレビ朝日 57		43 テレビ東京 59
	小田原	126	NHK総合 52		NHK教育 50	日本テレビ 54		TBSテレビ 56	61 TVKテレビ 46	55 フジテレビ 58		テレビ朝日 60		テレビ東京 62
新潟	新潟/長岡	015			新潟テレビ21 21 NHK総合	テレビ新潟 29	新潟放送 5			NHK総合 8		新潟総合 35 新潟放送		NHK教育 12 新潟テレビ21
	上越(直江津)	080	NHK教育 1		NHK総合 3			新潟総合		テレビ新潟 27		10		37
	高田	114				テレビ新潟 27	新潟放送 5	新潟総合 33		NHK総合 8		新潟テレビ21 37		NHK教育 12 富山テレビ
富山	富山	016	北日本放送 1 北日本放送		NHK総合 3 NHK総合			チューリップテレビ 32				NHK教育 10	チューリップテレビ	富川テレビ 34 富山テレビ
	高岡	081	北日本放送		3	NHK総合		北陸放送	北陸朝日	NHK教育		NHK教育 10 テレビ金沢	32	第四プレビ 34 石川テレビ
石川	金沢	017	1	石川テレビ		4 NHK総合		北陸放送	25	NHK教育		フレビ金沢 テレビ金沢		北陸朝日
	小松 七尾	147		37		4	NHK教育	6		北陸朝日	NHK総合	33	北陸放送	25 石川テレビ
福井	福井	082 018			NHK教育		5	北陸放送		59	9 NHK総合	57	福井放送	<u>55</u> 福井テレビ
тшэт	敦賀	083			3	福井テレビ		6 NHK総合		福井放送	9		11	39 NHK教育
山梨	甲府	019	NHK総合		NHK教育	38 日本テレビ	山梨放送	TBSテレビ	テレビ山梨	フジテレビ		テレビ朝日		NHK教育 12 テレビ東京
長野	長野1	119	l	NHK総合 44	長野朝日	44	5 テレビ信州 40	6	37 長野放送 42	8	NHK教育 46	10	信越放送 48	12
	長野2	020		NHK総合 2	50 長野朝日 20		テレビ信州 30		長野放送		NHK教育 9		信越放送	
	松本	067		NHK総合 44	長野朝日		テレビ信州 48		長野放送 42		NHK教育 46 長野放送		信越放送 40	
	岡谷/諏訪	146				NHK総合 4	テレビ信州 59	信越放送 6		NHK教育 8	長野放送 47	長野朝日 61		
	飯田	058	+v		NHK教育 3	NHK総合 4	テレビ信州 42	信越放送		長野放送	N 11 112 #/6-70	長野朝日 44	A	
岐阜	岐阜	021	東海テレビ 1 東海テレビ		NHK総合 39 NHK総合		中部日本 5 中部日本	テレビ愛知 25 テレビ愛知	三重テレビ 33 中京テレビ	岐阜放送 37 岐阜放送	NHK教育 9 NHK教育		名古屋テレビ 11 名古屋テレビ	中京テレビ 35 NHK総合
	各務原	084	東海テレビ		3 NHK総合	三重テレビ	中部日本 中部日本	25	サネテレビ 中京テレビ	37	9 NHK教育	岐阜放送	11 名古屋テレビ	39
	大垣 中津川	150 109	中京テレビ	岐阜放送	39	33 NHK総合	5	名古屋テレビ	35	中部日本	9	岐阜放送 37 東海テレビ	11	39 テレビ愛知 25 NHK教育
	高山	108	26 NHK教育	28 NHK総合	中部日本	<u>4</u> 東海テレビ	名古屋テレビ	<u>6</u> 中京テレビ	岐阜放送	8		10		12
静岡	静岡	022	2	4 NHK教育	6	静岡第一	12	26 静岡朝日	38		NHK総合		静岡放送	テレビ静岡
133.1-3	清水/焼津	149		NHK教育	静岡第一	31	静岡朝日	33	テレビ静岡		9 NHK総合		静岡放送	35
	藤枝	106	NHK教育 44	2 NHK総合 42	静岡放送 40	静岡第一 24	静岡朝日 26	テレビ静岡 38	35		9		11	
	島田	105	NHK教育 3	NHK総合 1	静岡放送	静岡第一	静岡朝日	テレビ静岡 58						
	浜松	059	東海テレビ 1	静岡第一30		NHK総合 4	中部日本	静岡放送		NHK教育 8		静岡朝日 28		テレビ静岡 34
	富士	103	静岡第一 27	静岡朝日	テレビ静岡 39	静岡放送 41	NHK総合 52 静岡朝日	NHK教育 54						
	富士宮	148		NHK教育 54 NHK教育	静岡第一 27 静岡第一	静岡朝日	静岡朝日 29 テレビ静岡		テレビ静岡 39		NHK総合 52 NHK総合		静岡放送 41 静岡放送	
	沼津	112	NHK教育	NHK総合	31 静岡放送	部岡朝日 静岡朝日	35 テレビ静岡	静岡第一			9		11	
愛知	三島 名古屋	104 023	51 東海テレビ	53	55 NHK総合	57	<u>59</u> 中部日本	61 テレビ愛知	三重テレビ	岐阜放送	NHK教育		名古屋テレビ	中京テレビ
多和	豊橋	085	1 東海テレビ		3 NHK総合		5 中部日本	25	33 中京テレビ	37	9 NHK教育		11 名古屋テレビ	35 テレビ愛知
	豊田	113	<u>56</u> 東海テレビ		54 NHK総合	テレビ愛知	62 中部日本		<u>58</u> 中京テレビ		50 NHK教育		<u>60</u> 名古屋テレビ	52
	豊川	151	57 東海テレビ		53 NHK総合 54	49	中部日本		<u>59</u> 中京テレビ	岐阜放送 37	51 NHK教育 50	三重テレビ	61 名古屋テレビ 60	テレビ愛知
三重	津	024	<u>56</u> 東海テレビ 1		54 NHK総合 31		62 中部日本 5	テレビ愛知 25	<u>58</u> 三重テレビ 33	3/	NHK教育 9	33	<u>80</u> 名古屋テレビ 11	52 中京テレビ 35
	伊勢	086	東海テレビ 57		NHK総合 53	三重テレビ 59	中部日本		33 中京テレビ 47		NHK教育 49		名古屋テレビ 61	
	名張	107	NHK教育 50		NHK総合 52		中京テレビ 54		名古屋テレビ 56		三重テレビ 58		中部日本 60	東海テレビ 62
滋賀	大津	025		NHK総合 28		毎日放送		朝日放送	KBS京都 34	関西テレビ 40	びわこ放送 30	42		NHK教育 46
	彦根	087		NHK総合 52	びわこ放送 56	毎日放送		朝日放送	KBS京都 34	関西テレビ 60	スドナー アナーン	読売テレビ 62		NHK教育 50
	湖南/甲賀	110		NHK総合 49 NHK総合	KBS京都	毎日放送 55 毎日放送	テレビ大阪	朝日放送 57 朝日放送	KBS京都 34	関西テレビ 59 関西テレビ	びわこ放送 53	読売テレビ 61 読売テレビ		NHK教育 51 NHK教育
京都	京都1	026		NHK総合 32 NHK総合	KBS京都 SBS京都	毎日放送 4 毎日放送	テレビ大阪 19 テレビ大阪	朝日放送 6 朝日放送	サンテレビ	 		_{読売テレビ} 10 読売テレビ		NHK教育 12 NHK教育
	京都2	120	びわこ放送	2 NHK総合	34 KBS京都	毎日放送 4 毎日放送	19	朝日放送	36	関西テレビ		10 読売テレビ		12 NHK教育
	山科 宇治	121 152	びわこ放送 41	52 NHK総合	62 KBS京都	54 毎日放送	テレビ大阪	56 朝日放送		<u>58</u> 関西テレビ	サンテレビ	60 読売テレビ		50 NHK教育
	また ま	111		2 NHK総合	34 テレビ大阪	<u>4</u> 毎日放送	19	朝日放送	KBS京都	<u>8</u> 関西テレビ	36	10 読売テレビ		12 NHK教育
	福知山	128		43 NHK総合	19	33 毎日放送		朝日放送	41 KBS京都	37 関西テレビ		39 読売テレビ		45 NHK教育
	舞鶴	088		50 NHK総合	KBS京都 57	54 毎日放送		958 朝日放送	56	<u>60</u> 関西テレビ		62 読売テレビ		52 NHK教育
	/ -			51	5/	53	I	55	1	59		61	1	49



地上アナログ放送の地域コード一覧表(つづき)

カクンギ		141-1-14						チャンネ	ルボタン					
都道 府県	都市名	地域 コード	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
大阪	大阪	027		NHK総合 2	テレビ大阪 19	毎日放送	サンテレビ 36	朝日放送	KBS京都 34	関西テレビ 8		読売テレビ 10		NHK教育 12
	枚方	068		NHK総合	19 テレビ大阪 21	毎日放送 4	サンテレビ 36	朝日放送 6 朝日放送	34 KBS京都 34	関西テレビ		読売テレビ		12 NHK教育 12 NHK教育
兵庫	神戸1	028		NHK総合 28	サンテレビ 36 テレビ大阪	毎日放送 18	テレビ大阪 19			関西テレビ 22		読売テレビ 24		NHK教育 26
	神戸2	027		NHK総合 2	19	毎日放送	サンテレビ 36 テレビ大阪 19	朝日放送	KBS京都 34	関西テレビ 8		読売テレビ		26 NHK教育 12 NHK教育
	神戸3	207		NHK総合 28	サンテレビ 36	毎日放送	テレビ大阪 19	朝日放送		関西テレビ 43		読売テレビ 47	-112-195	
	神戸灘	154		NHK総合 52 NHK総合	サンテレビ 62	毎日放送 54 毎日放送		朝日放送 56 朝日放送		関西テレビ 58 関西テレビ	サンテレビ	読売テレビ 60 読売テレビ	テレビ大阪 19	NHK教育 50 NHK教育
	川西	129		NHK総合 29 NHK総合	サンテレビ	35		3/		 39 関西テレビ	33	ポポテレビ 41 読売テレビ		NHK教育 31 NHK教育
	明石/北淡	118		NHK総合 51 NHK総合	55 サンテレビ	毎日放送 53 毎日放送		朝日放送 57 朝日放送		 <u>59</u> 関西テレビ		競売テレビ 61 読売テレビ	テレビ大阪	NHK教育 49 NHK教育
	加古川	155		51 NHK総合	55 サンテレビ	毎日放送 毎日放送		朝日放送		59 関西テレビ		61 読売テレビ	19	NHK教育
	姫路/豊岡/城崎	089		50 NHK総合	56	毎日放送		朝日放送		第四テレビ	サンテレビ	1 62		NHK教育
大 白	三木	130		44 NHK総合		34 毎日放送	テレビ大阪	38 朝日放送		40 関西テレビ	36	読売テレビ 42 読売テレビ	奈良テレビ	46 NHK教育
奈良	奈良	029		2 NHK総合	奈良テレビ	毎日放送	19	朝日放送		<u>8</u> 関西テレビ		10 読売テレビ	55	12 NHK教育
	生駒 五條	153		2 NHK総合	<u>26</u> テレビ大阪	4 毎日放送	KBS京都	9 6 朝日放送	奈良テレビ	<u>8</u> 関西テレビ	サンテレビ	10 読売テレビ		NHK教育
和歌山		208		43 NHK総合	19	33 毎日放送	34 テレビ和歌山	35 朝日放送	41	37 関西テレビ	36	39 読売テレビ		45 NHK教育
тылы	海南/田辺	091		32 NHK総合	テレビ和歌山	42 毎日放送	30	44 朝日放送		<u>46</u> 関西テレビ		読売テレビ		NHK教育
鳥取	鳥取	031	日本海テレビ	50	56 NHK総合	54 NHK教育		58		60		62 山陰放送		52 山陰中央
加州人	米子	092	日本海テレビ	山陰中央	3	4	NHK総合(鳥取) 32	NHK総合(島根)				山陰放送		24 NHK教育
島根	松江	032	30 日本海テレビ	34			32	NHK総合		山陰中央		山陰放送		山陰中央 24 NHK教育 12 NHK教育
,, (LK	浜田	061	30	NHK総合	日本海テレビ		山陰放送	6		34	NHK教育	10		12
岡山	岡山	033	テレビせとうち 23	2	54 NHK教育		5 NHK総合	瀬戸内海放送	岡山放送	58	西日本放送		山陽放送	
	津山	093	23	NHK総合	3 テレビせとうち 56	西日本放送	5 岡山放送 60	瀬戸内海放送	35 山陽放送 フ		9			NHK教育 12
	笠岡	156		NHK総合 2		NHK教育 4	テレビせとうち 19		,		西日本放送 17	瀬戸内海放送	岡山放送 60	- 12
広島	広島	034	テレビ新広島 31 NHK教育		NHK総合 3	中国放送	13	0	NHK教育 7		広島ホームテレビ		- 66	広島テレビ 12
	呉	131	NHK教育 1		広島ホームテレビ 24		広島テレビ 5		テレビ新広島 26		35 中国放送 9		NHK総合 11	
	尾道	157	NHK総合 1			広島ホームテレビ 24			NHK教育 フ	テレビ新広島 26		中国放送		広島テレビ 12
	福山1	060	NHK総合 1		テレビ新広島 26 NHK教育		広島ホームテレビ 24		NHK教育 フ			中国放送 10		広島テレビ 12
	福山2	115	テレビ新広島 54	広島ホームテレビ 57 九州朝日	NHK教育 3		NHK総合 5		中国放送 7				広島テレビ 11	
山口	山口	035	NHK教育 1	九州朝日			山口朝日 28		テレビ山口 38	RKB毎日 8	NHK総合 9	テレビ西日本 10	山口放送 11	
	徳山/防府	158	NHK教育 1				山口朝日 28		テレビ山口 38		NHK総合 9		山口放送 11	
	岩国	160	NHK教育 1				山口朝日 28		テレビ山口 22		NHK総合 9		山口放送 11	
	宇部	159	NHK教育 14				山口朝日 31 福岡放送		テレビ山口 20 TVQ九州		NHK総合 16	テレビ西日本	山口放送 18	
	下関	094	山口朝日	九州朝日	テレビ山口 33	山口放送	福岡放送 35	NHK総合(福岡) 6	1VQ九州 23	RKB毎日 8	NHK総合(山口) 39	10 テレビ西日本 10 読売テレビ	NHK教育(川山) 41	NHK教育(福岡)
徳島	徳島	036	四国放送 1 テレビせとうち		NHK総合 3 NHK教育	毎日放送	NHK総合	朝日放送	瀬戸内海放送	関西テレビ 8	西日本放送	読売テレビ 10	山陽放送	NHK教育 38 岡山放送
香川	高松	037	19	山陽放送	39 西日本放送	岡山放送	37 NHK教育	瀬戸内海放送	33		41		29	31
227 FL	丸亀	095	16	NHK教育	20	22	40	42 NHK総合	44	あいテレビ	愛媛朝日	南海放送		愛媛放送
愛媛	松山	038		NHK教育				6 NHK総合		29 あいテレビ	愛媛朝日	10		37 愛媛放送
	新居浜	062		30 NHK総合		NHK教育		32 南海放送	愛媛朝日	あいテレビ	17	34		36 愛媛放送
	宇和島	161	NHK教育	2		4 あいテレビ		6 NHK総合	14	27 愛媛放送	愛媛朝日	南海放送		36
高知	高知	039	1			34 NHK総合		6 NHK教育		32 高知放送	16	10 テレビ高知		高知さんさん
ILUNH	中村	096	NHK総合	テレビ高知	高知放送	高知さんさん		6		8		38	NHK教育	40
福岡	福岡	040	九州朝日	32	3 NHK総合 3	RKB毎日 4	TVQ九州 19	NHK教育 6			テレビ西日本		11	福岡放送
	北九州	063		九州朝日		福岡放送 35	TVQ九州 23	NHK総合 6		RKB毎日 8		テレビ西日本 10		37 NHK教育 12
	久留米	100	NHK総合 46	RKB毎日 48	福岡放送	NHK教育	九州朝日	テレビ西日木	TVQ九州 14			10		12
	大牟田	069	46 九州朝日 58		52 NHK総合 53	54 RKB毎日 61	57 TVQ九州 19	60 NHK教育 50			テレビ西日本 55			福岡放送 43
	行橋	162		九州朝日 57 サガテレビ	TVQ九州 19	福岡放送 43		NHK総合 49 福岡放送		RKB毎日 60		テレビ西日本 54		NHK教育 46
佐賀	佐賀	041	TVQ九州 14	サガテレビ 36	NHK総合 38	NHK教育 40	RKB毎日 48	52	九州朝日 57	テレビ西日本 60	NHK総合(熊本) 9		熊本放送 11	
	伊万里	097	NHK教育 44 NHK教育		福岡放送 52 NHK総合	サガテレビ 41	TVQ九州 14	九州朝日 57		RKB毎日 48	NHK総合 51	テレビ西日本 60	熊本放送 11 テレビ長崎	
長崎	長崎	042	NHK教育 1 NHK教育		NHK総合 3 NHK総合		長崎放送 5 長崎放送		長崎国際 25 長崎国際		長崎文化 27 長崎文化		テレビ長崎 37 テレビ長崎	
	諫早	163	NHK教育 45	NHK教育	NHK総合 47		長崎放送 49		長崎国際 20 テレビ長崎	NHK総合	長崎文化 24 長崎文化	長崎放送	テレヒ長崎 42 長崎国際	
4FL	佐世保	070		NHK教育 2 NHK教育	熊本朝日	熊本県民		テレビ熊本	チレビ長崎 35	NHK総合 8	支崎又16 31 NHK総合	長崎放达	長崎国際 17 熊本放送	
熊本	熊本	043		NHK教育	16 熊本朝日	22	能太旦民	34 34	テレビ熊本		NHK総合		11 熊本放送	
	八代 水俣	164 098	NHK教育	2	16 能本朝日	NHK総合	熊本県民 22	熊本放送	34	熊本県民	9	テレビ熊本	11	
大分	大分/別府	044	i		32 NHK総合	4	大分放送	6	テレビ大分	熊本県民 36	大分朝日	38		NHK教育
人力	中津	099			3 NHK総合		大分放送	大分朝日	36 テレビ大分 37		24			12 NHK教育
宮崎	宮崎	045			48 テレビ宮崎		51	17	37	NHK総合		宮崎放送		45 NHK教育
	延岡	064		NHK教育	35	NHK総合		宮崎放送		<u>8</u> テレビ宮崎		10		12
	都城	165		2		4		<u>6</u> テレビ宮崎		39 NHK総合		宮崎放送		NHK教育 12
鹿児島	鹿児島	046	南日本放送		NHK総合		NHK教育	35	鹿児島放送	8	鹿児島テレビ	10	鹿児島読売	12
(A)	阿久根	065		鹿児島読売	3	鹿児島放送	5	鹿児島テレビ	32	NHK総合	38	南日本放送	30	NHK教育
	鹿屋	166		17 NHK教育		23 NHK総合 4		35 南日本放送 6		8 鹿児島放送 31 沖縄テレビ		10 鹿児島テレビ 33 琉球放送		12 鹿児島読売 25 NHK教育
沖縄	那覇	047		NHK総合 2		4		3		沖縄テレビ 8	琉球朝日	琉球放送 10		NHK教育 12
	131-443									8	28	10		12

本体スタンドの取り外しかた

- 周 お願い! ●壁掛け工事は専門の業者にご依頼ください
 - 必ず2人以上で作業してください。
 - ●作業を始める前に、電源プラグをコンセントから抜き、ケーブル類をはずしてください。
 - ●指示されたネジ以外を外さないでください。
 - 壁掛け時や対応のテレビスタンドに取り付けるとき以外は、本体スタンドを外したり、ネジをゆるめたりしないでください。


別売品のテレビスタンド(右記)等に取り付けるときは 本体スタンドを取り外します。

別売	品 (液	届テ	レビス	スタンド) 2008年6月現在
形			名	LF-KL75
外	形	寸	法	幅60.0×高さ117.0×奥行63.0 cm



液晶テレビ後面のネジ4本を外す



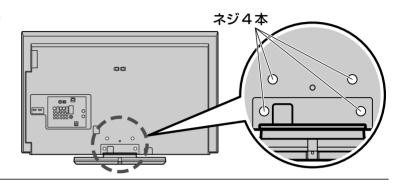




リード線のコネクタを外す

コネクタを外すとき

コネクタのつまみを押 しながら、ゆっくりと 外してください。 つまみを押さずに無理 に引っ張ると、故障の 原因になります。







液晶テレビを本体スタンドから外す


液晶テレビを持ち上げて、本体スタンドから引き抜いてください。


電 お願い!

- ●取り外した本体スタンドやネジなどは大切に保存してください。
- ◆本体スタンドを再度取り付ける場合は、必ず元のネジ4本で取り付けてく
- ◆本体スタンドが外れにくいときは、本体スタンドを固定してください。
- ●本体スタンドを取り外すときに、液晶テレビを落としたりバランスを崩し たりしないよう気をつけてください。



水平で液晶テレビより大きい床や 机に、テレビの表面に傷がつかない ように毛布などを敷き、図のように 液晶テレビを置く





175

仕様

仕様、および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

		1.00 4010/11/000						
形名	LCD-37F9500WX LCD-37MXW200	LCD-42MXW200						
種類	液晶カラーテレビ							
電源	AC100 V 50/60 Hz							
 消 費 電 力	215 W 240 W							
	(本体主電源「切」時 OW・リモコン待機時 O.2W)							
	160 kWh/年 [標準*2時]	185 kWh/年 [標準*2時]						
年間消費電力量 ^{※1}	区分名*3:BII	区分名*3:BII						
	受信機型サイズ: 37V	受信機型サイズ:42V						
音声 実用最大出力 JEITA	10 W+10 W (同時出力)							
	(6 cm×12 cm) ×2							
アンテナ入力	VHF/UHF 1軸 75 Ω不平衡形							
BS・110度CSアンテナ入力	75 Ω不平衡形 (C15形) 兼コンバーター用電源(DC 15V)							
受信チャンネル	VHF:1~12ch UHF:13~62ch CATV:C13~C6							
	110度CSデジタル:000~999ch 地上デジタル:000	~999ch						
変液 晶 パ ネ ル 表示 画素数	37V型カラーTFT液晶	42V型カラーTFT液晶						
	1920 ドット×1080 ライン	1920 ドット×1080 ライン						
有 効 表 示 領 域	幅81.9×高さ46.1/対角94.0 cm	幅93.0×高さ52.3/対角106.7 cm						
表 示 色	10.7億色							
ヘッドホン	φ3.5ステレオミニジャック							
ビデオ入力端子	(映像)1.0 V(p-p) 75 Ω(同期負極性)							
	(音声) 150 mV(rms) ハイインピーダンス							
音声出力端子	150 mV(rms) ローインピーダンス(400 Hz 30 %変	調)						
┃ ┃デジタル放送出力端子	(映像) 1.0 V(p-p) 75 Ω(同期負極性)							
フラブル放及四万端 」	(音声) 250 mV(rms) ローインピーダンス(1 kHz FS - 18 dB)							
S(S2)映像端子	輝度信号 1.0 V(p-p)(同期負極性) 75 Ω不平衡							
	クロマ信号 0.286 V(p-p)(バースト信号) 75 Ω不平衡							
- 4 st /2	対応水平周波数15.75 kHz, 31.5 kHz, 33.75 kHz, 45 k	(Hz						
D 4 映 像 端 子	Y 1.0 V(p-p) 75 Ω(同期負極性)							
11 5 14 1 7 4 11 7	CB/PB, CR/PR ±350 mV 75 Ω							
H D M I 入力端子	3系統 3端子							
P C 入 力 端 子	(映像) D-SUB15ピン (音声) φ3.5ステレオミニジャ	ッツク						
電話回線端子	2400 bps (着呼機能なし)							
L A N 端 子	10BASE-T/100BASE-TX							
SDメモリーカード挿入口	SDカードスロット対応							
Irシステム端子	1系統 1端子							
デジタル音声(光)出力端子	1系統 1端子							
寸外 スタンドあり	幅90.0×高さ60.8×奥行32.0 cm	幅100.6×高さ66.8×奥行32.0 cm						
法形 スタンドなし	幅90.0×高さ56.3×奥行9.9 cm	幅100.6×高さ62.3×奥行9.9 cm						
質量スタンドあり	20.3 kg	25.2 kg						
スタントなし	17.1 kg	22.0 kg						
キャビネット材質	PS樹脂							
スタンド角度調節範囲	左右各約30°(オートターン)							
使 用 周 囲 温 度	0 ℃~40 ℃							
リー形名	RL16502							
サモコン 電 源 量	DC 3 V 単4形乾電池2個							
コ 電 	約130g(乾電池含む)							

- テレビのV型(37V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- このテレビは日本国内用ですから、電源電圧・放送規格の異なる外国ではお使いになれません。また、アフターサービスもできません。 This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.
- ◆本商品は、ご使用終了時に再資源化の一助として主なプラスチック部品に材質名を表示しています。
- JIS C 61000-3-2 適合品: 「JIS C 61000-3-2」適合品とは、日本工業規格「電磁両立性−第3-2部: 限度値−高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。
- ※1:省エネ法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
- ※2:一般的にご家庭でご使用される際のメーカー推奨の画質設定の一つです。このモデルでは、映像モード=スタンダード、視聴者設定=標準、バックライト補正=入をおすすめしています。
- ※3:「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」では、テレビに使用される表示素子、アスペクト比、画素数、受信可能な放送形態及び付加機能の有無等に基づいた区分を行っています。「区分名」とは、その区分名称をいいます。

お手入れのしかた

お手入れの前に、必ず本体左側面の主電源を切り、電源プラグを抜いてください。

液晶パネル

- ●表面は、脱脂綿か柔らかい布で軽く拭きと ってください。
- ●油など拭きとりにくい汚れのときは、水で 薄めた中性洗剤に浸した布をよく絞り、拭 きとったあと柔らかい布で仕上げてくださ い。研磨剤が入った洗剤は、表面を傷つけ るので使用しないでください。
- ●水滴などがかかった場合はすぐに拭きとっ てください。
 - そのままにすると液晶パネルの変質、変色 の原因になります。

- ●表面にホコリがついたときは、市販の柔ら かいブラシなどで落としてください。
- ※ホコリのついた布・化学ぞうきんで表面をこ すると液晶パネルの表面が剥がれることが あります。
- ※表面は傷つきやすいので硬いものでこすっ たり、たたいたりしないでください。

キャビネット

キャビネットの表面はプラスチックが多く使われています。ベンジン やシンナーなどで拭くと変質したり、塗料がはげる原因になります。 【化学ぞうきんご使用の際はその注意書に従ってください】





- ●柔らかい布で軽く拭きとってください。
- 汚れがひどいときは水で薄めた 中性洗剤に浸した布をよく絞り 拭いてください。



● 水滴などが液晶パネルの表面を伝ってテレ ビ内部に浸入すると故障の原因になります。

電源プラグ

● ほこりなどは定期的にとってください。 電源プラグにほこりがついたりコンセントの差し込みが不完全な場合は、火災の原因になります。

内部

掃除は、販売店に依頼してください。

● 1年に一度くらいを目安にしてください。 内部にほこりがたまったまま使うと、火災や故障の原因になります。 とくに梅雨期の前に行うのが効果的です。

保証とアフターサービス

■ 保証書 (別添付)

- 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- ●内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間は、お買上げの日から1年間です。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この液晶カラーテレビの補修用性能部品を製造打切り後8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

● お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口 | (右一覧表)にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

- ●「故障かな?と思ったら」P.180~186)にしたがってお調べください。なお、不具合があるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。
- 保証期間中は
 - ・修理に際しましては、保証書をご提示ください。
 - ・保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただ きます。
- 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

● 修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

- 据付(接続・調整・取扱説明等)を依頼されると有料となることがあります。
- ご連絡いただきたい内容

1. 品名 三菱液晶カラーテレビ

2. 形名 テレビ本体の形名表示位置をご覧ください。


3. 製造番号 テレビ本体の製造番号表示位置をご覧ください。

4. お買上げ日 年 月 日

5. 故障状況 (できるだけ具体的に) 6. ご住所 (付近の目印なども)

7. お名前・電話番号・訪問希望日

リモコン



形名表示位置

製造番号表示位置 (側面/後面)

形名表示位置

■廃棄時にご注意願います。

● 2009年4月より、家電リサイクル法の対象品目に液晶テレビが 追加されました。

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

ご相談窓口

取扱い・修理のご相談は、まず

お買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など)は、

各窓■ へお問い合わせください。

ご相談窓口

受付時間365日24時間

家電品の購入相談・取扱い方法

●三菱電機お客さま相談センター

A

全国どこからでも おかけいただけるフリーコール

0120-139-365

いつも サンキュー 365日

(無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター 〒154-0001

東京都世田谷区池尻 3-10-3

FAX (03) 3413-4049 (有料)

(03) 3414-9655

■ご相談対応

平 日 土・日・祝・弊社休日 9:00~19:00 9:00~17:00

上記以外の時間は受付のみ可能です。

- ■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて 三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記 のとおり、お取り扱いします。
- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り 扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的並びに 製品品質・サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及び下記の場合を除き、 当社以外の第三者に個人情報を提供・開示する事はありません。
 - ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託 する場合。
 - ②法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡く ださい。

K08A

・修理窓口のご案内(家電品)

家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

北海道 ・ 東北	北海道 宮城	東日本ス	フロントセンター
	青森	青森	(017)773-8381
		八戸	(0178)28-8544
	岩手	盛岡	(019)637-7454
		水沢	(0197)25-4511
	秋田	秋田	(018)865-4471
		横手	(0182)32-1785
		大館	(0186)42-2781
	山形	山形	(023)624-0018
		鶴岡	(0235)24-6161
	福島	郡山	(024)959-6543
		会津	(0242)27-4426
		原町	(0244)24-2842
		いわき	(0246)26-1822

関東	東京	
· 甲信越	神奈川	東日本フロントセンター
1100	千葉	
	茨城	
	埼玉	
	栃木	
	群馬	
	山梨	
	新潟	
	長野	
	(飯田地区を除く)	
	長野	西日本
	(飯田地区)	フロントセンター
東海	静岡	東日本フロントセンター
	愛知	
	三重	
	岐阜	西日本
北陸	石川	フロントセンター
	富山	
	福井	

関西	大阪/	奈良		
	和歌山/			
	兵庫/京都			
	滋賀			
中国	広島/	西日本		5日本 ロントセンター
	 島根/	鳥取		ロンドセンター
	岡山			
四国	香川/	徳島		
	高知/	愛媛		
				_ ,
九州	福岡/	佐賀	東	日本フロントセンター
•	長崎	長崎	 奇	(095)834-1116
沖縄		 佐世	:保	(0956)30-7740
	熊本	熊ス	<u> </u>	(096)380-0211
		八个	ť	(0965)33-5173
	大分	大分)	(097)558-8803
	宮崎	崎 宮山		(0985)56-4900
		延同	刮	(0982)21-3540
	鹿児島	鹿児	島	(099)260-2421
	沖縄	沖絲	电	(098)898-3333

●東日本/西日本フロントセンター



フリーダイヤル

00 0120-56-8634



インターネット www.melsc.co.jp

(無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合				
東日本フロントセンター FAX (03) 3424-1115 (有料)	(03) 3424-1111			
西日本フロントセンター FAX (06) 6454-3900 (有料)	(06) 6454-3901			

故障かな?と思ったら

困ったときは

接続や操作方法がわからないときは、

まず、

「故障かな?と思ったら」と「メッセージ表示一覧」でお調べください。 P.180~187

それでも解決しない場合は使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから

お買上げの販売店へご相談ください。

転居などでお買上げの販売店へご依頼できない場合は、

「ご相談窓口」へ

■全国どこからでも、おかけいただけるフリーコール

11 0120-139-365 (無料)

「修理窓口」へ P.179)

●「修理窓口」では、取扱いや据付・設置・基本設定の方法がわからない場合や、故障かどうか判断がつかない場合に、ご自宅へ訪問する出張サポートの受付も行なっております。

出張サポート(有料)のご案内

出張サポートは、本書 P.179 に記載の「三菱電機 修理窓口」または上記「ご相談窓口」のフリーコールの音声ガイダンス「修理のご依頼 * 2 」で受付けております。

料金についてはお見積もりいたしますので、上記の窓口で受付時にご相談ください。

※保証期間中の製品故障の場合は、保証書の規定に従って無償で修理させていただきます。

■電源

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
電源が入らない。	● 電源プラグが抜けていませんか。	34
	● 主電源が「切」になっていませんか。	34
	●電源インジケーター(赤色)が点滅している場合は、主電源を切って、インジケーターが消えるのを待って、電源を入れ直してください。→それでも電源が入らずインジケーターが点滅する場合は、次項を参照ください。	
電源が入らない。 電源インジケーターが赤点 滅する、または点灯しない。 (主電源「入」時)	●安全のための保護回路がはたらいたことを表しています。このとき安全のためリモコンで操作はできません。→電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください。	

電電 源(つづき)

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
電源が入らない。 本体の電源ボタンで電源が 入るが、リモコンでは電源が 入らない。	 リモコンの乾電池が消耗していませんか。 リモコンの乾電池の母母が逆に入っていませんか。 テレビのリモコン受光部に正しく向けていますか。 テレビのリモコン受光部に強い照明などが当っていませんか。 リモコンコードの設定が、テレビ本体とリモコンとで合っていますか。合っていない場 	19 16
	合、リモコン操作時に画面右下に 『R1 または 『R2 のアイコンが表示されます。 →次の操作を行って、リモコン側の設定を切り換えてください。 ・ 『R1 が表示されたときリモコンのチャンネルへと®を同時に押す ・ 『R2 が表示されたときリモコンのチャンネル✔と®を同時に押す	154
急に電源が切れた。	 ●無操作節電、無信号節電が「入」になっていませんか。 ●オフタイマーの設定がされていた可能性があります。 →再度電源を入れた際、オフタイマーの設定をしていないことを確認し、同じ症状が起こらないか確認してください。 	128 47
	● センサー節電が「入」になっていませんか。お部屋の照明が落ちると電源をオフします。	128
電源を切ったら テレビが回転した。	● オートターン設定の 「電源オフ時中央」が 「入」 になっていませんか。	139
テレビの電源を入れると HDMIケーブルでつないだ レコーダーの電源が入る。	●「リンク制御」が「入」、「テレビ電源入連動」が「入」になっていませんか。 →リアリンク機能をより有効にお使いいただくには「テレビ電源入連動」を「入」にしておくことをおすすめします。 HDMIケーブルで接続した他社製品も同様に動作をするものがあります。	134
リモコンで電源を切った後、 しばらくして「カチッ」と 音がした。	 ●電源を切った後もデジタル放送のデータ取得の動作をしており、取得動作を終了する際に「カチッ」と音がします。 故障ではありません。 電源を切ってから取得動作を終了するまでの時間は、送られてくるデータの量に応じて変化します。 	
電源を切っているときに 「カチッ」と音がした。	● デジタル放送のデータ取得のための動作に入るとき、抜けるときの音です。 故障ではありません。	

■ リモコン

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
リモコンで操作できない。	●リモコンの乾電池が消耗していませんか。	
	●リモコンの乾電池の��が逆に入っていませんか。	19
	● テレビのリモコン受光部に正しく向けていますか。	16
	● テレビのリモコン受光部に強い照明などが当っていませんか。	
	 ● デジタル放送の番組連動データがあるときやデータ番組を視聴しているときは、 ① ~ ② ボタンがデータ操作に使われるため、チャンネルを切り換えられないことがあります。 	
	→チャンネル ヘ∨ や番組表でチャンネル切換えをしてください。	
	 ● リモコンコードの設定が、テレビ本体とリモコンとで合っていますか。合っていない場合、リモコン操作時に画面右下に	154
チャンネル へ \/ で、特定の チャンネルだけ選べない。	スキップされていませんか。→選びたいチャンネルのスキップを解除してください。13~62、C13~C63チャンネルは工場出荷時にスキップされています。	146~147· 152

故障かな?と思ったら(つづき)

■ テレビを見ているとき

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
映像も音も出ない。	● アンテナ線が外れていませんか。● 入力端子の接続と入力切換ボタンの操作が合っていますか。● 外部機器の接続コードが外れていませんか。	
映像は出るが、音が出ない。	● 消音になっていませんか。または音量がOになっていませんか。● ビデオなどの入力端子が外れていませんか。● ヘッドホン端子にヘッドホンが差し込まれていませんか。	16 25~30 13
ビデオを見ているときに、片側 のスピーカーから音が出ない。	●ビデオ入力端子の接続コードが外れていないか調べてください。	25
ステレオ放送がモノラルに なる。	●「モノラルオン」になっていませんか。	56
音がつまったような感じが する。	●「おすすめ音量」が「ナイトモード」、「標準」になっていると音量をおさえる効果によりつまったように感じることがあります。	123
音の大きさが変化する。 人の声が変化する。	● 「おすすめ音量」が「ナイトモード」、「標準」になっていると音量を補正する効果により変動することがあります。	123
音声出力端子から 音が出ない。	 リモコンで「消音」にすると音声出力端子からの出力も消音されます。 オーディオアンプを接続しているのに、「音声出力設定」の「接続機器切換」で「サブウーハー(可変)」に設定されていませんか。 →「サブウーハー(可変)」に設定されていると、本体スピーカーの音量調節と連動するため、音量を小さくしていると音声出力端子からの音も小さくなります。また、「サブウーハー音量」も小さくしていないか確認してください。 	16 124
音声出力端子から こもった音が出る。	● オーディオアンプを接続しているのに、「音声出力設定」の「接続機器切換」で「サブウーハー(可変)」に設定されていませんか。 →「サブウーハー(可変)」に設定されていると、音声出力端子からは低音だけが出力され、こもって聞こえます。オーディオアンプを接続する場合は、「外部アンプ(固定)」に設定してください。	124
音声に異音が入ったり 映像にノイズが出る。	●テレビや接続機器の近くで携帯電話や無線機などを使用していませんか。→携帯電話などを離して使用してください。	
動きのある映像が 部分的に乱れる。	 ◆ なめらかピクチャーの設定が「切」以外になっていると、映像内容によっては部分的に 乱れることがあります。 → なめらかピクチャーの設定を「切」にしてください。 	113
文字がおかしい、ぶれる。	● 倍速ピクチャーの設定が「入」の場合には、映像内容によっては静止文字や流れる文字がぶれて見えることがあります。→ 倍速ピクチャーの設定を「切」にしてください。	113
映りが悪い。	 ● アンテナ接続コネクタへのつなぎかたを確認してください。 ● アンテナ線が切れたり、外れたりしていませんか。 ● アンテナが風でこわれたり、まがったりしていませんか。 ● アンテナは正しい方向に向いていますか。 ● ビデオを接続しているときに、ビデオのテレビ/ビデオ切換がビデオになっていませんか。 ● コントラストの調節を確認してください。 	21~24
	● チャンネルの設定をやり直してください。	144~147

■ テレビを見ているとき(つづき)

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
映像にしまが出る。 色のしまが出る。 色が消える。 縦線状の妨害が見える。	 ● アンテナやアンテナ端子への妨害電波が考えられます。 →アンテナ線をなるべくテレビ本体から遠ざけてみてください。 →アンテナの位置、高さ、方向を調節して改善できる場合があります。 ● ビデオ映像を見ている場合は、接続や設置場所を確認してください。 どうしても避けられない場合はお買上げの販売店へご相談ください。 	21~24
色がつかない。 色がおかしい。	色の濃さの調節をしてください。色あいの調節をしてください。チャンネルの設定をやり直してください。S端子、D端子の場合、接続不良がないか確認してください。	110 110 144~147 25
ときどきはんてんが出る。	● 自動車、オートバイ、電車、ヘアドライヤーなどからの妨害電波が入っています。→アンテナを原因となるものから離してください。	
二重三重に映る。	●ビルなどで反射した電波が入っています。→アンテナの位置、高さ、方向などを調節してください。	
画面の横幅が圧縮されて、 左右に黒い帯が出る。	● 画面サイズが「ノーマル」になっていませんか。→画面サイズボタンを押して、映像に合った画面サイズを選んでください。	58~59
「ダイナミック」を選んでいる のに、左右に黒い帯が出る。	●ビデオやゲーム画面などでは、左右の黒い帯が残る場合があります。	58~59
字幕が切れる。	● 画面サイズによっては切れる場合があります。 →メニュー機能で画面の上下の位置 (垂直位置) を調整してください。	115
2画面のとき画面が乱れる。	● HDMI入力に1080/24p信号が入力され、アナログ放送との組合わせになっていませんか。アナログ放送との2画面では1080/24p信号に対応していません。	60
画面が暗い。 夜になると画面が暗くなる。	●電力量節約モードになっていませんか。●家庭画質(明るさセンサー/視聴者設定)が設定されていませんか。●映像モードが変更されていませんか。● コントラストの調節を確認してください。	128 63 57 110
リモコンのチャンネルボタンの 番号と画面の表示がちがう。	● 地上アナログ放送の場合、「地上アナログ手動」で表示を合わせることができます。	146~147
外部入力の画面が 選べない。	●ビデオ1/2、側面端子、D端子1/2の場合、接続線が外れていませんか。●HDMI1/2/3、PCの場合、「入力スキップ設定」が「する」に設定されていませんか。	25 138
テレビの上部や液晶パネル 面の温度が高い。	◆本体上面や液晶パネル面の温度が高くなりますが、性能品質には問題ありません。(本体の通風孔をふさがないように、お使いください。)	
本体ボタンで操作できない。	●「本体操作部ロック」が「入」になっていませんか。	133
リモコンで本体の向きが 変わらない。	●「オートターン」が「切」になっていませんか。● 後面のリード線が抜けていませんか。	139 15
テレビからときどき 「ピシッ」と音がする。	 ● 室温の変化により、キャビネットがわずかに伸縮するときに発生する音です。画面や 音声に異常がなければ心配ありません。	

故障かな?と思ったら(つづき)

■ デジタル放送のとき(共通)

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
デジタル放送が映らない。	● B-CASカードは、正しく挿入されていますか。 B-CASカードの抜き挿しは必ず主電源を切って行ってください。	20
リモコンで操作できない。	 ● デジタル放送の番組連動データがあるときやデータ番組を視聴しているときは、 ① で② ボタンがデータ操作に使われる場合があり、チャンネルを切り換えられないことがあります。 →チャンネルヘンや番組表でチャンネル切換えをしてください。 	
本機から通信を行うと電話 機やファクシミリに呼び出し 音が鳴る。	 ●一部の電話機やファクシミリでモジュラー分配器を使用するとこの症状が出る場合があります。 →モジュラー分配器を使用せずに、市販されている自動転換器(パソコン対応用)を使用すると改善される場合があります。詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。 	
電話機にノイズ(雑音)が 入る。	 ●一部の電話機やファクシミリでモジュラー分配器を使用するとこの症状が出る場合があります。 →市販されている自動転換器または電話回線用ノイズフィルター (雑音防止器)を使用すると改善される場合があります。詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。 	
字幕や文字スーパーが 出ない。	 「字幕」が「切」に設定されていませんか。 →「第一言語」または「第二言語」に設定してください。 マ幕や文字スーパーのある番組を選局していますか。 →字幕や文字スーパーのある番組では、選局後、画面右上に「字幕有」が表示されます。 	55
デジタル放送の 録画がうまくできない。	 テレビの主電源を切っていませんか。 ビデオ側の予約設定は、正しく設定されていますか。 ビデオ側の入力切換は外部になっていますか。 リアリンクをで使用の場合、レコーダー側の番組表が利用できる状態ですか。 →番組データが十分に取得されていないと録画番組が特定できず、動作ができないことがあります。レコーダーで番組データを受信してください。 	34
Irシステムで、レコーダーの 録画予約ができない。	 ● Irケーブルは、正しく設置できていますか。 → Irケーブルを正しく接続、設置してください。 ● Irシステムの設定は正しいですか。 → 「Irシステム設定」を正しく行ってください。 ● レコーダーは、正しく準備できていますか。 → レコーダーの電源や、ビデオテープなどは必ず確認してください。 	28 135~136
番組表に表示されない チャンネルがある。	●飛び越し(スキップ)されていませんか。→飛び越し設定されたチャンネルは番組表に表示されません。	152

■ 地上デジタル放送のとき

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
地上デジタル放送が 映らない。 映像が乱れる。	● お住まいの地域は、地上デジタル放送の放送エリアですか。 →地上デジタル放送は、地上アナログ放送との混信を避けるために、当初は非常に小さい出力電波で開始されているため、受信エリアが限られます。また受信障害のある環境では、放送エリア内でも受信できない場合もあります。	171
	● UHFアンテナは、地上デジタル放送の送信局に向けられていますか。 →地上アナログ放送の送信局と方向が違う地域があります。	171

■ 地上デジタル放送のとき(つづき)

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
地上デジタル放送が 映らない。 映像が乱れる。 (つづき)	●地上デジタル放送が受信できるUHFアンテナをご使用ですか。→従来のアナログ放送用のUHFアンテナは、視聴地域の特定チャンネルに対応している場合があり、地上デジタル放送用のUHFアンテナやデジタル対応のブースター、混合器などが必要な場合があります。	171
映像や音が出ない、または ときどき出なくなる。 映像が静止する、または ときどき静止する。	● UHFアンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか。または、アンテナ線の 劣化などありませんか。 →「アンテナ受信レベル」で受信レベルを確認することができます。何らかの要因で受 信レベルが低くなっている可能性があります。お買い上げの販売店にご相談ください。	86
番組表が表示されない。 番組表に表示されない番組 がある。	●地上デジタル放送の場合、視聴していない放送局は番組表に情報が表示されません。 「番組情報取得」をすると、番組情報を取り直します。●電源を「入」にして最初に番組表を表示するときは、番組データ受信に時間がかかります。	73
地上デジタルの放送局の ロゴマークが表示されない。	● 地上デジタル放送の各放送局を一定時間、選局していると、放送局のロゴマークが表示されるしくみになっています。放送時間と受信のタイミングで日数がかかることもあります。	

■ BS・110度CSデジタル放送のとき

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
BS・110度CSデジタル 放送が映らない。 映像が乱れる。	 「アンテナ設定」のアンテナ電源で「テレビ連動」を選んでいますか。 BS・110度CSアンテナとの接続状態を確かめてください。 BS・110度CSアンテナ線を分配器で増設されているときは、「電流通過型」のご利用をおすすめします。 分配器を使用している場合は、110度CSデジタル対応のものを正しく使用していますか。 アンテナ接続コネクタがプラスチックのものをお使いの場合、正しく加工されていますか。 「アンテナ受信レベル」で受信レベルが「26」以上になっているか、ご確認ください。 	156 87
BS・110度CSデジタル 放送の映りが悪い。	▼アンテナの方向が強風や衝撃で正しい方向からはずれていませんか。▼アンテナへの積雪や雨、雷雲などによる電波の減衰が原因となることがあります。→「アンテナ受信レベル」で受信レベルが「26」以上になっているか、ご確認ください。	87
データ番組の操作を していたら、チャンネルが 切り換わった。	● データ番組のユーザー登録画面などで数字入力する場合がありますが、画面上の番号を選んで入力するときに間違ってリモコンの ① ~ ② ボタンを押すと、チャンネルが切り換わってしまうことがあります。	
特定のチャンネルの映像や 音声が出なくなったり、 または時々出なくなる。	 本機とアンテナを接続するとき、衛星デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや分配器、分波器などを使用していませんか。 →BS・110度CSデジタル放送に対応していないアンテナケーブルや機器でアンテナを接続している場合、PHSデジタルコードレス電話機など本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた機器の影響を受け、映像や音声が出なくなる場合があります。アンテナを接続する場合は、シールド性のよいBS・110度CSデジタル放送対応のアンテナケーブルや機器をご使用ください。 	
有料放送の視聴ができない。	● B-CASカードは、正しく挿入されていますか。 B-CASカードの抜き差しは必ず主電源を切って行ってください。 ● 有料放送を視聴するための手続きをされていますか。 →視聴契約の手続きをしてください。	20
	●電話回線は、正しく接続されていますか。●「電話回線設定」は、正しく設定されていますか。	31 158~159

故障かな?と思ったら(つづき)

■ BS・110度CSデジタル放送のとき(つづき)

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
BSデジタル放送は映るのに、 110度CSデジタル放送が 映らない。	 ● 110度CSデジタル対応のアンテナを使用していますか。 ● ブースターや分配器を使用している場合は、110度CSデジタル対応の2.1GHz以上まで対応しているものを使用していますか。 ● 契約が必要なチャンネルは、契約しないと見られません。 ● 110度CSデジタル放送は、周波数が高いので従来のBSの配線設備では見られないことがあります。 	
急に画像や音質が少し悪く なった。	 ●降雨対応放送になっていませんか。 →雨の影響により、衛星からの電波が弱くなっている場合は、本機では電波が弱くても受信可能な降雨対応放送に切り換える場合があります。降雨対応放送では、画質、音質が少し悪くなります。天候が回復すれば、元の画質、音質に戻ります。 	164

BS・110度CSアンテナへの積雪や豪雨などによる一時的な受信障害

● BS放送は雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、アンテナに雪が付着すると電波が弱くなり、一時的に画面にモザイク状のノイズが入ったり、映像が停止したり、音声がとぎれたり、ひどい場合にはまったく受信できなくなることがあります。

アイコン一覧

デジタル放送では、アイコン(機能表示のシンボルマーク)によって画面表示の情報をお知らせします。 放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。

■ 番組表・番組内容

アイコン	アイコンの意味	アイコン	アイコンの意味
HD	デジタルハイビジョン放送		視聴年齢制限番組
SD	標準テレビ放送		二重音声放送
d	データ放送 (テレビ·BSラジオに連動)	LINK	録画予約済み番組(リンク録画)
((•))	サラウンド放送		録画予約済み番組(Ir録画)
字	字幕あり放送	0	視聴予約済み番組
	マルチビュー放送		

■ テレビ視聴中

アイコン	アイコンの意味
d	データ取得中

■ リモコン操作時

アイコン	アイコンの意味
IR1	リモコンコードが、テレビ側と リモコン側とで食い違っているときの、
R2	テレビ側のリモコンコード

メッセージ表示一覧

このテレビでは、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて画面中央に「メッセージ」が表示されます。

コード番号	メッセージ	メッセージの意味	参照ページ
E209	アンテナ電源を確認してください。 くわしくは取扱説明書をご覧ください。	●アンテナ電源の異常です。アンテナ線の芯線と編組線が接触していないか、アンテナ設定でアンテナ電源の設定が間違っていないかを確認してください。	21~24· 86~87· 155~156
_	B-CASカードを正しく挿入してください。	● B-CASカードが挿入されていません。B-CASカードを正しく挿入してください。B-CASカードの抜き挿しは必ず主電源を切って行ってください。	20
E204	このチャンネルでの放送はありません。	● チャンネル3桁入力選局で、放送されていないチャンネルが入力されています。	40•42
_	地上デジタル放送を受信するためには チャンネルスキャンを行う必要があります。 「設定」→「初期設定」→「チャンネル設定」より 「地上デジタル自動」を行ってください。	●地上デジタル放送を受信するために、「地上デジタル 自動」で、「初期スキャン」を行ってください。	148~149
E202	放送を受信できません。 放送局(送信所)が変更されている可能性があります。 「設定」→「初期設定」→「チャンネル設定」より 「地上デジタル自動」を行うことをおすすめします。	● 地上デジタル放送の「地上デジタル自動」で、「再スキャン」を行ってください。	148~149
E202	放送を受信できません。 悪天候やアンテナ設置に問題がある場合もあ ります。	受信レベルが低くて受信できません。アンテナの向きや接続を確認してください。また、放送されていないチャンネルを選局しているため受信できません。	86~87· 148~149
E201	悪天候などにより、降雨対応放送に切り換わ りました。	●雨の影響により、衛星からの電波が弱くなったため、 引き続き放送を受信できる降雨対応放送に切り換え ました。画質、音質が少し悪くなります。また、番組表 示ができない場合もあります。	187·164
A103	この番組を視聴するには契約が必要です。契 約に関する詳細はご覧のチャンネルのカスタ マーセンターにお問い合わせください。	◆未契約の有料番組を選んでいるか、未契約の映像・ 音声の信号を選んでいます。	169
_	このデータ放送は視聴条件により視聴できま せん。	● データ放送が地域制限などによって視聴できない場合があります。	
A1FF A102 A104 A105 A106 A107	このB-CASカードは使用できません。ご 覧のチャンネルのカスタマーセンターへ連絡 してください。	●使用できないカードが挿入されています。B-CASカードの抜き挿しは必ず主電源を切って行ってください。	20
_	B-CASカードに正しくアクセスできません。B-CASカードを挿し直しても直らない場合はご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ連絡してください。	◆ カードが故障しているか、間違ったカードを挿入しています。B-CASカードの抜き挿しは必ず主電源を切って行ってください。	20·168
_	この番組はコピー制限により正常に録画/録 音できません。	●コピープロテクトの番組を選んでいます。	

用語の説明

映像輪郭補正

テレビ映像の輪郭を自然に強調する画質改善回路です。現行の地 上アナログ放送やVTR映像の鮮鋭度改善に効果を発揮します。

ガンマ補正

液晶画面やブラウン管には、明るくなるにつれ電圧の変化割合いより多くの明るさが増してゆくという傾向があります。階調の再現性を高めるため映像信号の入力レベルに応じて、0%の黒から100%の白まで、明るさの変化の割合いを調整する補正を「ガンマ補正」といいます。液晶画面やブラウン管では、それぞれ最適なガンマ補正を行って、初めて自然な明暗の推移が再現できます。

降雨对応放送

衛星放送では、雨の影響で電波が弱くなったとき急激に画質が 劣化することがあります。

BSデジタル放送では、最低限必要な情報は電波が弱くなっても受信できるようなデータを送ることができます。

降雨対応放送が行われている場合、電波が弱くなると引き続き 受信できるように降雨対応放送へ自動的に切り換わります。降 雨対応放送では少し画質、音質が悪くなり、番組情報などのデ ータも表示されない場合もあります。

コントラスト補正

映画に多い暗がりのシーンでは細部の描写がつぶれがちになります。それを防ぐために、黒階調をバランスよく自動調整、強調し階調再現性を向上させる当社独自の技術です。

コンポーネント映像

色同士の干渉を避けるために、映像信号を輝度・赤系統・青系統の3つの信号(緑系統は3つの信号から自動算出)に分けて、それぞれの専用回路で信号を処理したあと、画面に映すときに合成して映像にします。色のキレ、ちらつき感が改善され、より自然に近い映像を楽しむことができます。

サラウンド

デジタル放送では、AAC方式の最大5.1チャンネルサラウンド音声の番組も行われ、臨場感ある音声をお楽しみいただけます。 [5.1チャンネル:5チャンネルステレオ+低域強調チャンネル]

多チャンネル放送

デジタル放送では、デジタル圧縮技術の向上により、アナログ 放送に比べてより多くのチャンネルで放送が可能です。

CSデジタル放送では200チャンネルを超える多チャンネル放送が行われています。

「ダビング10」(コピー9回+ムーブ1回)番組

2008年7月から運用が開始された、著作権保護・違法コピー防止のため、10回までダビングすることが許可されているデジタル放送の番組。ハードディスクに録画されたデジタル放送番組のみ動作可能であり、「ダビング10」番組をダビングすると、9回目までは「コピー」、10回目は「ムーブ(移動)」になります。デジタル放送の全ての番組がダビング10になるというものではありません。

データ放送

お客様が見たい情報を選んで画面に表示させることなどができます。例えば、お客様の住んでいる所の天気予報をいつでも好きなときに表示させることができます。また、テレビ放送や、BSラジオ放送に連動したデータ放送もあります。

その他に、電話回線を使用して視聴者参加番組、ショッピング、 チケット購入などの双方向(インタラクティブ)サービスなどが あります。

デジタルシネマ

1秒24コマのフィルムから1秒60フィールドのテレビ映像に変換された映画番組や映画ソフトを自動的に検出し、最適なIP変換を行うことにより、鮮明な映画本来の映像を再現します。

デジタルハイビジョン

地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送には、デジタルハイビジョン放送があり、従来のアナログハイビジョンと同等の画質で放送されます。ハイビジョンの有効走査線数は現行テレビ放送の480本の倍以上の1080本もあるため、細部まできれいに表現され臨場感豊かな映像になります。

また、現行のテレビ放送とほぼ同等の画質のデジタル標準テレビ放送もあります。

デジタル放送

デジタル放送の特長

- ・高画質・高音質
- ・1つの放送電波に複数のチャンネルを送ることができる
- ・映像や音声だけでなく、文字や図形なども送ることができる

デジタル放送の方式

このテレビは、次のデジタル放送の方式に対応しています。

映像フォーマット	有効走査線数	総走査線数	走査方式
480i(525i)	480本	525本	インターレース(飛び越し走査)
480p(525p)	480本	525本	プログレッシブ(順次走査)
1080i(1125i)	1080本	1125本	インターレース(飛び越し走査)
720p(750p)	720本	750本	プログレッシブ(順次走査)

地上アナログ放送をはじめとする現行のアナログ放送は、NTSC方式と呼ばれ、有効走査線数480本の飛び越し走査方式(480i)です。

電子番組ガイド(EPG: Electronic Program Guide) デジタル放送では、8日分の番組情報が送られてきます。テレ ビ画面に番組表を表示させて、番組表から番組を選んだり、番 組の詳細情報を見ることができます。

ノイズ連動NR

ハイビジョン(1080i、720p)以外の映像で、映像信号のノイズ量を自動検出し、ノイズ除去動作を行います。 ノイズの程度によって除去量も変化します。

マイライン

あらかじめご利用になる電話会社を登録していただくことにより、通話の際には電話会社の識別番号をダイヤルせずに、その電話会社をご利用いただけるサービスです。

マイラインプラス

いつでも同じ電話会社を利用できる、電話会社固定サービスです。このサービスでは、通話ごとに電話会社の識別信号をダイヤルしても登録された電話会社のみのご利用となります。登録された電話会社以外をご利用いただく場合には、サービス解除番号「122」に続けて電話会社の識別番号をダイヤルすれば、登録されていない電話会社をご利用いただくことができます。

マルチビュー放送

マルチビュー放送では、1チャンネルで主番組、副番組の複数映像を放送します。例えば、野球放送の場合、主番組は通常の野球放送、副番組でそれぞれのチームをメインにした野球放送が行われる予定です。

リアリンク(REALINK)

HDMIの制御信号規格(CEC: Consumer Electronics Control)に基づき、HDMIケーブルで接続された当社機器相互で操作を行うことを「リアリンク(REALINK)」と称しています。 Uアリンク対応機器には、 REALINK ロゴマークが付いています。

ADSLモデム

本機やパソコンなどをADSL回線に接続する際に必要となる、 信号変換機です。公衆電話回線網を通じて送られてくるADSL 信号をイーサーネットの信号に変換したり、その逆を行います。

CATVパススルー対応

ケーブルテレビ(CATV)で地上デジタル放送を伝送する方式のうちには、UHF以外の周波数帯域に変換して伝送する方式があります。これを周波数変換パススルー方式と呼びます。この方式での地上デジタル放送を受信するためには【CATVパススルー対応】の受信機が必要です。

D端子

デジタル放送のチューナーなどとコンポーネント接続ができる 業界で統一された映像端子です。コンポーネント映像信号と走 査方式などの制御信号を1本のケーブルで接続できます。

D4映像

コンポーネント映像の480i(525i)、480p(525p)、1080i(1125i)、720p(750p)に対応し、制御信号により信号フォーマット、画面サイズを識別できます。

このテレビにはD4映像端子が搭載されており、次の映像フォーマットに対応しています。

· 480i(525i)

有効走査線数480本(総走査線数525本)の飛び越し走査

· 480p(525p)

有効走査線数480本(総走査線数525本)の順次走査

· 1080i(1125i)

有効走査線数1080本(総走査線数1125本)の飛び越し走査

· 720p(750p)

有効走査線数720本(総走査線数750本)の順次走査

画面サイズ制御信号があるときは、自動的に画面サイズが切り 換わります。

HDMI (High Definition Multimedia Interface)

ブルーレイディスクレコーダーやDVDレコーダー、DVDプレーヤーなどと接続できるAV用のデジタルインターフェースです。映像信号と音声信号、制御信号を1本のケーブルで接続できます。

MPEG-2 AAC

MPEGは、Moving Picture Experts Group の略称です。
MPEG-2は、通信・放送・コンピュータ業界で汎用的に使える
ことをめざして1994年11月に制定され、動画のコマ間の情報
差だけを記録する方式で大幅なデータ圧縮を実現しています。
AACは、Advanced Audio Coding の略称で、音声符号化の
規格の一つです。AACは、CD並の音質データを約1/12にまで圧縮できます。また、5ch+低域強調チャンネル(ウーハー)
のサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。

PCM

Pulse Code Modulation の略称でCDなどで使われているデジタル信号です。

S1映像

S映像(Y/C分離映像)の信号に16:9の映像を自動判別する信号を重ね合わせた信号をS1映像信号といいます。S1映像対応(S1映像端子がある)ビデオを接続して16:9の映像を見るときは、自動的に横長の映像(「フル」)になります。

S2映像

S1映像信号に4:3の映像で上下に黒帯がある劇場サイズの映像を自動判別する信号を重ね合わせた信号をS2映像といいます。劇場サイズの番組やビデオソフトなどを見るときは、自動的に画面いっぱいの映像(「シネマ」)になります。

索引

あ	コントラスト補正 ・・・・・・・111, 188	た
	コントロール部 ・・・・・・・13	
アイコン・・・・・・186	コンポーネント映像・・・・・・25, 188	ダウンロード・・・・・・165
明るさセンサー ・・・・・・・・・・・63		多チャンネル放送・・・・・・188
明るさセンサー受光部・・・・・・13	さ	地域コード一覧表(地上アナログ放送の)
暗証番号129~132		172~174
アンテナ設定 ・・・・86~87, 155~156	サービス切換 ・・・・・・・・・78	地上アナログ自動・・・・・・144~145
アンテナ電源・・・・・・・・87, 156	再生リスト(ボタン) ・・・・・・・17,64	地上アナログ手動・・・・・・146~147
アンテナの接続 ・・・・・・・・21~24	再スキャン148~149	地上アナログ放送・・・・・・・41
位相調整116	サブウーハー音量 ・・・・・・・・・124	地上アナログボタン ・・・・・・16,41
一発家庭設定76	左右バランス・・・・・・120	地上デジタル自動・・・・・・148~150
一発録画(ボタン)・・・・・・17, 92~94	サラウンド(ボタン)	地上デジタル手動 ・・・・・・・151
イベントリレー ・・・・・・80	16, 47, 121, 188	地上デジタル/アナログアンテナ入力端子
今すぐできること(メニュー)・・・68~73	時刻指定予約102~104	1~24
色あい110	視聴者設定63, 141	地上デジタル放送・・・・・・・40, 169
色温度110	視聴者ボタン ・・・・・・・・17,63	地上デジタルボタン ・・・・・・16,40
色にじみ補正 ・・・・・・・・・・・・・・111	視聴年齢制限129~132	チャンネル 🖊 🗸 ボタン
色の濃さ・・・・・・110	視聴予約95, 100~101, 104	13, 16, 40~42
色補正 · · · · · · · 111	自動ダウンロード・・・・・・165	チャンネル一覧表(地上デジタル放送の)
色ボタン ・・・・・17	自動読み上げ・・・・・・・・125, 141	170
裏番組(ボタン)・・・・・・・17,54	字幕(ボタン) ・・・・・・・・・17, 55	チャンネル再設定(地上デジタル放送の)
映像切換 · · · · · · · 79	シャープネス・・・・・・・・110	74~75
映像モード(切換)・・・・・・17, 57, 109	ジャンル検索 ・・・・・・77	チャンネルスキップ・・・・・・152
映像輪郭補正 ・・・・・・・・111, 188	ジャンル検索からの予約・・・・・98~101	チャンネル設定 ・・・・・・144~152
オートターン(ボタン)・・・・16, 45, 139	ジャンル適応・・・・・・・・112, 122	通信設定160~163
オートターン設定・・・・・・・139	重低音 · · · · · · · · · · · · · 120	使う人切換・・・・・・・81,140~141
お知らせ・情報(メニュー)	周波数調整・・・・・・・・・・・116	使う人設定・・・・・・140~141
68~69, 83~87	受信レベル・・・・・86~87, 155~156	低音120
おすすめ音量123	主電源(ボタン) ・・・・・・・・13,34	データ放送・・・・・・・78, 188
オフタイマー(ボタン)・・・・・・16,47	消音(ボタン)・・・・・・16	デジタルインジケーター・・・・・・13
音質設定の初期化・・・・・・・122, 166	消画(ボタン)・・・・・・・・・・17,62	デジタル音声(光)出力端子・・・・15,29
音声切換(ボタン) · · · · · · · · · 17,56	初期スキャン・・・・・・148~149	デジタルシネマ11, 188
	初期3年~2 ・・・・・・・・・・148~149	
音声出力設定		デジタルハイビジョン・・・・・・188
音声出力端子14, 29	垂直位置調整(画面設定の)・・・・・・115	デジタル放送・・・・・・・169, 188
音声設定118~126	垂直位置調整(PC設定の)・・・・・・116	デジタル放送出力端子・・・・・・14,28
音声モード(切換)・・・・・・・・119	垂直解像度調整 · · · · · · · · · · · · 116	デジタル2画面・・・・・・・・・・61, 134
音量(ボタン)・・・・・・13, 16, 40~42	水平位置調整116	テレビ操作(メニュー)・・・・・・・68~69
	水平解像度調整116	電源(ボタン)・・・・・・13, 16, 40~42
か	水平幅調整(画面設定の)・・・・・・115	電源インジケーター・・・・・・13
	水平幅調整(PC設定の)・・・・・・・116	電源オフ時中央・・・・・・139
画質設定 ・・・・・・・・・・108~113	数字ボタン・・・・・・16,40~43	電子番組ガイド(EPG) · · · · · · · · · 188
画質設定の初期化・・・・・・・112,166	スキップ(外部入力の)・・・・・・138	電力量節約・・・・・・128
家庭画質・・・・・・・・・・・・17,63	スキップ(地上アナログ放送の)	電話回線15, 31, 33
画面サイズ(ボタン) ・・・・・17, 58~59	146~147	電話回線設定158~159
画面設定114~117	スキップ(デジタル放送の)・・・・・152	ドットバイドット・・・・・・58~59
画面表示(ボタン) ・・・・・・・16,44	スライドショー(SDカードの)・・・・・49	
ガンマ補正・・・・・・・・・・111,188	制限設定129~133	な
機能設定127~141	静止画(ボタン) ・・・・・・・・17, 62	
居住地域設定157	設定(メニュー)・・68~69, 108~167	なめらかピクチャー・・・・・・113
クランパ ・・・・・30	設定初期化166~167	入出力設定 · · · · · · · 135
黒レベル・・・・・・110	節約設定 · · · · · · · · · 128	入力切換(ボタン) ・・・・・・13, 16, 46
決定ボタン ・・・・・・17, 68	センサー節電128	入力スキップ設定138
降雨対応放送188	センサーボタン ・・・・・・17, 63	ノイズ連動NR ・・・・・・・111, 188
降雨対応放送自動切換164	全情報の初期化・・・・・・・167	
高音120	操作画面(ボタン)・・・・・・17,60~61	は
声ハッキリ123, 141	操作パネル・・・・・・・65,89	
故障かな?と思ったら‥‥‥180~186	操作·報知音量 · · · · · · · · · 126, 141	倍速ピクチャー・・・・・・・113
コントラスト・・・・・・・110	側面端子入力13	バックライト・・・・・・110

ハックライト補止・・・・・・・・・・・・・		HDMI189
番組情報取得73	5	HDMI映像·音声入力端子
番組内容(ボタン) ・・・・・・17, 52~53	らくらく設定35~39, 143	13~14, 26~27
番組表(ボタン)	リード線 ・・・・・・15	ID-1判定 ······115
17, 50~51, 72~73	リアリンク(REALINK)	Irシステム設定 · · · · · · · · 135~136
番組表からの予約98~101	26, 61, 64~67, 88~92,	lrシステム端子・・・・・・・15, 28
番組表・予約(メニュー)・・・・・・68~69	95~99, 102~103, 106~107,	lr録画
番組ポーズ(ボタン) ・・・・・16,66~67	134, 189	··95~97, 100~101, 104~105
番号入力ボタン ・・・・・・16, 40~42	リモコンキーロック ・・・・・・133, 141	LAN端子······15, 32~33
光音声出力設定 · · · · · · · · · 137	リモコンコード切換 ・・・・・・・154	MPEG-2 AAC · · · · · · 189
微調整(PC設定の)・・・・・・・116	リモコン受光部 ・・・・・・・13, 16	MPEG NR111
ビデオ入力端子 ・・・・・・・・14, 25	リモコンの準備 ・・・・・・・19	PCM · · · · · · · · · · 29, 137, 189
付属品19	リンク機器操作(メニュー)	PC設定 ······116~117
プロ調整]]]	68, 88~91	PC設定の初期化 · · · · · · · · 117, 166
ヘッドホン端子 ・・・・・・・13	リンク設定 ・・・・・・・・・134	PC入力端子 · · · · · · · · · · · 14,30
ヘッドホン設定 ・・・・・・121	リンク操作ボタン ・・・・・・・17, 65	REALINK(リアリンク)
ボード(CS) · · · · · · · · 84	リンク録画 ・・・・・98~99, 102~103	26, 61, 64~67, 88~92,
放送波無効設定153	隣接地域変更 · · · · · · · · · · · 150	95~99, 102~103, 106~107,
本体操作部ロック・・・・・・133	録画予約95~107	134, 189
		SDカード13,48~49,71
	A D C	S1映像······189
F3	$A, D, U, \cdot \cdot \cdot$	
ま	A, B, C···	S2映像······189
 マイライン/マイラインプラス	AAC(MPEG-2 AAC)	S2映像······189 S2映像出力端子······14, 28
 マイライン/マイラインプラス ·····159, 188~189	AAC(MPEG-2 AAC) 29, 137, 189	S2映像·····189
 マイライン/マイラインプラス ・・・・・・159, 188~189 マルチビュー放送・・・・・・79, 189	AAC(MPEG-2 AAC) 29, 137, 189 ADSLモデム33, 189	S2映像······189 S2映像出力端子······14, 28
── マイライン/マイラインプラス ・・・・・・159, 188~189 マルチビュー放送・・・・・・79, 189 無信号節電・・・・・128	AAC(MPEG-2 AAC) ・・・・・・・・29, 137, 189 ADSLモデム・・・・・・33, 189 B-CASカード・・・・・14, 20, 168	S2映像·······189 S2映像出力端子······14, 28 S2映像入力端子·····13~14, 25
マイライン/マイラインプラス ・・・・・・159, 188~189 マルチビュー放送・・・・・・79, 189 無信号節電・・・・・128 無操作節電・・・・128	AAC(MPEG-2 AAC) ・・・・・・29, 137, 189 ADSLモデム・・・・・33, 189 B-CASカード・・・・・14, 20, 168 B-CASカード情報・・・・・85	S2映像・・・・・・189 S2映像出力端子・・・・14, 28 S2映像入力端子・・・・13~14, 25 1、2、3・・・
マイライン/マイラインプラス ・・・・・159, 188~189 マルチビュー放送・・・・・79, 189 無信号節電・・・・128 無操作節電・・・・128 メール・・・・83	AAC(MPEG-2 AAC)	S2映像・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
マイライン/マイラインプラス ・・・・・・159, 188~189 マルチビュー放送・・・・79, 189 無信号節電・・・・128 無操作節電・・・・128 メール・・・・・83 メニュー(ボタン)・・・・13, 17, 68	AAC(MPEG-2 AAC)	S2映像・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
マイライン/マイラインプラス ・・・・・159, 188~189 マルチビュー放送・・・・・79, 189 無信号節電・・・・128 無操作節電・・・・128 メール・・・・83	AAC(MPEG-2 AAC)	S2映像・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
マイライン/マイラインプラス ・・・・・・159, 188~189 マルチビュー放送・・・・79, 189 無信号節電・・・・128 無操作節電・・・・128 メール・・・・・83 メニュー(ボタン)・・・・13, 17, 68	AAC(MPEG-2 AAC)	S2映像・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
マイライン/マイラインプラス ・・・・・・159, 188~189 マルチビュー放送・・・・79, 189 無信号節電・・・・128 無操作節電・・・・128 メール・・・・83 メニュー(ボタン)・・・・13, 17, 68 戻るボタン・・・・17, 68	AAC(MPEG-2 AAC)	S2映像・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
マイライン/マイラインプラス ・・・・・・159, 188~189 マルチビュー放送・・・・79, 189 無信号節電・・・・128 無操作節電・・・・128 メール・・・・83 メニュー(ボタン)・・・・13, 17, 68 戻るボタン・・・・17, 68	AAC(MPEG-2 AAC)	S2映像 189 S2映像出力端子 14, 28 S2映像入力端子 13~14, 25 110度CSデジタル放送 42~43, 169 2画面(ボタン) 17, 60~61 3次元NR 111
マイライン/マイラインプラス ・・・・159, 188~189 マルチビュー放送・・・・79, 189 無信号節電・・・・128 無操作節電・・・・128 メール・・・・83 メニュー(ボタン)・・・・13, 17, 68 戻るボタン・・・17, 68 郵便番号設定・・・157	AAC(MPEG-2 AAC)	S2映像 189 S2映像出力端子 14, 28 S2映像入力端子 13~14, 25 1、2、3・・・ 110度CSデジタル放送 110度CSデジタル放送 42~43, 169 2画面(ボタン) 17, 60~61 3次元NR 111
マイライン/マイラインプラス ・・・・・159, 188~189 マルチビュー放送・・・・79, 189 無信号節電・・・・128 無操作節電・・・・128 メール・・・・83 メニュー(ボタン)・・・・13, 17, 68 戻るボタン・・・・17, 68 単 郵便番号設定・・・・157 読み上げ・・・・34~35, 50~53,	AAC(MPEG-2 AAC)	S2映像 189 S2映像出力端子 14, 28 S2映像入力端子 13~14, 25 110度CSデジタル放送 42~43, 169 2画面(ボタン) 17, 60~61 3次元NR 111
マイライン/マイラインプラス ・・・・・159, 188~189 マルチビュー放送・・・・79, 189 無信号節電・・・・128 無操作節電・・・・128 メール・・・・83 メニュー(ボタン)・・・・13, 17, 68 戻るボタン・・・・17, 68 単 郵便番号設定・・・・157 読み上げ・・・・34~35, 50~53, 98~104, 106~107	AAC(MPEG-2 AAC)	S2映像 189 S2映像出力端子 14, 28 S2映像入力端子 13~14, 25 1、2、3・・・ 110度CSデジタル放送 110度CSデジタル放送 42~43, 169 2画面(ボタン) 17, 60~61 3次元NR 111
マイライン/マイラインプラス ・・・・・159, 188~189 マルチビュー放送・・・・79, 189 無信号節電・・・・128 無操作節電・・・・128 メール・・・・83 メニュー(ボタン)・・・13, 17, 68 戻るボタン・・・・17, 68 郵便番号設定・・・・157 読み上げ・・・・34~35, 50~53, 98~104, 106~107 読み上げ設定・・・125	AAC(MPEG-2 AAC)	S2映像 189 S2映像出力端子 14, 28 S2映像入力端子 13~14, 25 1、2、3・・・ 110度CSデジタル放送 110度CSデジタル放送 42~43, 169 2画面(ボタン) 17, 60~61 3次元NR 111
マイライン/マイラインプラス ・・・・・159, 188~189 マルチビュー放送・・・・79, 189 無信号節電・・・・128 無操作節電・・・・128 メール・・・・83 メニュー(ボタン)・・・・13, 17, 68 戻るボタン・・・・17, 68 野便番号設定・・・・157 読み上げ・・・・34~35, 50~53, 98~104, 106~107 読み上げ設定・・・・125 読み上げ速度・・・・125	AAC (MPEG-2 AAC)	S2映像 189 S2映像出力端子 14, 28 S2映像入力端子 13~14, 25 1、2、3・・・ 110度CSデジタル放送 110度CSデジタル放送 42~43, 169 2画面(ボタン) 17, 60~61 3次元NR 111
マイライン/マイラインプラス ・・・・・159, 188~189 マルチビュー放送・・・・79, 189 無信号節電・・・・128 無操作節電・・・・128 メール・・・・83 メニュー(ボタン)・・・13, 17, 68 戻るボタン・・・・17, 68 郵便番号設定・・・・157 読み上げ・・・・34~35, 50~53, 98~104, 106~107 読み上げ設定・・・125	AAC(MPEG-2 AAC)	S2映像 189 S2映像出力端子 14, 28 S2映像入力端子 13~14, 25 1、2、3・・・ 110度CSデジタル放送 110度CSデジタル放送 42~43, 169 2画面(ボタン) 17, 60~61 3次元NR 111

D4映像······189

EPG(電子番組ガイド) · · · · · · · 188

● この製品はマクロヴィジョン社が保有する日本特許番号 Nos. 2895629; 3272363; 3425850; 3517672; 3613333, 3803638; と米国特許番号6,501,842. の特許技術のライセンス供与により製造されたものであ り、この製品での使用は一部のプログラム配信に限定され ています。

予約中断 ………105

予約変更自動追従 ……164

●本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browserを搭載しています。

© 2008 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. ACCESS、NetFrontロゴ、NetFrontは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。

本製品の一部にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

● 2008年10月1日より松下電器産業株式会社は「パナソニック株式会社」に社名が変更となっておりますが、本製品につきましては製造上の都合により、一部表示に「松下」呼称を使用しておりますのでご了承ください。

商標・登録商標について

- HDMI、HDMIロゴおよびHigh Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。
- SVGA、XGA、SXGAは米国IBM社の登録商標です。
- 「DIATONE®」「ダイヤトーン」およびそのロゴは当社の登録商標です。

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない 場合でも、これを十分尊重いたします。

| 図ったとき」もくじ | 放降かな?と | 180 | 186 | 186 | 187 | 187 | 188 | 190 | 190 | ほごと | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |

テレビの上手な使いかた

キャビネットを 傷めないために

ゴムやビニール製品などを長時間 接触させたままにしないでくださ い。キャビネットが変質する原因 となります。

持ち運ぶときは

硬いもの(ズボンのベルト金属部、 ジャンパーのファスナー、ボタン など)が触れると傷が付きますの で、注意してください。

上手な見かた

お部屋の明るさに応じて、メニューで画面の「コントラスト」調整を 行ってください。

- ●テレビからの距離は画面の高さの3~4倍で、また部屋の明るさは新聞が読める程度で見ると見やすく疲れません。
- 暗い部屋は目が疲れます。 また連続して長い時間画面を見 ていると目が疲れます。
- ●画面に直接光が差込まない場所 に設置してください。

液晶パネルは強く押さない

強く押すと、干渉しまが発生するなどの不具合が起きることがあります。



また、液晶パネル面に圧力を加え たままにすると、液晶の劣化やパ ネルの破損などの原因になります。

液晶テレビの一部や 付属品を廃棄する場合


液晶パネルに使用している蛍光管 (バックライト)には水銀が含まれ ています。

本機の破片、付属品・電池などを 廃棄する際は法令・規則に従って ください。

くわしくは、所在の地方自治体に お問合わせください。

お客さま便利メモ	このテレビの形	名は □LCD-37F9 □LCD-37M		□LCD-42MXW200	です。
ご購入年月日	ご購入品	5名			
年 月 E	電	話 ()		
製造番号	カードID (B-	CASカー	ド番号)		
保証書および本体後面の銘板部に記	85ページに記載の	「B-CASカー	-ド情報」で確認できる「カー	ドロ」の	

ちょっとした 心づかいで テレビの安全



悉信占給

●長年ご使用の液晶テレビの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような

症状は

ありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 電源を入れても映像や音が出ない。
- 映像が乱れたり、画面が異常にかけたりする。
- ◆ その他の異常・故障がある。



番号を記入してください。問合わせのときに必要な場合があります。

で使用中 止

故障や事故防止のため、 電源を切り、コンセント から電源プラグを抜いて、 必ず販売店にご相談くだ さい。



本製品は「電気・電子機器の特定の化学物質に関するグリーンマーク表示ガイドライン」に基づく、グリーンマークを表示しています。J-Moss(JIS C 0950 電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)に基づき、特定の化学物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての情報を公開しています。詳細は、Webサイトhttp://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/ctv/をご覧ください。

